


BRAHMS

Modèles	PLBG50	LB600	LB800	LB1000	LB 1400
Dimensions externes (A x B x C) mm	600 x 695 x 850	600 x 695 x 1416	680 x 817 x 1942	950 x 817 x 1942	1440 x 817 X 1942
Hauteur Portillon ouvert (E) mm	-	-	2314	2314	2314
Hauteur passage de porte (D) mm	400	600	800	800	800
Dimensions du panier (L x l) cm	50 x 50	50 x 50	55 x 69	86 x 69	130 x 69
Durée cycle de lavage plein en min	1- 1,5 - 2 - 2,5 - 3	1- 1,5 - 2 - 2,5 - 3	1- 1,5 - 2 - 2,5 - 3	3 - 5 - 7 - 9 - 11	3 - 5 - 7 - 9 - 11
Acceptation cuve batteur 40L	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Capacité de la cuve en L	15	16	42	42	88
Capacité du boiler en L	10	15	20	21	34
Conso eau pour cycle en L	3,8	3,8	11	14	25
Pression eau d'aliment - ATE	1,5-3	1,5-3	2,5-4	2,5-4	2,5-4
Résistance de la cuve - kW	2,5	2,5	6,0	9,0	9,0
Résistance du boiler -kW	4,5	6,0	6,0	9,0	2 x 6,0
Puis. pompe - kW	0,75	0,75	2,0	2,40	2 x 2,40
Puis. totale - kW	5,25	6,75	8,30	11,50	17,00
Tension Alim. - V/Hz	220 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Niveau sonore à 1m - dbA	<70	<70	<70	<70	<70

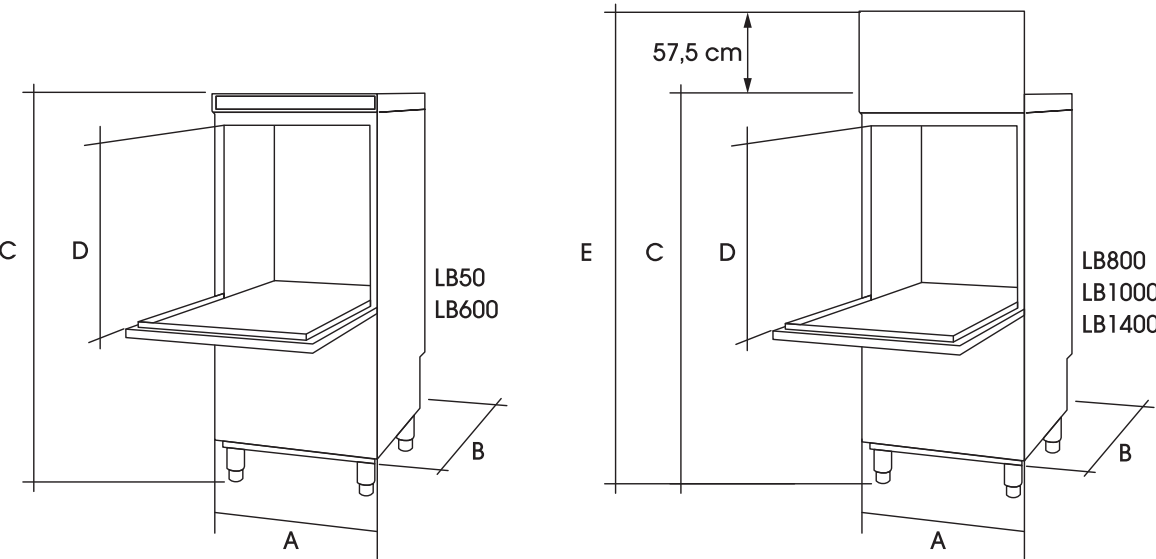

BRAHMS

LAVE
BATTERIE



T. 04 77 51 29 70
contact@brahms-tech.com
www.brahms-tech.com



LAVE BATTERIE

TECHNOLOGIE

Lave-batterie doté de
tourniquets **mobiles**
2 bras de **lavage**
et 2 bras de **rinçage**
Pompe de lavage
et rinçage **intégrée**
Isolation **phonique** et **thermique**

CONFORT

Nettoyage facile
avec **angles arrondis**
Facilité d'accès
pour les opérateurs
Lave-batterie compact avec
une **grande capacité**
Silencieux

ROBUSTESSE

Intérieur **inox**
Extérieur **inox**
Double paroi inox avec
angles arrondis
Moteur renforcé
Bras de lavage et rinçage **inox**

PERFORMANCE

Consommation
en eau **très faible**
Rinçage **efficace**
à l'aide d'une pompe
Plusieurs cycles de
fonctionnement **court et long**



LB600



PLBG50



Cuve
arrondie



Bras lavage
rinçage inox



LB800



LB1000

