


RAF



REFRIGERADOR DE ÁGUA

WATERCOOLER / ENFRIADOR DE ÁGUA / REFROIDISSEUR D'EAU

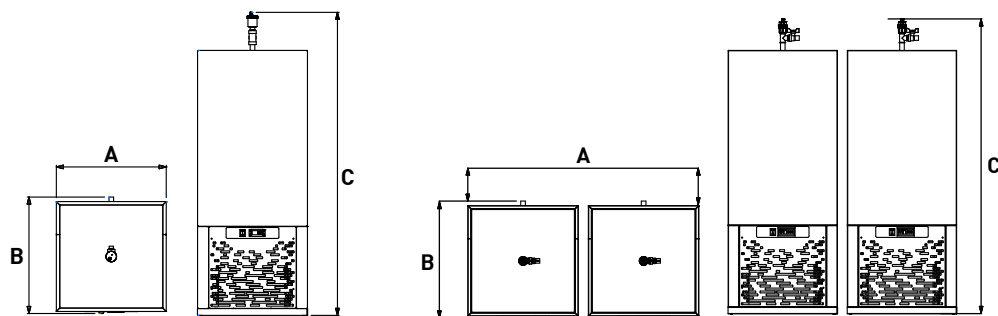

CC_015-13

		RAF100	*RAH100	RAF200	RAF300	RAF400
** TEMPERATURA [°C]						
** Temperature / Temperatura / Température	MIN.	2	2	2	2	2
VOLUME ÚTIL DO TANQUE (l)						
Useful tank volume / Volumen útil del tanque		80	80	160	240	320
Volume utile du réservoir						
DÉBITO/HORA						
Flow rate/hour / Débito/Hora / Débit / heure	18°C - 2°	50	50	100	150	200
POTÊNCIA (kW)						
Power / Potencia / Puissance	230V.1ph.50-60Hz	0,4	0,4	0,7	1,1	1,5
*** POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W)						
*** Cooling power / Potencia frigorífica / Puissance frigorifique		1010	1010	2020	3030	4040
DEPÓSITOS (un)						
Tanks / Cubas / Cuves		1	1	2	3	4
PESO LÍQUIDO (kg)						
Net weight / Peso neto / Poids net		80	80	160	240	320
DIMENSÕES (mm)	A	500	1250	1060	1610	2210
	B	570	500	570	570	570
	C	1350	770	1350	1350	1350

Gás refrigerador R454C (GWP148) / Cooling gas R454C (GWP148) / Gás refrigerante R454C (GWP148) / Gaz réfrigérant R454C (GWP148).

* RAH100: Equipamento Horizontal / Horizontal equipment / Equipamiento horizontal / Équipement horizontal.

** Temperatura ambiente inferior a 32°C / Room temperature under 32°C / Temperatura ambiente inferior a 32°C / Température ambiante inférieure à 32°C.

*** Potência frigorífica de acordo com a norma EN 13215/CECOMAF / Cooling power according to EN 13215/CECOMAF / Potencia frigorífica de acuerdo con la normativa EN13215/CECOMAF / La puissance frigorifique est conforme à la norme EN 13215/CECOMAF.

TANQUE E ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

AISI 304 stainless steel tank and external structure / Tanque y estructura externa en acero inoxidable AISI 304

Réservoir et structure en acier inoxydable AISI 304

AUMENTO DA CAPACIDADE POR SISTEMA MODULAR DE 80L

Increased capacity provided by 80L modular system / Aumento de la capacidad por sistema modular de 80L

Augmentation de la capacité par système modulaire de 80L

ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIURETANO (DENSIDADE 45KG/M3)

Thermal insulation with polyurethane (density 45kg/m3) / Aislamiento térmico con poliuretano (densidad 45kg/m3)

Isolant thermique avec polyuréthane (densité 45kg/m3)

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Standard-production equipment

Equipamiento de série

Équipement de série

EQUIPADO COM VÁLVULA PURGADORA DE AR E VÁLVULA DE CORTE DA ENTRADA

Equipped with an air valve and a shut-off valve / Equipado con válvula purgadora de aire y válvula de cierre da entrada

Équipé avec vanne purgée d'air et vanne d'arrêt

CONTROLO DA TEMPERATURA DA ÁGUA EM °C (DIGITAL OU ANALÓGICO)

Water temperature control in °C (digital or analogic) / Control de la temperatura de la agua en °C (digital o analógico)

Contrôle de la température de l'eau en °C (digitale ou électromécanique)

CIRCUITO HERMÉTICO COM SAÍDA DE ÁGUA À PRESSÃO DA REDE

Hermetic circuit with water outlet at remains pressure / Circuito hermético con salida de agua a presión de la red

Circuit hermétique avec sortie d'eau avec la pression du réseau

NR12

CE

SUPORTE DE PAREDE

Wall support / Soporte de pared / Support mural

ACESSÓRIOS

Accessories / Accesorios / Accueil

SUPORTE VERTICAL: 1500MM OU 2000MM

Floor support: 1500mm or 2000mm / Soporte para suelo: 1500mm o 2000mm / Support de sol : 1500mm or 2000mm

DAF001 - DOSEADOR DE ÁGUA (EXTERIOR)

Water meter (external) / Dosificador de agua (exterior) / Doseur d'eau (extérieur)