

TOURS RÉFRIGÉRÉS OU CLIMATISÉS

EN MODULES DÉMONTABLES

POUR PLAQUES 400 x 600

DESCRIPTIF

Froid statique avec une température homogène grâce à un léger brassage d'air (bouton M/A)


Prof. standard : 880 mm - Entrée des plaques par le 400
10 étages par porte

Intérieur et extérieur inox
Sur pieds pour groupe à distance
Sur pieds et roulettes pour groupe logé

Isolation en polyuréthane injecté
Construction métallique anti-corrosion
Angles intérieurs arrondis
Dessus et dossier en inox alimentaire
Bord rayonné sur face avant

Glissières fixes espacées de 60 mm
sur échelles amovibles pour nettoyage
Ferrage des portes à droite
Logement du groupe à droite

Alimentation électrique :
230 V Mono, 50 Hz
Fiche 2 pôles + terre, 16 A



Tableau

Echelles amovibles

Angles
arrondis



VARIANTES

Prof. réduite : 690 mm - Entrée des plaques par le 600
10 étages par porte
Prof. réduite : 720 mm - Entrée par le 400 (sauf climatisé)
9 étages par porte



Ferrage à gauche
Logement du groupe à gauche





Tour démontée
en modules

ENTRÉE PAR LE 400



PROFONDEUR STANDARD

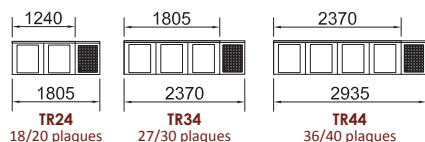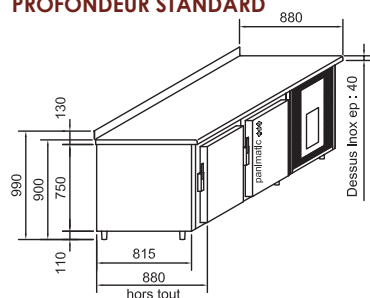

PROFONDEUR RÉDUITE

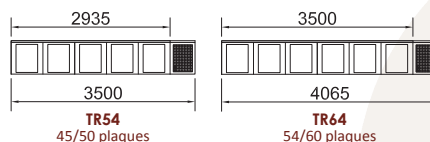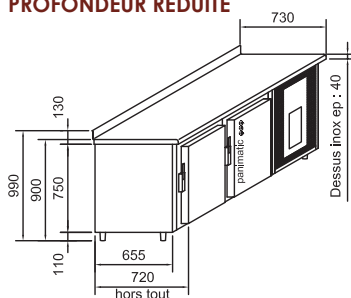

ENTRÉE PAR LE 600

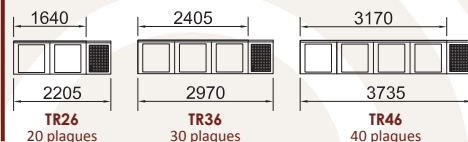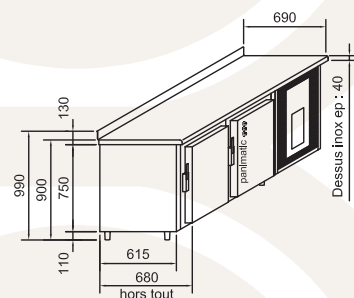

EN OPTION

Non fourniture du logement de groupe
Groupe à distance
Tableau à distance
Groupe à eau
Groupe tropicalisé
Groupe pré-chargé avec raccords rapides
Logement de groupe avec tiroir

Finition extérieure en noir ou en blanc RAL 9010

Bac de récupération avec résistance (avec module groupe)
Dessus granit - Ép. : 30 mm et dossier inox ou granit
Tour chocolat en profondeur standard
Cordon chauffant pour tour destiné à un local froid
Serrure à clé