

CONSERVATEUR NÉGATIF/POSITIF

TYPE P58 MODULABLE POUR PLAQUES 400 x 600

DESRIPTIF

Armoire démontable pour plaques 400 x 600
Contenance : de 19 à 110 plaques
1 groupe

Fonctionnement en conservation négative :
Température - 20 °C
De 2 à 10 portes

Fonctionnement en conservation positive :
Température de 0 à + 8 °C
Froid ventilé
De 2 à 8 portes

Contenance par porte :
12 paires de glissières fournies et réglables tous les 12.5 mm

Sauf contenance du compartiment technique :
7 paires de glissières fournies et réglables tous les 12.5 mm

Capacités données avec espace entre glissières de 62.5 mm

Intérieur inox et extérieur blanc ou inox

Angles arrondis à l'intérieur

Isolation en polyuréthane injecté - Épaisseur : 80 mm

Dégivrage automatique quotidien avec horloge

Groupe frigorifique logé refroidi par air ventilé

Hauteur utile par porte de conservation : 750 mm

Alimentation électrique :
230 V Mono, 50 Hz
Fiche 2 pôles + terre, 16 A



P58 4P

Tableau de commande



Conservateur P58	Nombre de portes	Contenance plaques 400 x 600	Largeur en mm	Puissance/Intensité				Poids en kg
				Armoire Négative		Armoire Positive		
P58 2P	2	19	750	1.2 kW	5.5 A	0.6 kW	3.8 A	200
P58 4P	4	43	1 330	1.2 kW	5.5 A	0.8 kW	4.5 A	300
P58 6P	6	67	1 910	1.7 kW	7.6 A	1.5 kW	6.7 A	400
P58 8P	8	86	2 490	1.7 kW	7.6 A	1.5 kW	6.7 A	500
P58 10P	10	110	3 070	2.5 kW	3.8 A	-	-	600

EN OPTION

Meuble en froid positif ventilé


Groupe à distance

Agrandissement d'un P58 déjà existant

Groupe à eau

Équerre pour pose du tableau au mur

Bac de récupération avec résistance

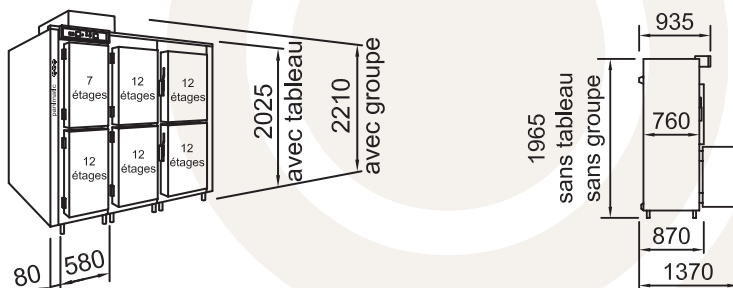

SURGÉLATEUR CONSERVATEUR

TYPE P58 MODULABLE POUR PLAQUES 400 x 600

DESRIPTIF

Armoire démontable pour plaques 400 x 600

Température - 40 °C et - 20 °C
De 2 à 10 portes dont 1 porte en surgélation

Surgélation

Contenance par porte : 7 plaques
Capacité : 12 kg/cycle horaire

Conservation

Contenance par porte : 12 plaques
Sauf contenance du compartiment technique : 7 plaques

Capacités données avec espace entre glissières de 62.5 mm
Glissières fournies et réglables tous les 12.5 mm

Intérieur inox et extérieur blanc ou inox

Angles arrondis à l'intérieur

Isolation en polyuréthane injecté - Épaisseur : 80 mm

Dégivrage automatique quotidien avec horloge

Groupe frigorifique logé refroidi par air ventilé

Hauteur utile par porte de conservation : 750 mm
Hauteur utile par porte de surgélation : 480 mm


Alimentation électrique :
230 V Mono, 50 Hz
Fiche 2 pôles + terre, 16 A

Alimentation électrique du P58 Spécial si groupe dessus :
400 V Tri + N, 50 Hz
Fiche 4 pôles + terre, 16 A

Alimentation électrique du P58 Spécial si groupe à distance :
Tableau : 230 V Mono, 50 Hz
Fiche 2 pôles + terre, 16 A
Groupe : 400 V Tri + N, 50 Hz
Sans fiche



*P58 inox
9 portes conservation
+ 1 porte surgélation*

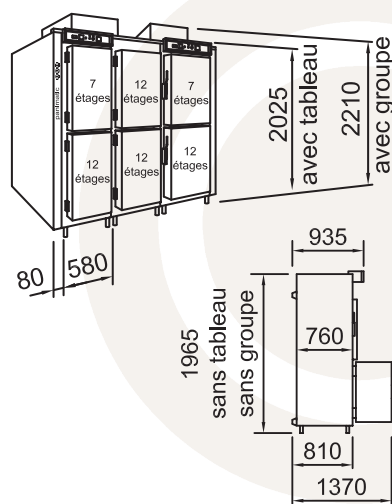

*Détail
compartiment*

Surgélateur Conservateur P58	Nombre de portes	Nombre de groupes	Puissance en kW	Intensité en A	Contenance plaques 400 x 600	Largeur en mm	Poids en kg
P58 Spécial Hauteur : 2 420 mm	2 conserv. et surgél.	1	3.3	5	19	750	230
P58 1+1	1 conserv. + 1 surgél.	1	1.7	7.6	12 conserv. + 7 surgél.	750	230
P58 3+1	3 conserv. + 1 surgél.	2	1.2 + 1.7	5.5 + 7.6	31 conserv. + 7 surgél.	1 410	350
P58 5+1	5 conserv. + 1 surgél.	2	1.2 + 1.7	5.5 + 7.6	55 conserv. + 7 surgél.	1 990	450
P58 7+1	7 conserv. + 1 surgél.	2	2 x 1.7	2 x 7.6	79 conserv. + 7 surgél.	2 570	550
P58 9+1	9 conserv. + 1 surgél.	2	2 x 1.7	2 x 7.6	98 conserv. + 7 surgél.	3 150	650

EN OPTION

Meuble en froid positif ventilé

Groupe à distance

Agrandissement d'un P58 déjà existant

Groupe à eau

Équerre pour pose du tableau au mur

Bac de récupération avec résistance