

# ARMOIRES DE FERMENTATION

## BAGUETTES ET PAINS

### GRILLES ET COUCHES, FILETS DE CUISSON ET COUCHES AUTO

#### DESRIPTIF

Fermentation contrôlée sur plus de 60 heures  
Température régulée de - 10 °C à + 35 °C  
Mise en froid après chargement

Humidité réglable de 50 % à 90 % par  
hygrostat et sonde électronique :

**avec apport d'eau extérieur**  
pour armoires à filets de cuisson

**sans apport d'eau extérieur**  
pour armoires à grilles et à couches automatiques  
(ou avec apport d'eau extérieur sur demande)

Armoire entièrement démontable  
Isolation en polyuréthane injecté  
Construction métallique anti-corrosion  
Angles arrondis  
Sur pieds et roulettes pour mise en place et nettoyage

Tableau de commande standard 2008

Charnières à droite, sur demande à gauche  
ou porte double vantaux selon modèle

Échelles pour grilles et couches :  
59 étages espacés de 27 mm (52 étages en double cellule)  
20 étages espacés de 80 mm (18 étages en double cellule)

Échelle pour filets :  
22 étages espacés de 72 mm

Échelle pour couches automatiques :  
20 étages espacés de 80 mm  
(18 étages en double cellule)

Les doubles cellules sont indépendantes l'une de l'autre,  
elles ont chacune un tableau mais un groupe commun

Hauteur sans groupe : 2.10 m  
Hauteur sans groupe et sans tableau : 1.95 m

Alimentation électrique :  
230 V Mono, 50 Hz  
Fiche 2 pôles + terre, 16 A


#### EN OPTION

Armoire en mode réfrigéré (froid positif uniquement)  
Armoire en mode étuve (chaud uniquement)

Extérieur et/ou intérieur inox  
5 portillons superposés  
Glissières plus larges en 20 étages :  
aillettes de 50 mm au lieu de 26 mm

Groupe à eau  
Groupe tropicalisé (prévoir + 100 mm en hauteur)  
Groupe pré-chargé avec raccords rapides  
Groupe posé sur le côté de l'armoire

Tableau 2000 Dormillon V2  
Tableau 2000 Dormillon V2 en coffret mural  
Tableau 2008 V2 en coffret mural

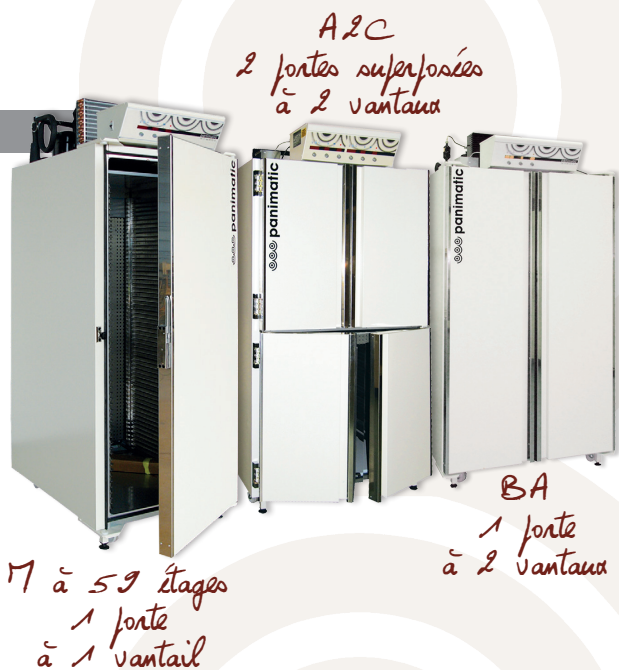

## GRILLES AVEC OU SANS COUCHES OU FILETS DE CUISSON OU COUCHES AUTOMATIQUES

Réf.	Taille des grilles, filets, couches auto en mm	Capacité en grilles, filets, couches auto	Nombre de cellules	Portes <u>au choix</u>				Largeur x Profondeur x Hauteur en mm
				Pleine	Pleine superposée	Pleine à 2 vantaux	Pleine superposée à 2 vantaux	
M	600 x 800	20	1	1	-	1	-	785 x 1 090 x 2 270
M2C		2 x 9	2 superposées	-	2	-	2	
B2/60/80	600 x 800	2 x 22 filets ou 2 x 20 couches a.	1 (entrée 2 x 600)	-	-	-	1	1 415 x 1 090 x 2 270

## GRILLES AVEC OU SANS COUCHES

Réf.	Taille des grilles en mm	Capacité en grilles	Nombre de cellules	Portes <u>au choix</u>				Largeur x Profondeur x Hauteur en mm
				Pleine	Pleine superposée	Pleine à 2 vantaux	Pleine superposée à 2 vantaux	
MA	765 x 800	20	1	1	-	1	-	925 x 1 090 x 2 270
MA2C		2 x 9	2 superposées	-	2	-	2	
A	935 x 800	20	1	-	-	1	-	1 095 x 1 090 x 2 270
A2C		2 x 9	2 superposées	-	-	-	2	
BA	1 050 x 800	20	1	-	-	1	-	1 215 x 1 090 x 2 270
BA2C		2 x 9	2 superposées	-	-	-	2	
B1	1 250 x 800	20	1	-	-	1	-	1 415 x 1 090 x 2 270
B1 2C		2 x 9	2 superposées	-	-	-	2	
M80/60	600 x 800 fils inversés	20	1 (entrée 800)	-	-	1	-	980 x 900 x 2 270
M6/90	600 x 900	20	1 (entrée 600)	1	-	1	-	785 x 1 190 x 2 270
M7/90	765 x 900	20	1 (entrée 765)	1	-	1	-	925 x 1 190 x 2 270

## FILETS DE CUISSON

Réf.	Taille des filets en mm	Capacité en filets	Nombre de cellules	Portes <u>au choix</u>				Largeur x Profondeur x Hauteur en mm
				Pleine	Pleine superposée	Pleine à 2 vantaux	Pleine superposée à 2 vantaux	
M22/40/80	400 x 800	22	1	1	-	-	-	625 x 1 090 x 2 270
M2C18/40/80		2 x 9	2 superposées	-	2	-	-	595 x 1 090 x 2 270
B2/40/80		44	1 (entrée 2 x 400)	-	-	1	-	1 095 x 1 090 x 2 270
M22/46/80	460 x 800	22	1	1	-	-	-	625 x 1 090 x 2 270
M2C18/46/80		2 x 9	2 superposées	-	2	-	-	1 095 x 1 090 x 2 270
B2/80/46/80		44	1	-	-	1	-	
P1 US	460 x 660	22	1	1	-	-	-	625 x 960 x 2 270
P24DB US		2 x 9	2 superposées	-	2	-	-	
MA	700/750 x 800	22	1	1	-	1	-	925 x 1 090 x 2 270
MA2C		2 x 9	2 superposées	-	2	-	2	

## COUCHES AUTOMATIQUES

Réf.	Taille des couches auto en mm	Capacité en couches auto	Nombre de cellules	Portes <u>au choix</u>				Largeur x Profondeur x Hauteur en mm
				Pleine	Pleine superposée	Pleine à 2 vantaux	Pleine superposée à 2 vantaux	
A	895 x 800	20	1	-	-	1	-	1 095 x 1 090 x 2 270
A2C		2 x 9	2 superposées	-	-	-	2	
MA	700/750 x 800	20	1	1	-	1	-	925 x 1 090 x 2 270
MA2C		2 x 9	2 superposées	-	2	-	2	