

# BRAHMS

## FOUR À SOLES



\* Garantie 5 ans valable exclusivement avec la souscription d'un contrat de maintenance du four par la maison appa, dans le cas contraire le four est garantie 3 ans.



# BRAHMS

## FOUR À SOLES

### TECHNOLOGIE

Chaque étage est indépendant par sa **régulation individuelle**  
**Économiseur d'énergie** grâce au gestionnaire de puissance  
**Programmation automatique** de démarrage du four gérée **indépendamment par étage**  
**Un oura mécanique** par étage

### ROBUSTESSE

Dalles renforcées en **quartz**  
**Élévateur-enfourneur** intégré sur un système mécanique de **chaînes et contre-poids**  
Appareil à buée **tout inox**  
Habillage et façade **tout inox**

### CONFORT


Commande à **droite** ou à **gauche** (suivant implantation dans le fournil)  
**Facilité d'entretien** des blocs à buée par l'avant du four  
**Facilité de nettoyage** des vitres par molettons filetés  
Élévateur-enfourneur **intégré** facilitant un enfournement frontal ou latéral  
Adoucisseur d'eau **adaptable**  
**Éclairage** par leds intégré dans la hotte et les étages

### PERFORMANCE

**Résistance renforcée** pour des enfournements de pâtes froides  
**Gestion indépendante** des températures, temps d'injection de buée, temps de cuisson pour cuire en simultané différents types de pains  
**Réglages des puissances** soles et voûtes



*Tubulure  
arrière  
inox*

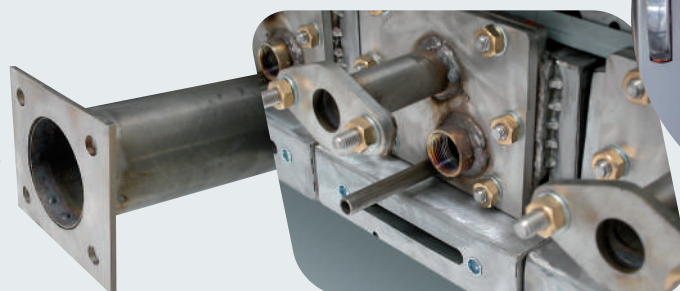

*Un bloc à buée tout inox  
indépendant par étage*




*Platine*



# BRAHMS

## FOUR À SOLES

### CARACTÉRISTIQUES

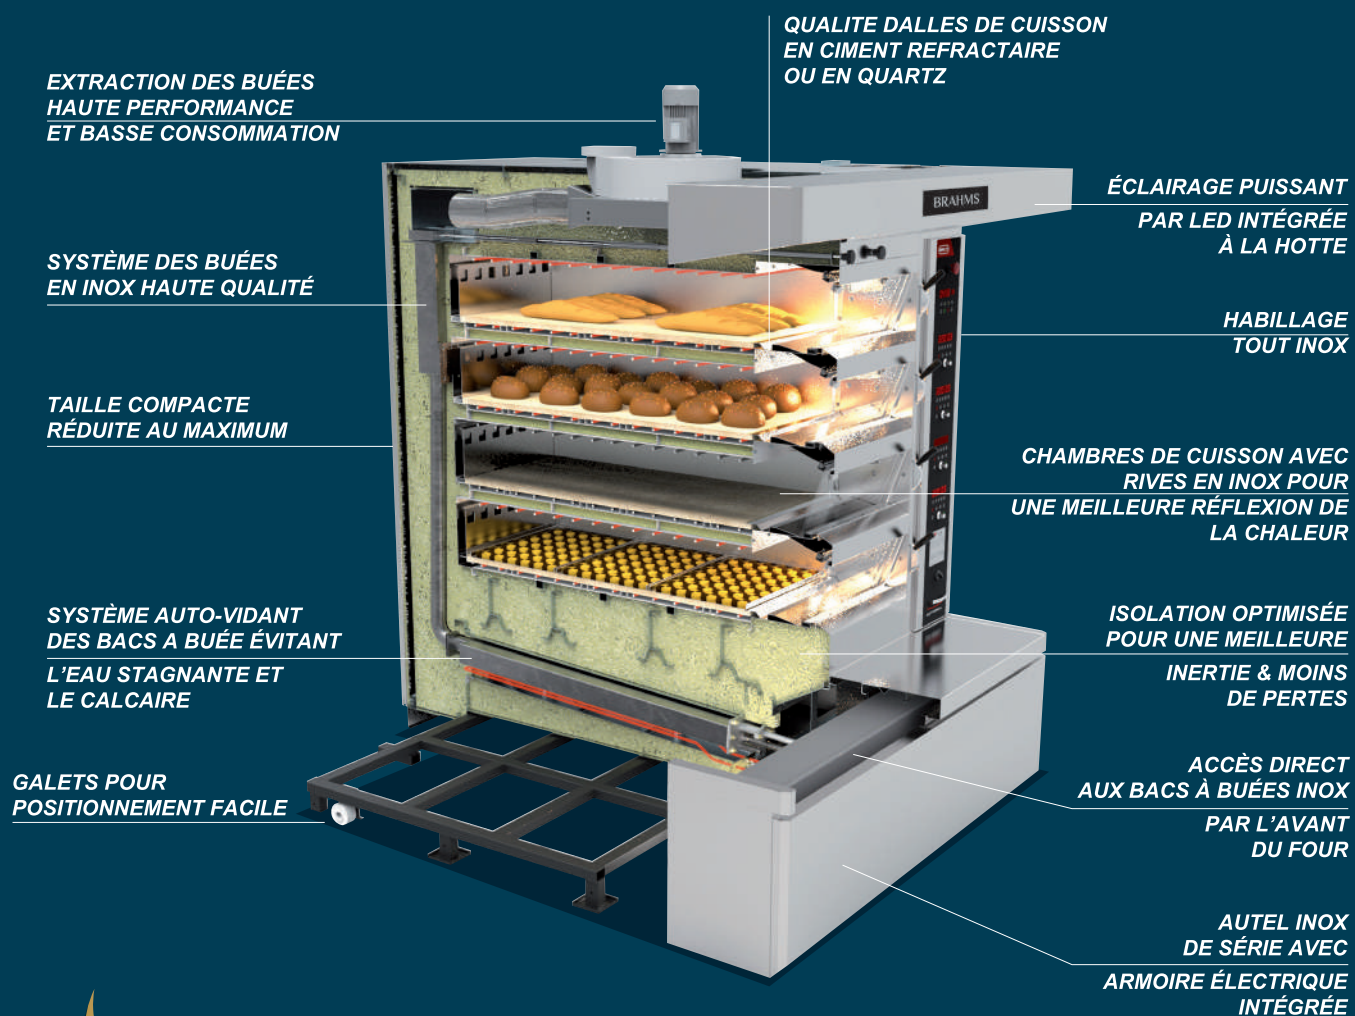

# ERGONOMIE & FACILITÉ


## ELEVATEUR ENFOURNEUR INTÉGRÉ

- > **RÉELLEMENT SANS EFFORT** : conçu pour être manipulé latéralement mais surtout possibilité de travailler en «mode poussée» en rentrant dans le chariot (moins d'effort)
- > Se manipule aisément grâce à son **mécanisme de contrepoids** et de ses deux **poignées latérales**
- > **Conception ergonomique** qui en rend l'utilisation possible par tous types de collaborateurs et notamment les vendeuses
- > **Facilité de nettoyage** car sans aucune emprise au sol
- > **Dégagement total de la zone de travail** en fin de cuisson grâce à sa position haute, libérant le passage pour les chariots



## CONDENSEUR À BUÉE

Dispositif applicable sur tous les types de fours en cas d'impossibilité de raccordement à un conduit de cheminée extérieure.

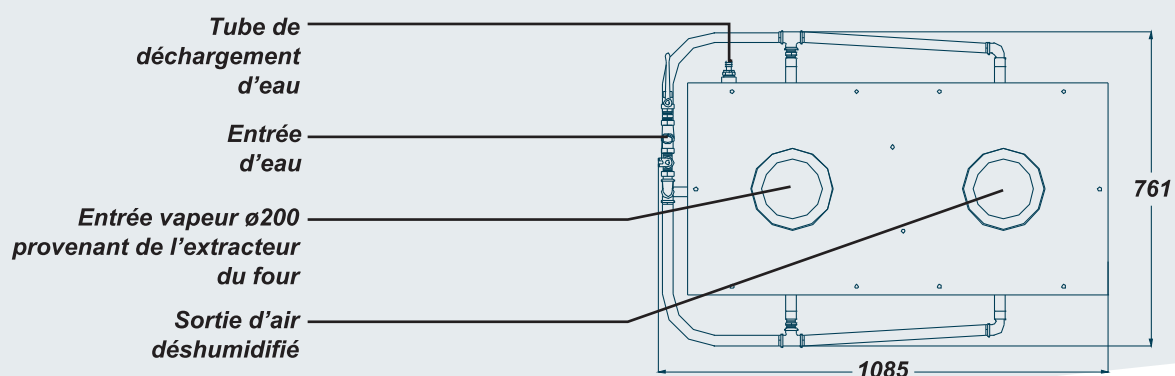

# BRAHMS

## MODULARITÉ

## FOUR À SOLES




Z.



A.



F.




B.


## VASTE GAMME DE MODÈLES

- > ZE : monovoie de 82 cm de large
- > AE : bi-voies de 62 cm de large chacune
- > FE : bi-voies de 78 cm de large chacune
- > BE : 3 voies de 62 cm de large chacune

**Profondeur dalles :** 100 (uniquement pour ZE & AE), 125, 165, 205, 245 cm

Dans tous les cas de figure, **tous les modèles sont disponibles en 4 longueurs** avec 3, 4 ou 5 étages de cuisson.

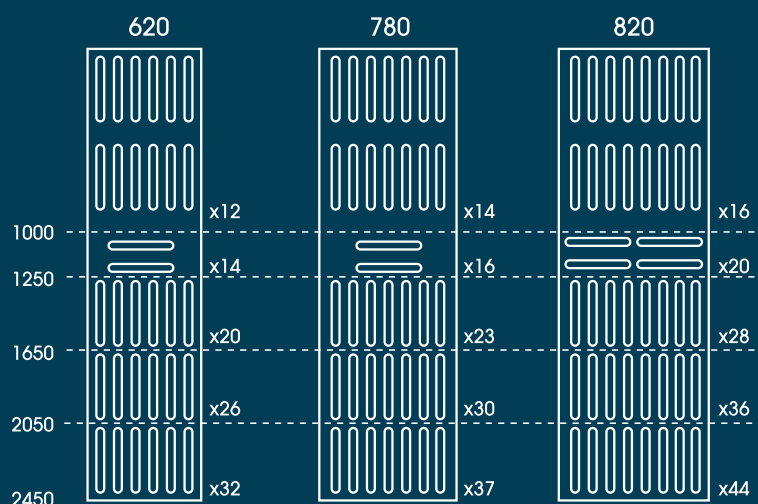

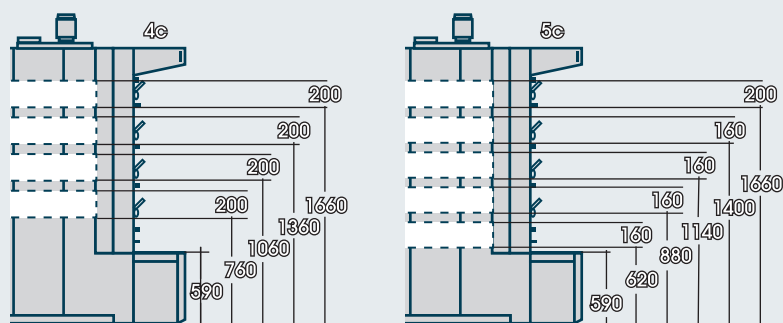


Tension = 400 TRI  
 A B C D E F G - mesures en mm  
 m² Superficie de cuisson  
 E - Largeur avec colonne élévateur  
 F - Encombrement avec élévateur S2/S3 en position de travail  
 kW & kW\* - Puissance électrique maxi en fonctionnement standard  
 kW\* : avec puissance renforcée  
 PI & PI\* - Puissance électrique installée pour puissance standard  
 PI\* : pour puissance renforcée  
 « - » : puissance renforcée de série  
 Poids en Kg

| MODELE B   | m²   | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | kW   | kW*  | PI    | PI*   | Poids |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| BE3c 7.00  | 7,0  | 2420 | 2300 | 1860 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 29,8 | 36,7 | 43,3  | 53,2  | 2800  |
| BE3c 9.20  | 9,2  | 2420 | 2700 | 1860 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 35,2 | 43,3 | 54,1  | 66,4  | 2930  |
| BE3c 11.40 | 11,4 | 2420 | 3100 | 1860 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 41,5 | 51,1 | 65,8  | 80,8  | 3060  |
| BE3c 13.70 | 13,7 | 2420 | 3500 | 1860 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 46,9 | 57,7 | 76,6  | 94,0  | 3200  |
| BE4c 9.30  | 9,3  | 2420 | 2300 | 1860 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 39,4 | 48,6 | 57,4  | 70,6  | 2900  |
| BE4c 12.30 | 12,3 | 2420 | 2700 | 1860 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 46,6 | 57,4 | 71,8  | 88,2  | 3040  |
| BE4c 15.80 | 15,8 | 2420 | 3100 | 1860 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 55,0 | 67,8 | 87,4  | 107,4 | 3170  |
| BE4c 18.20 | 18,2 | 2420 | 3500 | 1860 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 62,2 | 76,6 | 101,8 | 125,0 | 3300  |
| BE5c 11.60 | 11,6 | 2420 | 2300 | 1860 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 49,0 | 60,5 | 71,5  | 88,0  | 3010  |
| BE5c 15.30 | 15,3 | 2420 | 2700 | 1860 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 58,0 | 71,5 | 89,5  | 110,0 | 3140  |
| BE5c 19.10 | 19,1 | 2420 | 3100 | 1860 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 68,5 | 84,5 | 109,0 | 134,0 | 3280  |
| BE5c 22.80 | 22,8 | 2420 | 3500 | 1860 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 77,5 | 95,5 | 127,0 | 156,0 | 3410  |

| MODELE F   | m²   | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | kW   | kW*  | PI    | PI*   | Poids |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| FE3c 5.80  | 5,8  | 2120 | 2300 | 1560 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 27,1 | 31,3 | 39,1  | 46,9  | 2540  |
| FE3c 7.70  | 7,7  | 2120 | 2700 | 1560 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 31,9 | 36,7 | 48,7  | 58,3  | 2670  |
| FE3c 9.60  | 9,6  | 2120 | 3100 | 1560 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 37,6 | 43,3 | 59,2  | 70,9  | 2800  |
| FE3c 11.50 | 11,5 | 2120 | 3500 | 1560 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 42,4 | 48,7 | 67,8  | 82,3  | 2940  |
| FE4c 7.80  | 7,8  | 2120 | 2300 | 1560 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 35,8 | 41,4 | 50,8  | 62,2  | 2650  |
| FE4c 10.30 | 10,3 | 2120 | 2700 | 1560 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 42,2 | 48,6 | 63,6  | 77,4  | 2780  |
| FE4c 12.80 | 12,8 | 2120 | 3100 | 1560 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 49,8 | 57,4 | 78,6  | 94,2  | 2890  |
| FE4c 15.30 | 15,3 | 2120 | 3500 | 1560 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 56,3 | 64,6 | 91,4  | 109,4 | 3050  |
| FE5c 9.70  | 9,7  | 2120 | 2300 | 1560 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 44,5 | 51,5 | 64,5  | 77,5  | 2750  |
| FE5c 12.90 | 12,9 | 2120 | 2700 | 1560 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 52,5 | 60,5 | 80,5  | 96,5  | 2890  |
| FE5c 16.00 | 16,0 | 2120 | 3100 | 1560 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 62,0 | 71,5 | 98,0  | 117,5 | 3020  |
| FE5c 19.10 | 19,1 | 2120 | 3500 | 1560 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 70,0 | 80,5 | 114,0 | 136,5 | 3160  |

# BRAHMS

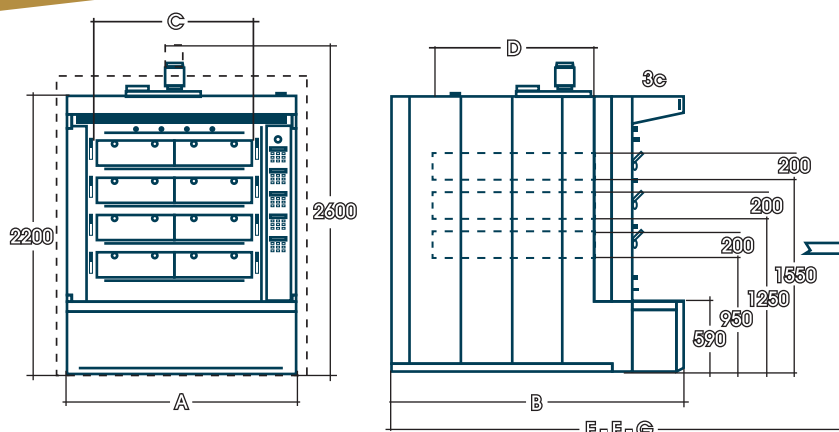

| MODELE Z   | m <sup>2</sup> | A    | B    | C   | D    | E    | F    | G    | kW   | kW*  | PI   | PI*  | Poids |
|------------|----------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ZE3c 2.40  | 2,4            | 1380 | 2050 | 820 | 1000 | 3270 | 3500 | 3840 | 16,3 | -    | 23,5 | -    | 1830  |
| ZE3c 3.10  | 3,1            | 1380 | 2300 | 820 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 19,0 | 23,2 | 26,5 | 32,2 | 1880  |
| ZE3c 4.00  | 4,0            | 1380 | 2700 | 820 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 22,0 | 26,8 | 32,5 | 39,4 | 1960  |
| ZE3c 5.00  | 5,0            | 1380 | 3100 | 820 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 25,9 | 31,6 | 39,4 | 47,8 | 2050  |
| ZE3c 6.00  | 6,0            | 1380 | 3500 | 820 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 28,9 | 35,2 | 45,4 | 55,0 | 2140  |
| ZE4c 3.20  | 3,2            | 1380 | 2050 | 820 | 1000 | 3270 | 3500 | 3840 | 21,4 | -    | 31,0 | -    | 1910  |
| ZE4c 4.10  | 4,1            | 1380 | 2300 | 820 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 25,0 | 30,6 | 35,0 | 42,6 | 1960  |
| ZE4c 5.40  | 5,4            | 1380 | 2700 | 820 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 29,0 | 35,4 | 43,0 | 52,2 | 2050  |
| ZE4c 6.70  | 6,7            | 1380 | 3100 | 820 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 34,2 | 41,8 | 52,2 | 63,4 | 2140  |
| ZE4c 8.00  | 8,0            | 1380 | 3500 | 820 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 38,2 | 46,6 | 60,2 | 73,0 | 2320  |
| ZE5c 4.10  | 4,1            | 1380 | 2050 | 820 | 1000 | 3270 | 3500 | 3840 | 26,5 | -    | 38,5 | -    | 2000  |
| ZE5c 5.10  | 5,1            | 1380 | 2300 | 820 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 31,0 | 38,0 | 43,5 | 53,0 | 2050  |
| ZE5c 6.80  | 6,8            | 1380 | 2700 | 820 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 36,0 | 44,0 | 53,5 | 65,0 | 2140  |
| ZE5c 8.40  | 8,4            | 1380 | 3100 | 820 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 42,5 | 52,0 | 65,0 | 79,0 | 2320  |
| ZE5c 10.00 | 10,0           | 1380 | 3500 | 820 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 47,5 | 58,0 | 75,0 | 91,0 | 2410  |

| MODELE A   | m <sup>2</sup> | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | kW   | kW*  | PI    | PI*   | Poids |
|------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| AE3c 3,70  | 3,7            | 1800 | 2050 | 1240 | 1000 | 3270 | 3500 | 3840 | 19,9 | -    | 29,5  | -     | 2190  |
| AE3c 4,60  | 4,6            | 1800 | 2300 | 1240 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 24,4 | 28,6 | 34,9  | 40,6  | 2260  |
| AE3c 6,10  | 6,1            | 1800 | 2700 | 1240 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 28,6 | 33,4 | 43,3  | 50,2  | 2390  |
| AE3c 7,60  | 7,6            | 1800 | 3100 | 1240 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 33,7 | 39,4 | 52,6  | 61,0  | 2530  |
| AE3c 9,10  | 9,1            | 1800 | 3500 | 1240 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 37,9 | 44,2 | 61,0  | 70,6  | 2660  |
| AE4c 4,90  | 4,9            | 1800 | 2050 | 1240 | 1000 | 3270 | 3500 | 3840 | 26,2 | -    | 35,0  | -     | 2300  |
| AE4c 6,20  | 6,2            | 1800 | 2300 | 1240 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 32,2 | 37,8 | 46,2  | 53,8  | 2370  |
| AE4c 8,20  | 8,2            | 1800 | 2700 | 1240 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 37,8 | 44,2 | 57,4  | 66,6  | 2500  |
| AE4c 10,20 | 10,2           | 1800 | 3100 | 1240 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 44,6 | 52,2 | 69,8  | 81,0  | 2630  |
| AE4c 12,10 | 12,1           | 1800 | 3500 | 1240 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 50,2 | 58,6 | 81,0  | 93,8  | 2770  |
| AE5c 6,20  | 6,2            | 1800 | 2050 | 1240 | 1000 | 3270 | 3500 | 3840 | 32,5 | -    | 48,5  | -     | 2400  |
| AE5c 7,70  | 7,7            | 1800 | 2300 | 1240 | 1250 | 3520 | 3750 | 4090 | 40,0 | 47,0 | 57,5  | 67,0  | 2470  |
| AE5c 10,20 | 10,2           | 1800 | 2700 | 1240 | 1650 | 4320 | 4550 | 4890 | 47,0 | 55,0 | 71,5  | 87,0  | 2610  |
| AE5c 12,70 | 12,7           | 1800 | 3100 | 1240 | 2050 | 5120 | 5350 | 5690 | 55,5 | 65,0 | 87,0  | 101,0 | 2740  |
| AE5c 15,20 | 15,2           | 1800 | 3500 | 1240 | 2450 | 5920 | 6150 | 6490 | 62,5 | 73,0 | 101,0 | 117,0 | 2880  |