



Refroidissement

- > Corps extérieur et intérieur en Inox (AISI 304).
- > Conception d'économie d'énergie de grande classe.
- > Dégivrage automatique. Contrôle de l'évaporation des gouttes d'eau
- > Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une épaisseur de 70 mm et d'une densité de 42 kg/m³.
- > Design intérieur hygiénique et ergonomique.
- > Système de circulation d'air standard.
- > Convient pour des températures ambiantes jusqu'à 43°C.

Cooling

- > Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- > High class energy saving design.
- > Automatic defrosting. Drip water evaporation control.
- > CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density.
- > Hygienic and ergonomic interior design.
- > Standart air circulation system.
- > Suitable up to 43°C ambient temperatures.

Koeling

- > Exterior en interieur RVS behuizing (AISI 304).
- > Hoogwaardig energiebesparend ontwerp.
- > Automatische ontdooing. Gecontroleerde druppelwater verdamping.
- > CFK-vrije, onder hoge druk geïnjecteerde polyurethaanisolatie met een dikte van 70 mm en een dichtheid van 42 kg/m³.
- > Hygiënisch en ergonomisch interieur.
- > Standaard luchtcirculatiesysteem.
- > Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 43°C.

Kühlung

- > Edelstahl Ausführung (AISI 304) innen und außen
- > Hochwertiges energiesparendes Design.
- > Automatische Abtaufunktion. Kontrolle der Verdunstung von Tropfenwasser
- > FCKW-freie, hochdruckgespritzte Polyurethan-Dämmung mit einer Dicke von 70 mm und einer Dichte von 42 kg/m³.
- > Hygienischer und ergonomischer Innenraum.
- > Einstellbare Aufnahmeleitungen.
- > Standard-Luftzirkulationssystem.
- > Tropen-Aggregat: max. 43°C Umgebungstemperatur.



- Joint de porte facilement remplaçable.
- Easily replaceable door seal.
- Gemakkelijk wisselbare deurdichting.
- Einfach austauschbare Türdichtung.

- Poignée de porte ergonomique.
- Ergonomic door grip.
- Ergonomische deurgreep.
- Ergonomischer Türgriff.





- Cornières facilement ajustables.
- Easy adjustable jacks.
- Gemakkelijk verstelbare plaatgeleiders.
- Leicht einstellbare Aufnahmeleisten.



- Fond avec angles arrondis
- Floor with rounded angles.
- Vloer met afgeronde hoeken.
- Boden mit abgerundeten Ecken.

- Porte réversible et à fermeture automatique.
- Reversible and self closing door.
- Omkeerbare en zelfsluitende deur.
- Reversible und selbstschließende Tür.

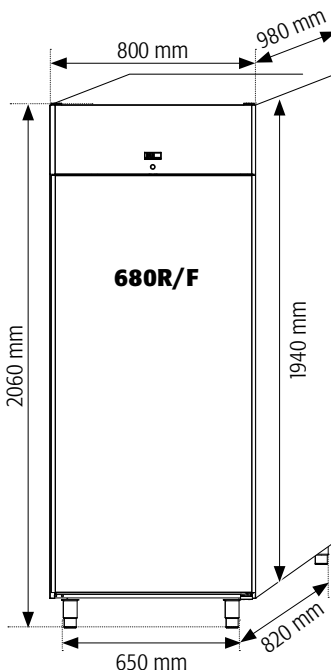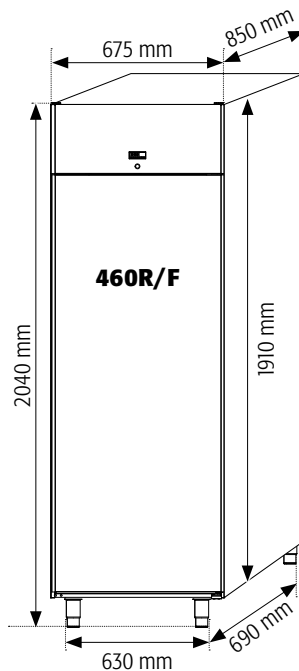

FREEZO

Écart de température || Temperature range || Temperatuurbereik || Temperaturbereich

460R

460F

680R

680F

-2/8°C

-10/-22°C

-2/8°C

-10/-22°C

Taille de plaque || Tray size || Plaatafmeting || Backblechgröße

40/60

60/80

Nombre de plaques - Distance || Number of trays - Distance || Aantal platen - Afstand || Anzahl der Bleche - Distanz

20 - 5 cm

20 - 5 cm

(40/60 = 40) 20 - 5 cm

Ouverture || Opening || Opening || Öffnung

40 cm

40 cm

60 cm

60 cm

Poids net machine || Net weight machine || Nettogewicht machine || Nettogewicht Maschine

135 kg

135 kg

150 kg

150 kg

Puissance moteur || Motor power || Motorvermogen || Kühlleistung

260 W

600 W

450 W

650 W

Voltage || Voltage || Spanning || Spannung

2A - 230V

2A - 230V

2A - 230V

2A - 230V

Dégivrage || Defrost || Ontdooing || Auftauart

Hot gas

Hot gas

Hot gas

Hot gas

Type de gaz || Gas type || Gastype || Gasart

R290/656R

R290/656R

R290/656R

R290/656R