

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES OU CHOCOLAT

P46 ET P66 POUR PLAQUES 400 x 600

DESSCRIPTIF

2 modèles en réfrigéré et en chocolat :

P46 - Capacité de 400 x 600
décliné en 2 types de portes

P66 - Capacité de 600 x 800
(soit 2 plaques 600 x 400 en profondeur)

Capacités données avec espace entre glissières de 62.5 mm
Glissières fournies et réglables tous les 12.5 mm

Fonctionnement en réfrigéré :

Température de 0 °C à + 8 °C
Réglage froid sec ou humide au choix

Fonctionnement en chocolat :

Température de + 16 °C à + 18 °C
Réglage hygrométrie de 30 % à 80 %
Possibilité position réfrigérée pour usage ponctuel

Meubles démontables
4 roulettes et 2 pieds stabilisateurs

Intérieur et extérieur en inox
Groupe incorporé
Dégivrage automatique
Tableau avec platine électronique
Angles arrondis à l'intérieur
Charnières à droite, sur demande à gauche

Alimentation électrique :
230 V Mono, 50 Hz
Fiche 2 pôles + terre, 16 A

EN OPTION

Bac de récupération avec résistance cartouche



*P66 1GP
réfrigéré*

*P46 1GP
réfrigéré*

*P46 1GP
chocolat*


*Tableau pour
fonctionnement
en réfrigéré*



*Tableau pour
fonctionnement
en chocolat*



*P46 2GP
chocolat*

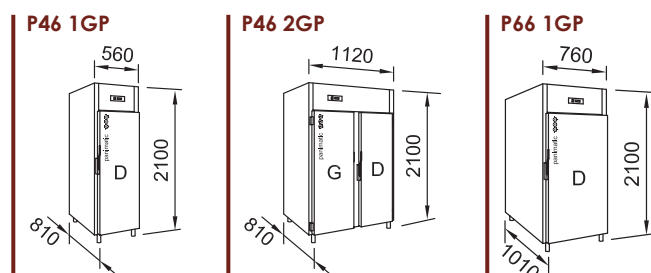

Armoire	Contenance	Ouverture	Capacité en plaques 400 x 600	Fonction	Puissance du groupe en CV	Puissance en kW	Intensité en A	Poids en kg
P46 1GP	400 x 600	1 grande porte	22	réfrigéré	3/8	0.6	3.5	120
				chocolat	1/4	0.45	2.5	
P46 2GP	400 x 600	2 grandes portes	47	réfrigéré	1/2	0.8	4	180
				chocolat	3/8	0.6	3.5	
P66 1GP	600 x 800	1 grande porte	44	réfrigéré	1/2	0.8	4	135
				chocolat	3/8	0.6	3.5	