




PORTES SOUPLES RAPIDES INDUSTRIELLES

Porte à enroulement rapide

Les portes AUTO-Full® sont réparables, hermétiques, et adaptées à toutes les applications industrielles. Il s'agit de portes rapides avec une excellente vitesse et résistance au vent qui sont en mesure de séparer des espaces très différents entre eux.

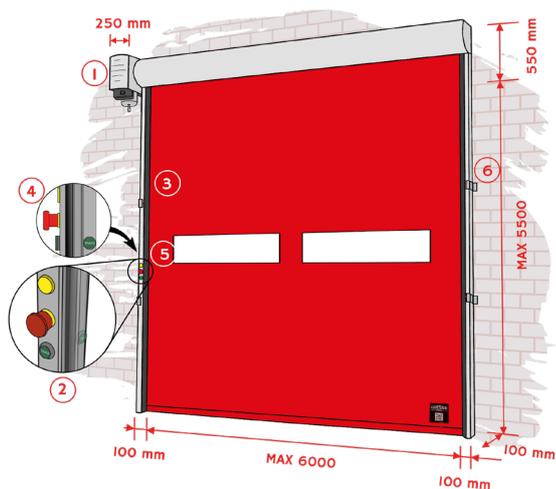


1. Panneau de contrôle intégré 230 V
2. Bouton poussoir start/stop intégré au montant
3. Barrière immatérielle
4. Bouton poussoir de démarrage côté opposé
5. Feu clignotant à LED
6. Montants



CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Motorisation	Latéral
Passage libre max	L 6000 X H 5500 mm
Poutre supérieure	350 X 350 mm
Montant	Autoportant, câbles électriques inclus
Glissières	Profil coulissant en polyéthylène haute densité
Commandes d'ouverture	Bouton poussoir start/stop intégré au montant
Bâche	PVC 1200 gr/m ²
Hublots	1 rangée 1000 X 300 mm chacune à 1500 mm au-dessus du sol
Sécurité	Barrières immatérielles
Vitesse	1.2 m/s
Installation	Intérieur / Extérieur
Résistance au vent	Classe 2

Matériau de la structure



Couleurs de la structure



Couleurs PVC suggérées, similaires à:



Couleurs PVC disponibles, similaires à:

