



Le sens  
de l'innovation

# PORTE-OUTILS SUR CHENILLES : ERKULE



■ **Modèle :**

ERKULE



ERKULE avec tarière

**Porte-outils pour de multiples travaux. Son mât peut accueillir une gamme de 12 accessoires : lamier de taille, fourche à palette, godet, tarière, enfonce-pieux, balayeuse...**

### Les + produit Rabaud

- Porte-outils compact sur chenilles, conçu pour évoluer sur tous types de terrains. Capacité de franchissement de 25°.
- Chenillard ultra-compact (85 cm de large) pour les passages étroits.
- Bras hydraulique multifonction avec levage jusqu'à 2,10 m et capacité de 890 kg.
- Bras avec attache rapide compatible avec une large gamme d'outils RABAUD : lamier de taille, fourche à palette, tarière, godet, enfonce-pieux, broyeur, grappin, balayeuse...
- Vérin de cavage sur l'attache pour plus de précision et de polyvalence.
- En haut du bras : 2 lignes double effet (13 l/min) + 1 ligne double effet (37 l/min) sur pompe dédiée, garantissant la puissance hydraulique de l'outils sans perte de vitesse d'avancement.
- Vitesse de déplacement jusqu'à 4 km/h, permettant un travail rapide et efficace.
- Hydraulique performante garantissant un travail continu même en avançant.
- Confort d'utilisation : commandes directionnelles type mini-pelle et éclairage LED intégré.
- Conception épurée et robuste, offrant une utilisation simple et une fiabilité durable.



# PORTE-OUTILS SUR CHENILLES

ERKULE

MODÈLE	ERKULE
Hauteur de levage maxi.	2,10 m
Capacité de levage	890 kg
Pente de franchissement	25° maxi
Vitesse de déplacement	4 km/h
Moteur thermique	Moteur thermique Essence VANGUARD 17,1 kW / 23 ch Démarrage électrique
Réservoir carburant	6,5 litres
Prise auxiliaire	2 lignes DE : 13 l/min 1 ligne DE crantée : 37 l/min Réservoir hydraulique : 40 litres
Commande	Hydraulique de type mini-pelle
Type de voie	Fixe - extérieur 85 cm
Dimensions (L x l x H)	1,85 x 0,85 x 1,60 m
Poids (avec le bras)	1000 kg



## ZOOM



Bras avec attache rapide compatible avec une large gamme d'outils RABAUD



Vérin de cavage



Commandes type mini-pelle



Capacité de franchissement de 25°

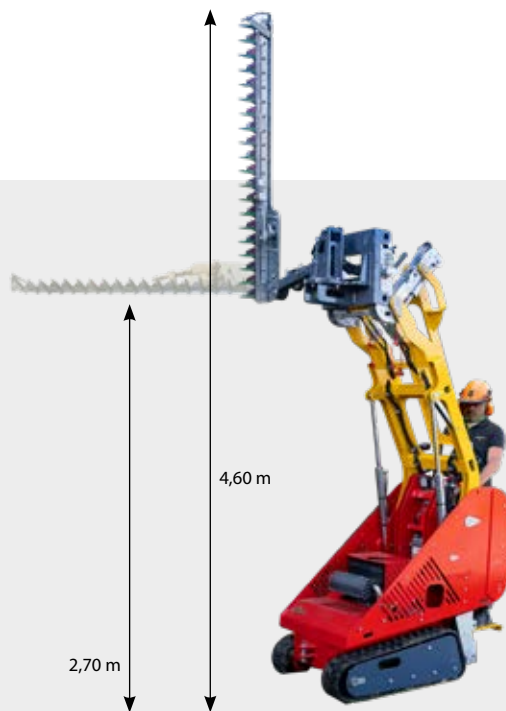


Plate-forme marchepied pour l'opérateur

#### LES 12 TRAVAUX D'ERKULE

### ERKULE avec taille haie

MODÈLE	TH 1500/35
Longueur du lamier	1,50 m
Hauteur de levage à l'horizontale	2,70 m
Hauteur de levage à la verticale	4,60 m
Inclinaison	180 °
Type de coupe	Type section
Écartement des dents	35 mm
Poids	46 kg



### ERKULE avec broyeur forestier

MODÈLE	XYLOR 803
Largeur de travail	800 mm
Dimensions	0,78 x 1,10 x 0,64 m
Ø du rotor (sans / avec outils)	115 / 375 mm
Nombre de marteaux	12
Type de marteaux	Mobiles
Ø de coupe	20-30 mm
Nombre de courroies	2
Rouleau palpeur	Réglable 3 positions - Ø 140 mm
Poids (avec attache)	260 kg



Rotor à marteaux mobiles



### ERKULE avec fourche à palettes

MODÈLE	FP 1200
Longueur de palettes	1,20 m
Épaisseur des palettes	40 mm
Écartement des palettes (int./ext.)	680 / 840 mm
Capacité de levage	1000 kg
Poids (avec attache)	138 kg



### ERKULE avec tarière

avec cardan de suspension et dispositif anti balancement

MODÈLE	TMR 403
Ø des vrilles conseillé (dur / souple)	250 / 300 mm
Entraînement de la vrille	Hexagone de 80 mm
Couple maxi.	1884 Nm
Rotation	80 tr/min
Poids sans la vrille (avec attache)	166 kg



### ERKULE avec enfonce-pieux

MODÈLE	EP 15/35
Ø cloche de frappe	150 mm
Percussion du marteau	950 coups/min
Longueur de la glissière	0,50 m
Descente du marteau	Par vérin de traction
Poids (avec attache)	229 kg




### ERKULE avec préparateur de sol

MODÈLE	PS
Largeur de travail	1,05 m
Nombre de socs	20
Vitesse de rotation	220 tr/min maxi.
Transmission	Par chaîne surdimensionnée en bain d'huile
Dimensions	1,31 x 1,25 x 0,87 m
Poids (sans attache)	290 kg



### ERKULE avec grappin

MODÈLE	XYLOGRIP 180 R
<i>Charge maxi.</i>	200 kg
<i>Dimensions</i>	0,63 x 0,70 x 0,90 m
<i>Ouverture maximale de la pince</i>	1270 mm
<i>Surface de la pince</i>	0,18 m <sup>2</sup>
<i>Force de serrage</i>	14,2 kN maxi.
<i>Rotator</i>	Oui
<i>Poids (avec attache)</i>	160 kg

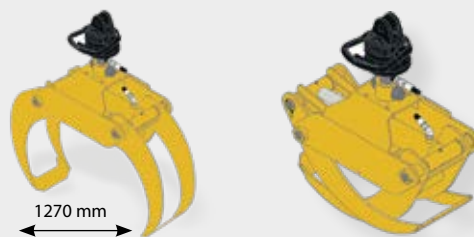

### ERKULE avec pince de tri

MODÈLE	R-GRIP 15/25 R
<i>Charge maxi.</i>	200 kg
<i>Dimensions</i>	0,63 x 0,90 x 0,63 m
<i>Ouverture maximale de la pince</i>	831 mm
<i>Force de serrage</i>	3927 Nm maxi.
<i>Rotator</i>	Oui
<i>Poids (avec attache)</i>	160 kg

#### ✓ OPTIONS



Kit SUPER GRIP



Kit benne preneuse



Kit pose bordures



### ERKULE avec godet à griffes type «crocodile»

MODÈLE	GT
<i>Dimensions</i>	0,87 x 0,90 x 0,85 m
<i>Volume</i>	150 litres
<i>Dents démontables</i>	4
<i>Poids (avec attache)</i>	132 kg



### ERKULE avec godet malaxeur

MODÈLE	<i>TURBOMIX 117 GB</i>
<i>Volume utile</i>	170 litres
<i>Volume de malaxage</i>	100/140 litres
<i>Dimensions</i>	0,83 x 1,00 x 0,76 m
<i>Trappe de vidange</i>	Oui
<i>Longueur du tuyau</i>	1,50 m
<i>Poids (sans attache)</i>	153 kg



### ERKULE avec brosse de désherbage

MODÈLE	<i>HERBIONET 500</i>
<i>Ø du balai</i>	Ø 500 ou 750 mm
<i>Garnissage</i>	Élément en acier méplat ou toron
<i>Vitesse de la brosse</i>	105 tr/min
<i>Déport</i>	Mécanique de 5 et 10 cm
<i>Dimensions (sans brosse)</i>	0,85 x 0,63 x 0,52 m
<i>Poids (avec attache)</i>	91 kg sans la brosse



2 diamètres de brosse au choix



### ERKULE avec balayeuse

MODÈLE	<i>SUPERNET 1600</i>
<i>Ø du balai (int./ext.)</i>	127 / 550 mm
<i>Garnissage</i>	Mixte (polypropylène / polyester)
<i>Orientation</i>	Mécanique 20° droite et gauche (hydraulique en option)
<i>Déport</i>	Mécanique 300 mm droite et gauche
<i>Dimensions</i>	1,83 x 1,40 x 0,95 m
<i>Poids (avec attache)</i>	300 kg



ERKULE avec lamier de taille



ERKULE avec tarière



ERKULE avec godet à griffes



ERKULE avec broyeur forestier



ERKULE avec grappin



ERKULE avec pince de tri

02/2026 - Les caractéristiques techniques et les photos sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

CACHET DISTRIBUTEUR

RABAUD  
Bellevue  
85110 Sainte-Cécile - France  
Tél. : +33 (0)2 51 48 51 51

www.rabaud.com  
info@rabaud.com

RABAUD  
CERTIFIÉ  
ISO 9001

