


Fiche Technique - Le Bardage by Océwood® 1/2

Cotes Techniques

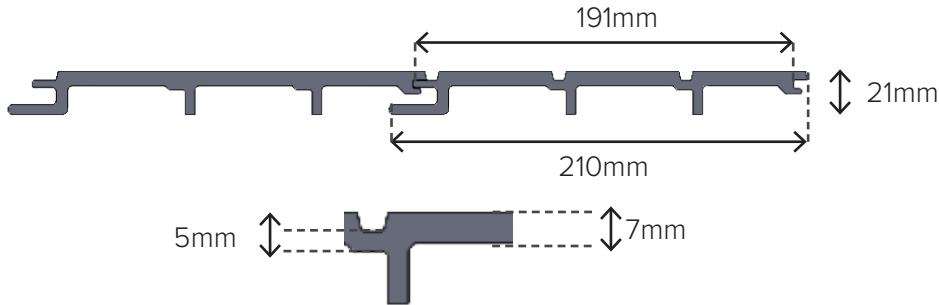

*lame préperçée - trous oblongs
vue de dessus*

<h3>6</h3> <p>COLORIS EFFET BOIS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Chêne Cendré</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Chêne Brut</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Chêne Clair</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Red Cedar</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Teck</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ipé</p> </div> </div>	<h3>3</h3> <p>FINITIONS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Solo</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Duo</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Trio</p> </div> </div>	<h3>2</h3> <p>TYPES DE POSE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Verticale</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Horizontale</p> </div> </div>
---	--	--

Profils Aluminium disponibles en 4 coloris

<p>Profils de départ préperçés</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pose horizontale</p> <p>3200mm 26,5 mm 16,7mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pose verticale</p> <p>3200mm 35 mm 24,5mm</p> </div> </div>	<p>Profils d'angle 90°</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Femelle</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Mâle</p> </div> </div> <p>Longueur 3200mm</p>
<p>Profils de finition</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Femelle</p> <p>40 mm 3200mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Mâle</p> <p>50,5 mm 3200mm</p> </div> </div>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; text-align: center;">NOIR 100 SABLÉ</div> <div style="background-color: #444; color: white; padding: 10px; text-align: center;">GRIS 7016</div> <div style="background-color: white; border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">BLANC 9016</div> <div style="background-color: #888; color: white; padding: 10px; text-align: center;">GRIS 2900</div>

Fiche Technique - Le Bardage by Océwood® 2/2

Caractéristiques Techniques

MATÉRIAU	Composite expansé (PVC recyclé et anas de lin)	
HAUTEUR UTILE (visible lorsque 2 lames sont assemblées)	191mm	
DIMENSIONS EN MM (e x l x L)	21 x 219 x 3200mm	
GARANTIE	Garantie commerciale 10 ans	
STOCKAGE	Stocker à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine jusqu'à la pose	
TYPE DE POSE	Horizontale ou verticale - Fixation à vis	
MASSE SURFACIQUE	7,322Kg/m ²	
MASSE LINÉAIRE	1,5Kg/ml	<i>Selon NF EN 15534-1 et -5</i>
RÉACTION AU FEU	M2	<i>Selon NF P 92-507</i>
RÉSISTANCE AUX CHOCS (T° AMBIANTE ET T° -18°C)	Aucune casse à 5 joules	<i>NF EN 15534-1/-5</i>
DILATATION THERMIQUE	$\alpha = 50 \cdot 10^{-6} \text{ °C}^{-1}$ (soit 0,05 mm/m/°C)	<i>Exposition naturelle</i>
VIEILLISSEMENT CLIMATIQUE ARTIFICIEL	delta E : <1,02 à 500h	<i>NF EN 16472 colorimétrie suivant ISO 18314-1</i>
FDES KG/M² CO₂	1,17 E+1 (en attente de validation)	
1 lame 3200mm = 0,61m ² surface de recouvrement	1m ² de recouvrement = 5,23 mètre linéaire de lames	

Respectez toujours les recommandations de pose figurant sur la notice d'installation des produits d'Océwood®

Entretien

- Dès la fin du chantier : nettoyez vos lames de bardage à l'aide d'un chiffon humide afin de retirer les poussières de chantier. Si l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, une fréquence semestrielle reste suffisante.
- Appareils à haute pression interdits. Pour les surfaces régulièrement entretenues, le lavage peut s'effectuer à l'éponge + eau et savon doux ; il doit être complété par un rinçage soigné à l'eau claire uniquement et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Pour les zones moyennement encrassées : nettoyer avec de l'eau contenant un produit nettoyant non abrasif à l'éponge ou avec une brosse douce.
- Produits agressifs, (détergents ménagers, lessive, produits fortement basiques, acides, tampons abrasifs grossiers) interdits.