

L'ESSENTIEL



EUROFERS

– GROUPE KERCKHAERT –

FERS - CLOUS - OUTILS - SOINS

**FERS DE
COURSE**



CHEVAUX DE COURSE
2021



EUROFERS
- GROUPE KERCKHAERT -



QUI SOMMES-NOUS ?

EUROFERS est une entreprise du groupe KERCKHAERT. Elle est implantée en France depuis plus de 40 ans, c'est une société spécialisée dans la distribution d'articles de maréchalerie haut de gamme (fers, clous, outils et produits de soin).

La société EUROFERS a l'exclusivité totale sur les fers KERCKHAERT. Ces fers, de très bonne qualité, sont réputés à travers le monde entier. La particularité de ces fers réside dans le choix des matières premières et aussi dans les techniques de fabrication qui sont très précises. La marque KERCKHAERT respecte l'asymétrie naturelle des chevaux en proposant un *vrai* pied droit et un *vrai* pied gauche.

Fort de son expérience, son professionnalisme et de sa réputation, EUROFERS est devenu désormais le distributeur n° 1 en France. Aujourd'hui, elle utilise sa notoriété pour soutenir activement de grands événements comme les concours de maréchalerie nationaux pour les professionnels et apprentis mais aussi les élections du *Meilleur Ouvrier de France*.

**MIEUX VOUS
SERVIR,
AVEC NOTRE
PLATEFORME
LOGISTIQUE
PERFORMANTE**



1830 m²
de stockage


324 m²
*de bureaux
& showroom*





EUROFERS
- GROUPE KERCKHAERT -

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE À VOTRE SERVICE

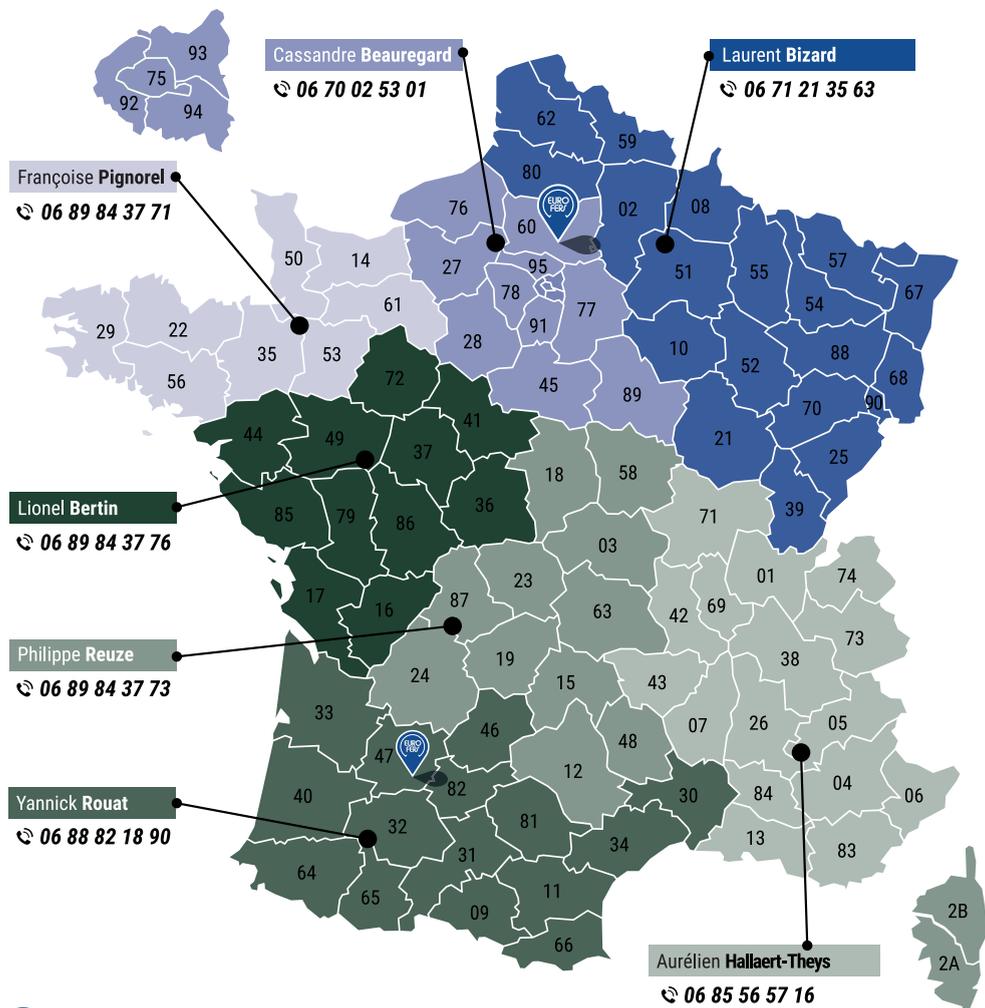

SIÈGE SOCIAL & DÉPÔT

ZAC de Lamorlaye
87, Route de la Seigneurie
60620 Lamorlaye



03 44 21 63 20



DÉPÔT SUD & SUD-EST

ZI Le Treil-Malakoff
Avenue de Bruilhois
47520 Le passage d'Agen



05 53 98 10 24



SERVICE COMPTABILITÉ

03 44 21 63 25



contact@eurofers.fr



www.eurofers.com



UN SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE

Retrouvez-nous aussi sur





Acier

FERS DE COURSES TROTTEURS

EUROFERS

- GROUPE KERCKHAERT -



TNT ANTI-ATTEINTES



Fer antérieur pour trotteurs, sans pinçon.
Fer anti-atteintes grâce à sa rive externe biseautée.

Référence	Section	Taille		Antérieur
082-1505-200	15x05	2x0	152	SP
082-1505-000	15x05	0	163	SP
082-1505-010	15x05	1	174	SP
082-1505-020	15x05	2	184	SP

TNC RIM



Fer pour trotteurs avec 2 pinçons. Pince tronquée. Facile à positionner sous le sabot. Contre perçage légèrement plus large pour faciliter l'orientation du clou. Très bon grip pour un meilleur maintien au sol. Fer très résistant. Idéal pour les chevaux ayant tendance à taper dans les murs ou à venir frapper fort le sol.

Référence	Section	Taille		Postérieur
081-2156-208	15x06	2x0	166	2 pinçons
081-2156-008	15x06	0	177	2 pinçons
081-2156-018	15x06	1	188	2 pinçons
081-2156-028	15x06	2	200	2 pinçons
081-2156-038	15x06	3	220	2 pinçons



TNC ULTRA-LÉGER



Fer pour trotteurs, tournure mixte, sans pinçon.
Acier résistant ultra-léger.

Référence	Section	Taille		Postérieur
080-1304-206	13x04	2x0	111	SP
080-1304-006	13x04	0	121	SP
080-1304-016	13x04	1	129	SP
080-1304-026	13x04	2	137	SP



TNC



Fer postérieur pour trotteurs, sans pinçon ou avec 2 pinçons latéraux placés entre la 2ème et 3ème étampure.
Acier plat léger et résistant.

Référence	Section	Taille		Postérieur
080-1405-306	14x05	3x0	127	SP
080-1405-206	14x05	2x0	136	SP
080-1405-006	14x05	0	149	SP
080-1405-016	14x05	1	159	SP
080-1405-026	14x05	2	168	SP
080-1605-206	16x05	2x0	158	SP
080-1605-006	16x05	0	167	SP
080-1605-016	16x05	1	178	SP
080-1605-026	16x05	2	189	SP
080-1605-036	16x05	3	200	SP
081-1405-208	14x05	2x0	140	2 pinçons
081-1405-008	14x05	0	150	2 pinçons
081-1405-018	14x05	1	158	2 pinçons
081-1405-028	14x05	2	168	2 pinçons
081-1605-208	16x05	2x0	163	2 pinçons
081-1605-008	16x05	0	176	2 pinçons
081-1605-018	16x05	1	185	2 pinçons
081-1605-028	16x05	2	197	2 pinçons



LIBERTY
carrera

N'hésitez pas à consulter
notre large gamme de clous en
cuivre & acier spécialement
étudiés pour les chevaux de
courses, pages 18 & 19.



► TDR DEMI-ROND

Fer de courses pour trotteurs. Demi-rond, sans pinçon, pour faciliter le départ du pied.



Référence	Section	Taille	g	Antérieur
083-1406-200	14x06	2x0	151	SP
083-1406-000	14x06	0	160	SP
083-1406-010	14x06	1	171	SP
083-1406-020	14x06	2	183	SP
083-1608-300	16x08	3x0	192	SP
083-1608-200	16x08	2x0	209	SP
083-1608-000	16x08	0	222	SP
083-1608-010	16x08	1	240	SP
083-1608-020	16x08	2	256	SP
083-1809-200	18x09	2x0	255	SP
083-1809-000	18x09	0	267	SP
083-1809-010	18x09	1	285	SP
083-1809-020	18x09	2	301	SP

► LEGEND HALF ROUND

Fer de courses pour trotteurs. Demi-rond, avec 1 pinçon de pince. Tailles Suédoises. Stampures françaises.



Référence	Section	Taille	g	Antérieur
077-1607-011	16x07	N°1=0 (JK)	203	1 pinçon
077-1607-021	16x07	N°2=1 (JK)	211	1 pinçon
077-1607-031	16x07	N°3=2 (JK)	221	1 pinçon
077-1607-041	16x07	N°4=3 (JK)	252	1 pinçon



► LEGEND FLAT

Fer de courses pour trotteurs. Plat, avec 1 pinçon de pince. Tailles Suédoises. Stampures françaises.



Référence	Section	Taille	g	Antérieur
075-1506-201	15x06	N°00=3x0 (JK)	172	1 pinçon
075-1506-001	15x06	N°0=2x0 (JK)	190	1 pinçon
075-1506-011	15x06	N°1=0 (JK)	200	1 pinçon
075-1506-021	15x06	N°2=1 (JK)	215	1 pinçon
075-1506-031	15x06	N°3=2 (JK)	231	1 pinçon
075-1506-041	15x06	N°4=3 (JK)	241	1 pinçon
075-1506-051	15x06	N°5=4 (JK)	251	1 pinçon
075-1806-001	18x06	N°0=2x0 (JK)	234	1 pinçon
075-1806-011	18x06	N°1=0 (JK)	246	1 pinçon
075-1806-021	18x06	N°2=1 (JK)	263	1 pinçon
075-1806-031	18x06	N°3=2 (JK)	273	1 pinçon
075-1806-041	18x06	N°4=3 (JK)	297	1 pinçon
075-1806-051	18x06	N°5=4 (JK)	322	1 pinçon

► LEGEND RIM

Fer de courses pour trotteurs, avec 1 pinçon de pince. Tailles Suédoises. Rainure plus large pour un meilleur gripp.



Référence	Section	Taille	g	Postérieur
076-1506-207	15x06	N°00=3x0 (JK)	155	1 pinçon
076-1506-007	15x06	N°0=2x0 (JK)	166	1 pinçon
076-1506-017	15x06	N°1=0 (JK)	177	1 pinçon
076-1506-027	15x06	N°2=1 (JK)	188	1 pinçon
076-1506-037	15x06	N°3=2 (JK)	200	1 pinçon
076-1506-047	15x06	N°4=3 (JK)	216	1 pinçon
076-1506-057	15x06	N°5=4 (JK)	227	1 pinçon
076-1806-007	18x06	N°0=2x0 (JK)	198	1 pinçon
076-1806-017	18x06	N°1=0 (JK)	210	1 pinçon
076-1806-027	18x06	N°2=1 (JK)	221	1 pinçon
076-1806-037	18x06	N°3=2 (JK)	235	1 pinçon
076-1806-047	18x06	N°4=3 (JK)	254	1 pinçon
076-1806-057	18x06	N°5=4 (JK)	265	1 pinçon



Acier

FERS DE COURSES
GALOPEURS

EUROFERS

- GROUPE KERCKHAERT -

► **STEEL KINGS PONY 16x8**



Fer de courses antérieur pour poneys, avec 1 pinçon de pince. Idéal pour les premières ferrures de poulains.



RADIUSI
PATENTED CLIP SYSTEM



Référence	Section	Taille	g	Antérieur
095-1608-231	16x08	00-23	164	1 pinçon
095-1608-241	16x08	0-24	171	1 pinçon
095-1608-251	16x08	1-25	169	1 pinçon
095-1608-261	16x08	2-26	164	1 pinçon



► **STEEL KINGS DR 15x7**



Fer de courses postérieur double rainé avec ou sans pinçon. Léger et résistant.



Référence	Section	Taille	g	Postérieur
093-1507-286	15x07	4-28	173	SP
093-1507-306	15x07	6-30	189	SP
093-1507-326	15x07	7-32	200	SP
093-1507-346	15x07	8-34	204	SP
093-1507-288	15x07	4-28	177	2 pinçons
093-1507-308	15x07	6-30	192	2 pinçons
093-1507-328	15x07	7-32	201	2 pinçons
093-1507-348	15x07	8-34	204	2 pinçons



Nous développons des produits pour rendre votre travail plus efficace.

LA MARQUE DES MARECHAUX-FERRANTS

Développée conjointement avec l'expertise des maréchaux-ferrants et vétérinaires.



► **STEEL KINGS DR 16x8**



Fer de courses antérieur double rainé sans pinçon. Léger et résistant.



Référence	Section	Taille	g	Antérieur
094-1608-260	16x08	2-26	177	SP
094-1608-270	16x08	3-27	188	SP
094-1608-280	16x08	4-28	193	SP
094-1608-290	16x08	5-29	199	SP
094-1608-300	16x08	6-30	211	SP
094-1608-320	16x08	7-32	218	SP

► **STEEL KINGS DR 16x8**



Fer de courses postérieur double rainé sans pinçon. Léger et résistant.



Référence	Section	Taille	g	Postérieur
094-1608-266	16x08	2-26	163	SP
094-1608-276	16x08	3-27	178	SP
094-1608-286	16x08	4-28	187	SP
094-1608-296	16x08	5-29	198	SP
094-1608-306	16x08	6-30	206	SP
094-1608-326	16x08	7-32	213	SP



► STEEL KINGS DR 16x8



Fer de courses antérieur double rainé avec 1 pinçon de pince. Léger et résistant



Référence	Section	Taille	 g	Antérieur
094-1608-261	16x08	2-26	183	1 pinçon
094-1608-271	16x08	3-27	190	1 pinçon
094-1608-281	16x08	4-28	192	1 pinçon
094-1608-291	16x08	5-29	205	1 pinçon
094-1608-301	16x08	6-30	214	1 pinçon
094-1608-321	16x08	7-32	228	1 pinçon

► STEEL KINGS DR 16x8



Fer de courses postérieur double rainé avec 1 ou 2 pinçons latéraux. Léger et résistant.



Référence	Section	Taille	 g	Postérieur
094-1608-267	16x08	2-26	172	1 pinçon
094-1608-277	16x08	3-27	180	1 pinçon
094-1608-287	16x08	4-28	193	1 pinçon
094-1608-297	16x08	5-29	198	1 pinçon
094-1608-307	16x08	6-30	208	1 pinçon
094-1608-327	16x08	7-32	214	1 pinçon
094-1608-268	16x08	2-26	169	2 pinçons
094-1608-278	16x08	3-27	184	2 pinçons
094-1608-288	16x08	4-28	190	2 pinçons
094-1608-298	16x08	5-29	203	2 pinçons
094-1608-308	16x08	6-30	208	2 pinçons
094-1608-328	16x08	7-32	217	2 pinçons

► STEEL KINGS DR 19x8



Fer de courses antérieur double rainé couvert avec 1 pinçon de pince. Fer plus couvert pour un maximum de confort et de protection.



Référence	Section	Taille	 g	Antérieur
094-1908-271	19x08	3-27	195	1 pinçon
094-1908-281	19x08	4-28	217	1 pinçon
094-1908-291	19x08	5-29	227	1 pinçon
094-1908-301	19x08	6-30	232	1 pinçon
094-1908-321	19x08	7-32	251	1 pinçon



SUPER SOUND CU[®]

Élévation du talon

meilleur équilibre du sabot
réduit la tension sur les membres.

Optimise les performances du cheval

Grâce à la Copper (Cu) Shield Technology™, notre fer de courses Super Sound Cu[®] devient le plus évolué, il apporte davantage de protection sur le bord du sabot qui supporte le poids, ainsi qu'à la zone de la ligne blanche pour des sabots plus forts et plus sains.

Le Super Sound Cu[®] a vraiment tous les avantages ! La combinaison des caractéristiques brevetées et uniques de Kerckhaert garantit :

- plus de confort
- plus de soutien
- un angle d'étampure plus important
- beaucoup plus de protection
- une expansion naturelle et non-entravée du sabot
- une diminution considérable de bleime
- Le seul fer de courses fabriqué avec la Cu Shield Technology™

Super Pitch Plus dans les 3 premières étampures

clouage plus solide
& rivetage plus serré

Insert en acier



KERCKHAERT
RACE PLATES

LIBERTY CARRERA
RACE NAILS

Cu[®] shield
TECHNOLOGY



► STEEL KINGS EXTRA SOUND

Fer de courses antérieur biseauté avec 1 pinçon de pince. Légère ajusture. Idéal pour les chevaux de polo.



► STEEL KINGS EXTRA SOUND

Fer de courses postérieur couvert avec 1 pinçon de pince. Légère ajusture. Idéal pour les chevaux de polo.



Référence	Section	Taille	 g	Antérieur
095-2208-261	22x08	2-26	197	1 pinçon
095-2208-271	22x08	3-27	217	1 pinçon
095-2208-281	22x08	4-28	232	1 pinçon
095-2208-291	22x08	5-29	238	1 pinçon
095-2208-301	22x08	6-30	261	1 pinçon
095-2208-321	22x08	7-32	288	1 pinçon
095-2208-331	22x08	7,5-33	301	1 pinçon
095-2208-341	22x08	8-34	322	1 pinçon

Référence	Section	Taille	 g	Postérieur
095-2208-267	22x08	2-26	197	1 pinçon
095-2208-277	22x08	3-27	214	1 pinçon
095-2208-287	22x08	4-28	223	1 pinçon
095-2208-297	22x08	5-29	237	1 pinçon
095-2208-307	22x08	6-30	265	1 pinçon
095-2208-327	22x08	7-32	266	1 pinçon
095-2208-337	22x08	7,5-33	294	1 pinçon
095-2208-347	22x08	8-34	303	1 pinçon
096-2208-278	22x08	3-27	208	2 pinçons
096-2208-288	22x08	4-28	229	2 pinçons
096-2208-298	22x08	5-29	232	2 pinçons
096-2208-308	22x08	6-30	253	2 pinçons
096-2208-328	22x08	7-32	259	2 pinçons
096-2208-348	22x08	8-34	315	2 pinçons



Nos produits sont fabriqués avec les meilleures matières premières.



LA MARQUE DES MARECHAUX-FERRANTS

Développée conjointement avec l'expertise des maréchaux-ferrants et vétérinaires.





Alu

FERS DE COURSES TROTTEURS / GALOPEURS

EUROFERS

- GROUPE KERCKHAERT -

ALU LEGEND FLAT



Fer de courses en aluminium pour trotteurs, avec 1 pinçon de pince. Fer plat avec étampures françaises.



Référence	Section	Taille	(g)	Antérieur
320-1000-011	18x06	N°1=0 (JK)	89	1 pinçon
320-1000-021	18x06	N°2=1 (JK)	93	1 pinçon
320-1000-031	18x06	N°3=2 (JK)	99	1 pinçon
320-1000-041	18x06	N°4=3 (JK)	108	1 pinçon

ALU RECORD ANTI-ATTEINTES



Fer de courses en aluminium pour trotteurs à double biseaux. Alu résistant et très léger avec insert métallique en pince.



Référence	Section	Taille	(g)	Antérieur
315-0000-040	14x04	4-28	43	SP
315-0000-060	14x04	6-30	50	SP
315-0000-070	14x04	7-32	53	SP
315-0000-080	14x04	8-34	54	SP
315-1506-040	15x06	4-28	63	SP
315-1506-060	15x06	6-30	68	SP
315-1506-070	15x06	7-32	71	SP
315-1506-080	15x06	8-34	76	SP

ALU KING PLATE SSP



Fer de courses en aluminium très léger et résistant. Insert métallique en pince pour limiter l'usure.



Référence	Taille	(g)	Ant / Post
301-0000-260	2-26	75	Ant - SP
301-0000-270	3-27	79	Ant - SP
301-0000-300	6-30	93	Ant - SP
301-0000-320	7-32	99	Ant - SP
301-0000-340	8-34	122	Ant - SP
301-0000-266	2-26	71	Post - SP
301-0000-276	3-27	77	Post - SP
301-0000-306	6-30	93	Post - SP
301-0000-326	7-32	100	Post - SP
301-0000-346	8-34	116	Post - SP

ALU KINGS NORMAL STRENGTH



Fer de courses antérieur, avec 1 pinçon de pince. Insert métallique en pince pour limiter l'usure.




Référence	Taille	(g)	Antérieur
301-0001-261	2-26	77	1 pinçon
301-0001-271	3-27	81	1 pinçon
301-0001-281	4-28	87	1 pinçon
301-0001-291	5-29	93	1 pinçon
301-0001-301	6-30	98	1 pinçon

ALU KINGS NORMAL STRENGTH



Fer de courses postérieur, avec 1 pinçon de pince. Insert métallique en pince pour limiter l'usure.

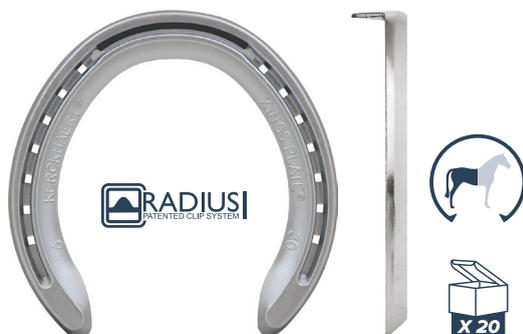

Référence	Taille	(g)	Postérieur
301-0001-267	2-26	76	1 pinçon
301-0001-277	3-27	81	1 pinçon
301-0001-287	4-28	86	1 pinçon
301-0001-297	5-29	93	1 pinçon
301-0001-307	6-30	96	1 pinçon



ALU KINGS EXTRA STRENGTH (JK)

Fer de courses antérieur, avec 1 pinçon de pince. Insert métallique en pince pour limiter l'usure. Aluminium très résistant.



Référence	Taille	(g)	Antérieur
301-0002-281	4-28	85	1 pinçon
301-0002-291	5-29	87	1 pinçon
301-0002-301	6-30	97	1 pinçon
301-0002-321	7-32	101	1 pinçon

ALU KINGS EXTRA STRENGTH (JK)

Fer de courses postérieur, avec 1 pinçon de pince. Insert métallique en pince pour limiter l'usure. Aluminium très résistant.



Référence	Taille	(g)	Postérieur
301-0002-287	4-28	88	1 pinçon
301-0002-297	5-29	92	1 pinçon
301-0002-307	6-30	96	1 pinçon
301-0002-227	7-32	104	1 pinçon
301-0002-367	9-36	121	1 pinçon



ALU KINGS EXTRA SOUND (JK)

Fer de courses antérieur en aluminium, avec 1 pinçon de pince. Série **Radius**. Biseau rainé avec insert métallique en pince pour limiter l'usure.



Référence	Taille	(g)	Antérieur
302-0000-271	3-27	89	1 pinçon
302-0000-281	4-28	95	1 pinçon
302-0000-291	5-29	104	1 pinçon
302-0000-301	6-30	105	1 pinçon
302-0000-311	6,5-31	107	1 pinçon
302-0000-321	7-32	115	1 pinçon
302-0000-331	7,5-33	117	1 pinçon
302-0000-341	8-34	125	1 pinçon

ALU KINGS EXTRA SOUND (JK)

Fer de courses postérieur en aluminium, avec 1 pinçon de pince. Série **Radius**. Biseau rainé avec insert métallique en pince pour limiter l'usure. Talons externes plus couverts pour plus de confort.



Référence	Taille	(g)	Postérieur
302-0000-277	3-27	90	1 pinçon
302-0000-287	4-28	92	1 pinçon
302-0000-297	5-29	100	1 pinçon
302-0000-307	6-30	104	1 pinçon
302-0000-317	6,5-31	111	1 pinçon
302-0000-327	7-32	125	1 pinçon
302-0000-337	7,5-33	124	1 pinçon
302-0000-347	8-34	130	1 pinçon
302-2000-288	4-28	97	2 pinçons
302-2000-298	5-29	100	2 pinçons
302-2000-308	6-30	105	2 pinçons
302-2000-328	7-32	111	2 pinçons
302-2000-338	7,5-33	116	2 pinçons
302-2000-348	8-34	122	2 pinçons



Alu

FERS DE COURSES
GALOPEURS


EUROFERS

- GROUPE KERCKHAERT -

► **KINGS SUPER SOUND BLUE BOND** (jk)

Fer de courses antérieur en aluminium, avec 1 pinçon de pince. Série **Radius**. Intégralement recouvert de polyuréthane pour absorber les chocs.

Référence	Taille	(g)	Antérieur
308-0500-271	3-27	106	1 pinçon
322-0500-281	4-28	119	1 pinçon
322-0500-291	5-29	123	1 pinçon
322-0500-301	6-30	130	1 pinçon
322-0500-321	7-32	145	1 pinçon
322-0500-331	7,5-33	148	1 pinçon
322-0500-341	8-34	156	1 pinçon

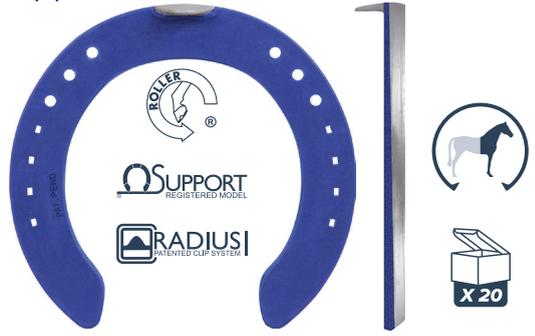

► **ALU KINGS SUPER SOUND** (jk)

Fer de courses antérieur en aluminium, avec 1 pinçon de pince. Série **Radius**. Légèrement plus couvert pour plus de protection et confort.



Référence	Taille	(g)	Antérieur
303-0000-281	4-28	101	1 pinçon
303-0000-291	5-29	105	1 pinçon
303-0000-301	6-30	113	1 pinçon
303-0000-311	6,5-31	114	1 pinçon
303-0000-321	7-32	126	1 pinçon
303-0000-331	7,5-33	132	1 pinçon
303-0000-341	8-34	137	1 pinçon
303-0000-361	9-36	144	1 pinçon

► **ALU KINGS SUPER SOUND** (jk)

Fer de courses postérieur en aluminium, avec 1 pinçon de pince. Série **Radius**. Légèrement plus couvert pour plus de protection et confort.



Référence	Taille	(g)	Postérieur
303-0000-287	4-28	102	1 pinçon
303-0000-297	5-29	106	1 pinçon
303-0000-307	6-30	113	1 pinçon
303-0000-317	6,5-31	116	1 pinçon
303-0000-327	7-32	123	1 pinçon
303-0000-337	7,5-33	128	1 pinçon
303-0000-347	8-34	134	1 pinçon

► **ALU KINGS EXTRA SOUND** (jk)

Fer de courses antérieur en aluminium, sans pinçon. Biseau rainé avec insert métallique en pince pour limiter l'usure.



Référence	Taille	(g)	Antérieur
302-0000-280	4-28	93	SP
302-0000-290	5-29	104	SP
302-0000-300	6-30	102	SP
302-0000-320	7-32	118	SP

► **ALU KINGS EXTRA SOUND** (jk)

Fer de courses antérieur en aluminium, sans pinçon. Biseau rainé avec insert métallique en pince pour limiter l'usure. Talons externes plus couverts pour plus de confort.



Référence	Taille	(g)	Postérieur
302-0000-286	4-28	89	SP
302-0000-296	5-29	97	SP
302-0000-306	6-30	104	SP
302-0000-326	7-32	120	SP



► KINGS PLATE DEGREE Cu



Fer de courses antérieur en aluminium, avec revêtement en cuivre, qui assure une protection naturelle contre les bactéries et les champignons.



Référence	Taille	g	Antérieur
303-9000-291	5-29	110	1 pinçon
303-9000-301	6-30	117	1 pinçon
303-9000-321	7-32	131	1 pinçon
303-9000-331	7,5-33	137	1 pinçon

► KINGS PLATE DEGREE Cu



Fer de courses postérieur en aluminium, avec revêtement en cuivre, qui assure une protection naturelle contre les bactéries et les champignons.




Référence	Taille	g	Postérieur
303-9000-297	5-29	108	1 pinçon
303-9000-307	6-30	116	1 pinçon
303-9000-327	7-32	127	1 pinçon
303-9000-337	7,5-33	132	1 pinçon

► ALU KINGS FAST BREAK ES



Fer de courses antérieur en aluminium, sans pinçon. Pince tronquée pour faciliter le départ du pied.

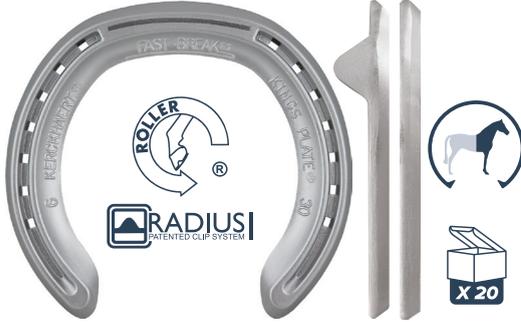

Référence	Taille	g	Antérieur
318-0000-280	4-28	94	SP
318-0000-290	5-29	99	SP
318-0000-300	6-30	105	SP
318-0000-320	7-32	120	SP
318-2000-292	5-29	104	2 pinçons
318-2000-302	6-30	111	2 pinçons
318-2000-322	7-32	123	2 pinçons
318-2000-342	8-34	137	2 pinçons

► OUTER RIM



Fer de courses postérieur en aluminium, avec 1 pinçon de pince. Rive externe plus haute que la rive interne pour un meilleur grippé.



Référence	Taille	g	Postérieur
305-1700-287	4-28	93	1 pinçon
305-1700-297	5-39	97	1 pinçon
305-1700-307	6-30	106	1 pinçon
305-1700-327	7-32	115	1 pinçon
305-1700-347	8-34	117	1 pinçon

► KINGS PLATE DEGREE



Fer de courses antérieur compensé en aluminium, avec 1 pinçon de pince. Légèrement plus couvert pour plus de protection et confort.



Référence	Taille	g	Antérieur
310-0400-281	4-28	112	1 pinçon
310-0400-291	5-29	119	1 pinçon
310-0400-301	6-30	129	1 pinçon
310-0400-321	7-32	135	1 pinçon

► KINGS PLATE DEGREE



Fer de courses postérieur compensé en aluminium, avec 1 pinçon de pince. Légèrement plus couvert pour plus de protection et confort.



Référence	Taille	g	Postérieur
310-0400-287	4-28	107	1 pinçon
310-0400-297	5-29	117	1 pinçon
310-0400-307	6-30	127	1 pinçon
310-0400-327	7-32	134	1 pinçon
310-0400-347	8-34	153	1 pinçon



Alu

FERS DE COURSES
SPÉCIAUX POUR TROTTEURS

EUROFERS
- GROUPE KERCKHAERT -

ALU ELAN ANTI-ATTEINTES

Fer adapté aux trotteurs recherchant une ferrure légère. La section est en double biseau anti-atteintes pour une section de 16 par 6 mm.



Référence	Taille	(g)	Ant / Post
741-0001-141	4-28	69	SP
741-0001-142	6-30	72	SP
741-0001-143	7-32	76	SP
741-0001-144	8-34	80	SP

ALU ELAN ANTI-ATTEINTES

Fer postérieur adapté aux trotteurs recherchant une ferrure légère. La section est en double biseau anti-atteintes pour une section de 16 par 7 mm. 2 pinçons de quartier.



Référence	Taille	(g)	Postérieur
741-0001-232	4-28	79	2 pinçons
741-0001-233	6-30	88	2 pinçons
741-0001-234	7-32	90	2 pinçons
741-0001-235	8-34	99	2 pinçons

ALU STAR DELTA

Fer antérieur plat pour trotteurs avec tournure mixte.



Référence	Taille	(g)	Ant / Post
741-0002-700	115	132	1 pinçon
741-0002-701	120	142	1 pinçon
741-0002-702	125	157	1 pinçon
741-0002-703	130	169	1 pinçon
741-0002-704	135	184	1 pinçon

ALU DELTA A PLANCHE

Fer utilisé chez les trotteurs pour apporter un bon maintien.



Référence	Taille	(g)	Ant / Post
741-0002-705	115	107	1 pinçon
741-0002-706	120	117	1 pinçon
741-0002-707	125	123	1 pinçon
741-0002-708	130	130	1 pinçon
741-0002-709	135	145	1 pinçon

ALU LOTUS COURSE

Fer antérieur rainé pour les chevaux de course avec une pince tronquée.



Référence	Taille	(g)	Antérieur
741-0002-717	3-27	57	SP
741-0002-718	4-28	62	SP
741-0002-719	5-29	69	SP
741-0002-720	6-30	73	SP
741-0002-721	7-32	77	SP

ALU SCHNEIDER SKON T.MIX

Fer utilisé chez les trotteurs car il apporte un bon maintien grâce à sa traverse centrale.



Référence	Taille	(g)	Antérieur
741-0001-135	115	131	1 pinçon
741-0001-136	120	140	1 pinçon
741-0001-137	125	149	1 pinçon
741-0001-138	130	157	1 pinçon
741-0001-139	135	164	1 pinçon



FERS DE COURSES SPÉCIAUX POUR TROTTEURS

Alu



ALU SUEDOIS QUEUE D'ARONDE PLAT

Fer plat spécifique aux trotteurs. C'est un fer qui permet de faire travailler les talons.



ALU REFLEX

Fer à usage thérapeutique qui permet de protéger la sole. Il a une couverture en pince allant jusqu'à 24 mm. L'épaisseur de 7 mm permet de conserver un poids de fer léger.



Référence	Taille		Antérieur
741-0001-130	115	118	1 pinçon
741-0001-131	120	124	1 pinçon
741-0001-132	125	134	1 pinçon
741-0001-133	130	142	1 pinçon
741-0001-134	135	149	1 pinçon

Référence	Taille		Postérieur
741-0001-145	4-28	80	SP
741-0001-146	6-30	89	SP
741-0001-147	7-32	94	SP
741-0001-148	8-34	99	SP
741-0001-149	9-36	112	SP

ALU A PLANCHE RACE

Fer plat rainé destiné aux galopeurs. Apporte un bon maintien.




ALU GUEPARD ASYMÉTRIQUE

Fer asymétrique destiné à corriger les défauts de dissymétrie latérale d'aplomb de galopeurs. La branche mince favorise l'enfoncement du pied dans le sol alors qu'au contraire la branche couverte limite la pénétration dans le sol.



Référence	Taille		Antérieur
741-0002-541	3	110	1 pinçon
741-0002-542	4	130	1 pinçon
741-0002-543	5	145	1 pinçon
741-0002-544	6	165	1 pinçon
741-0002-545	7	185	1 pinçon

Référence	Taille		Antérieur
741-0012-083	4-28	112	3 pinçons
741-0012-084	5-29	121	3 pinçons
741-0012-085	6-30	128	3 pinçons
741-0012-086	7-32	143	3 pinçons

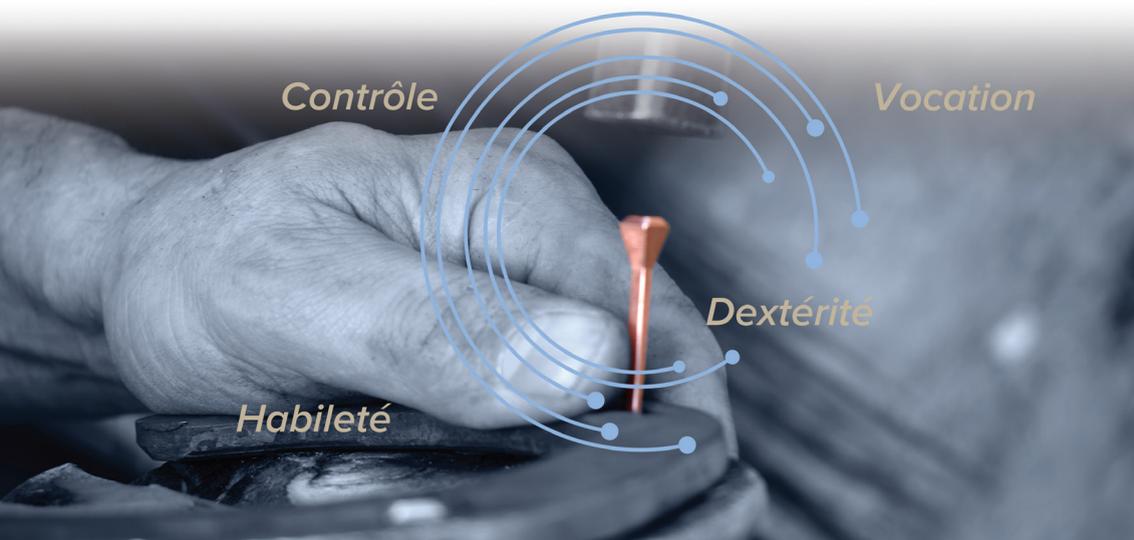



Acier

FERS DE COURSES SPÉCIAUX POUR TROTTEURS

EUROFERS

- GROUPE KERCKHAERT -

FER TUNA AVP RAINÉ

Acier antérieur plat rainé avec du tungstène sur tout le pourtour du fer permettant de limiter son usure.



FER TUNA AVP PLAT

Acier antérieur plat avec du tungstène sur tout le pourtour du fer permettant de limiter son usure.



Référence	Taille	 g	Ant / Post
741-0001-187	4-28	127	1 pinçon
741-0001-113	6-30	134	1 pinçon
741-0001-114	7-32	148	1 pinçon
741-0001-115	8-34	152	1 pinçon

Référence	Taille	 g	Ant / Post
741-0001-116	4-28	144	1 pinçon
741-0001-117	6-30	155	1 pinçon
741-0001-118	7-32	166	1 pinçon
741-0001-119	8-34	173	1 pinçon

Tournons-nous vers l'avenir !
Nous faisons partie
du groupe Kerckhaert,
dédié à l'excellence.



LA MARQUE DES MARECHAUX-FERRANTS

Développée conjointement avec l'expertise des maréchaux-ferrants et vétérinaires.



Pvc

FERS DE COURSES SPÉCIAUX POUR TROTTEURS

EUROFERS

- GROUPE KERCKHAERT -

FER TCD RIGIDE

Fer pour trotteurs en polyuréthane rigide. Sans étampure.



FER TCD COMBI-PAD SOUPLE

Plaque en polyuréthane qui s'applique avec un fer demi-lune ou sans. Sans étampure.



Référence	Taille	 g
740-0001-039	N°1=28 	85
740-0001-040	N°2=30 	95
740-0001-041	N°3=32 	111
740-0001-042	N°4=34 	130

Référence	Taille	 g
740-0001-008	NR1	120
740-0001-009	NR2	123
740-0001-010	NR3	147
740-0001-011	NR4	178



► FER PLASTIQUE TROT PLAT

Fer plastique plat pour trotteurs. Sans étampure.



Référence	Taille		Antérieur
742-0001-005	28	105	1 pinçon
742-0001-006	30	120	1 pinçon
742-0001-007	32	125	1 pinçon
742-0001-008	34	130	1 pinçon
742-0001-009	36	145	1 pinçon
742-0001-040	38	150	1 pinçon

► FER PLASTIQUE TROT 1/2 ROND

Fer plastique demi-rond pour trotteurs. Sans étampure.



Référence	Taille		Antérieur
742-0001-015	28	104	1 pinçon
742-0001-016	30	111	1 pinçon
742-0001-017	32	119	1 pinçon
742-0001-018	34	130	1 pinçon
742-0001-019	36	135	1 pinçon
742-0001-020	38	140	1 pinçon

► FER PLASTIQUE COMPENSÉ


Fer en plastique compensé des mamelles aux talons. Sans étampure.



Référence	Taille		Antérieur
742-0001-036	30	144	1 pinçon
742-0001-037	32	145	1 pinçon
742-0001-038	34	151	1 pinçon
742-0001-039	36	175	1 pinçon

► FER PLASTIQUE TROT PLAT BLEU

Fer en plastique plat rainé Italien. Polyuréthane rigide et résistant.

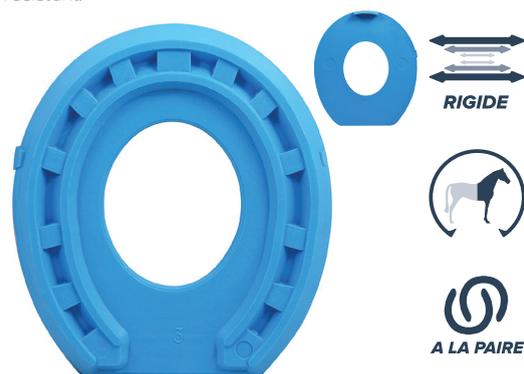

Référence	Taille		Antérieur
742-0001-021	1	96	1 pinçon
742-0001-022	2	116	1 pinçon
742-0001-023	3	140	1 pinçon

► FER ÉTOILE TROTTEUR


Semelle pour antérieur en polyuréthane de 9 mm à combiner avec une plaque aluminium PG Shoes.



Référence	Taille	
742-0001-033	PG2	109
742-0001-034	PG4	125

► PLAQUE ALUMINIUM PG SHOES

Plaque en aluminium avec 1 pinçon de pince avec 4 mortaises pour fixer l'étoile PG Shoes.

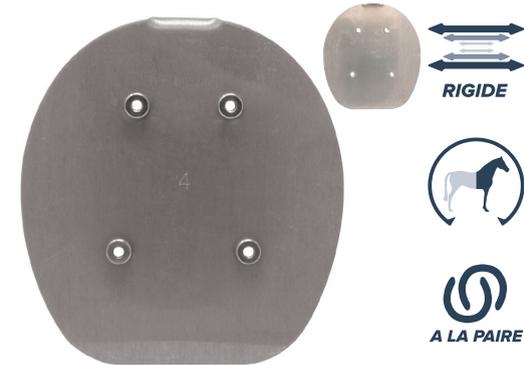

Référence	Taille	
742-0001-028	PG2=0 (JK)	133
742-0001-029	PG4=2 (JK)	164



LIBERTY CARRERA

*Clou en acier long et fin spécialement étudié pour les chevaux de course.
Collet court, lame légèrement renforcée sous ce collet, limitant l'effet de cisaillement dans la contre-perçure des fers.*

LIBERTY	Référence	Type de clou	Longueur		
	707-4225-011	SMALL	41.5 mm	250 pcs	12 boîtes
707-4225-022	MEDIUM	44.5 mm	250 pcs	12 boîtes	
707-4225-033	LONG	47 mm	250 pcs	12 boîtes	



LIBERTY Cu CARRERA

*Clou en cuivre long et fin spécialement étudié pour les chevaux de course.
Collet court, lame légèrement renforcée sous ce collet, limitant l'effet de cisaillement dans la contre-perçure des fers.*

LIBERTY	Référence	Type de clou	Longueur		
	707-4425-001	SMALL	41.5 mm	250 pcs	12 boîtes
707-4425-002	MEDIUM	44.5 mm	250 pcs	12 boîtes	
707-4425-003	LONG	47 mm	250 pcs	12 boîtes	



LIBERTY CARRERA SECURE

Le clou Liberty Carrera Secure acier présente les mêmes caractéristiques uniques que tous les clous Carrera. La tête du clou est plus large, pour moins d'usure.

LIBERTY	Référence	Type de clou	Longueur		
	707-4425-020	MEDIUM	44.5 mm	250 pcs	12 boîtes
707-4425-030	LONG	47 mm	250 pcs	12 boîtes	



LIBERTY Cu CARRERA SECURE

Le clou Liberty Carrera Secure cuivre présente les mêmes caractéristiques uniques que tous les clous Carrera. La tête du clou est plus large, pour moins d'usure.

LIBERTY	Référence	Type de clou	Longueur		
	707-4425-029	MEDIUM	44.5 mm	250 pcs	12 boîtes
707-4425-039	LONG	47 mm	250 pcs	12 boîtes	



LIBERTY JC

*Clou en acier à collet court avec une lame forte et résistante.
Pour tous types de chevaux ayant une bonne paroi.*

LIBERTY	Référence	Type de clou	Longueur		
	707-3450-001	JC 0	44 mm	500 pcs	12 boîtes
707-3450-010	JC 1	48 mm	500 pcs	8 boîtes	
707-3450-020	JC 2	52 mm	500 pcs	8 boîtes	



LIBERTY FJ

*Clou en acier à lame fine avec un collet court, spécialement étudié pour les ferrures de course (trotteurs et galopeurs).
Existe en cuivre.*

LIBERTY	Référence	Type de clou	Longueur		
	707-1525-001	FJ 0	41,5 mm	250 pcs	24 boîtes
707-1525-010	FJ 1	44 mm	250 pcs	24 boîtes	
707-1525-101	FJ 0 SLIM	44 mm	250 pcs	24 boîtes	

MADDOX+ JC



Clou en acier à collet court avec une lame forte et résistante. Pour tous types de chevaux.

Maddox	Référence	Type de clou	Longueur		
	700-0850-001	JC 0	44 mm	500 pcs	12 boîtes
	700-0850-010	JC 1	48 mm	500 pcs	8 boîtes
	700-0850-020	JC 2	52 mm	500 pcs	8 boîtes
	700-0825-030	JC 3	56,5 mm	250 pcs	12 boîtes

MADDOX+ RACE



Clou en acier à collet court avec une lame forte et résistante. Conçu pour les chevaux de course.

Maddox	Référence	Type de clou	Longueur		
	700-0825-002	JC 00 RACE	40 mm	250 pcs	24 boîtes
	700-3625-000	JF 00 RACE	39,5 mm	250 pcs	24 boîtes
	700-3625-001	JF 0 RACE	44,5 mm	250 pcs	24 boîtes



**PLAQUES
RACE**



DIAMOND SUPERSOLE

Plaque en plastique antibactérien. 4 mm d'épaisseur. Légère et flexible. Disponible en Soft (Souple) & Hard (Rigide).



Référence	Taille	
740-0002-106	Soft	105
740-0002-107	Hard	136

DIAMOND CARRERA RACE

Plaque en plastique antibactérien 3 mm d'épaisseur. Légère et souple.



Référence	Taille	
740-0002-104	Médium	67

DIAMOND HYBRID MEDIUM

Plaque en plastique antibactérien à double densité. Absorption des chocs élevée. Le plastique blanc apporte de l'amortissement. Le cadre vert répartit la pression.



Référence	Taille	
740-0002-101	Médium	70

DIAMOND LEGEND MEDIUM

Plaque en plastique souple. Couche de feutre épaisse pour une absorption et une durabilité maximales. Idéale pour les trotteurs et chevaux d'endurance.



Référence	Taille	
740-0002-105	Médium	97



► **KERCKHAERT COMPETITION PAD**

Plaque amortissante plate en polyuréthane. Épaisseur 4 mm. Matière très confortable qui évite l'usure des talons. Toutes disciplines.



Référence	Taille	
740-0002-004	NR2 = Max T.3 (JK)	115
740-0002-005	NR3 = Max T.5 (JK)	130

► **KERCKHAERT COMPETITION PAD COMPENSÉE**

Plaque amortissante compensée en polyuréthane. Épaisseur de 4 à 10 mm de la pince au talon. Matière très confortable qui évite l'usure des talons. Toutes disciplines.



Référence	Taille	
740-0001-004	NR3 = Max T.5 (JK)	203

► **PROPAD S**



Plaque en polyuréthane avec un appui furcal indépendant qui permet d'améliorer la répartition des charges afin d'obtenir une meilleure vascularisation du pied. Recommandée pour les chevaux de sport.



Plaques vendues sans fers Razer

Référence	Taille	
740-0002-077	S = 3x0 - 0 (JK)	60
740-0002-078	M = 0 - 2 (JK)	85

► **PROPAD SS**



Plaque en polyuréthane avec un appui furcal indépendant qui permet d'améliorer la répartition des charges afin d'obtenir une meilleure vascularisation du pied. Recommandée pour les chevaux de sport.



Plaques vendues sans fers Razer

Référence	Taille	
740-0002-079	S = 3x0 - 0 (JK)	58
740-0002-080	M = 0 - 2 (JK)	82
740-0002-081	L = 2 - 4 (JK)	99
740-0002-094	XL = 4 - 6 (JK)	115

► **PROPAD SXS**

Plaque en polyuréthane avec un appui furcal indépendant qui permet d'améliorer la répartition des charges afin d'obtenir une meilleure vascularisation du pied. Recommandée pour les chevaux de sport.



Référence	Taille	
740-0002-082	S = 3x0 - 0 (JK)	60
740-0002-083	M = 0 - 2 (JK)	85
740-0002-084	L = 2 - 4 (JK)	100

► **TALONNETTE POLYURÉTHANE**

Talonnette évidée en polyuréthane Diamond. Épaisseur de 2 mm à 10 mm. Matière très confortable qui évite l'usure des talons.



Référence	Taille	
740-0003-021	N°1=5x0 à 3x0 (JK)	57
740-0003-022	N°2=3x0 à 0 (JK)	62
740-0003-023	N°3=0 à 1 (JK)	73
740-0003-024	N°4=2 à 4 (JK)	102



► **PLAQUE DE CUIR** DIAMOND

Plaque de cuir amortissante de la marque Diamond.
Calibrage très régulier. Taille 17x17 cm.
Épaisseur 4 mm.



Référence	Taille	kg
740-0002-100	Max T.3 (JK)	115

► **PLAQUE DE CUIR** COMPENSÉE

Cuir de bonne qualité. Plaque compensée : épaisseur progressive de la pince au talon (de 2 à 7 mm).



Référence	Taille	kg
740-0001-047	Max T.3 (JK)	123

► **PEAU DE CUIR** AU KILO

Peau de cuir. Épaisseur +/- 4 - 4,5 mm.
Poids moyen par peau +/- 4,5 kilos. Solution économique.



Référence	Couleur
740-0002-013	Beige

► **CISAILLE POUR CUIR** DIAMOND

Cisaille Diamond ergonomique et très agréable à utiliser.
Pour tous types de matériaux : cuir, plastique, aluminium.



Référence
737-0001-013

Nous développons des produits
pour rendre votre travail plus efficace.



LA MARQUE DES MARECHAUX-FERRANTS

Développée conjointement avec l'expertise des maréchaux-ferrants et vétérinaires.





► **VETTEC EQUI-PAK BLEU**

Polymère souple et résistant à la fois. Apporte confort et maintien. A la particularité de bien coller à la sole ce qui permet de l'appliquer avec des plaques ouvertes ou bien sans plaque avec un filet de renfort. Prise rapide +/- 30 sec. Cartouche de 210 cc.



**SOUPLE
AMORTISSANT
RÉSISTANT**



Référence	Contenance	Utilisation
748-0001-091	210 ml.	Amortissant

► **VETTEC EQUI-PAK SOFT ROSE**

Polymère soft, très confortable. A la particularité de bien coller à la sole ce qui permet de l'appliquer avec des plaques ouvertes ou bien sans plaque avec un filet de renfort. Prise rapide +/- 40 sec. Cartouche de 210 cc.



**PROTECTION
CONFORT**



Référence	Contenance	Utilisation
748-0001-093	210 ml.	Protection & Confort

► **VETTEC EQUI-PAK CS**

Polymère souple et confortable associé à du sulfate de cuivre pour traiter toutes les pathologies des fourchettes pourries. Prise rapide +/- 60 sec. Cartouche de 210 cc.



**SOUPLE
AMORTISSANT**

Lutte contre la pourriture de la fourchette.



Référence	Contenance	Utilisation
748-0001-092	210 ml.	Amortissant

► **VETTEC SOLE-GUARD**

Polymère très résistant et confortable à la fois qui peut être utilisé avec ou sans fers. Apporte un soutien assez ferme. Pour une finition parfaite, vous pouvez utiliser le film rose Vettec. Prise rapide +/- 30 sec. Cartouche de 210 cc.



CONFORT

Protection des pieds non ferrés.



Référence	Contenance	Utilisation
748-0001-095	210 ml.	Protection

► **EMBOUT MÉLANGEUR 210 cc**

Embout mélangeur compatible avec toutes les résines de la gamme Vettec (210 cc).



Compatible

XL Large Mixing Tips
200cc and 210cc Cartridge
Package of 12



Référence
748-0002-081

► **1 - BANDE RENFORT EQUI-MESH**

Bande de renfort qui permet de garder le silicone sous les pieds. S'utilise avec ou sans plaque. Rouleau de +/- 2 mètres de long.

► **2 - FILM ROSE POUR SOLE GUARD**

Le plastique de modelage s'utilise lors de l'application de Sole-Guard pour lisser et égaliser le matériau appliqué.



Référence	Contenance
748-0001-017	Equi-Mesh 2500 x 150 mm
748-0002-038	Film rose 3000 x 150 mm

► **PISTOLET DIAMOND DOUBLE**

Pistolet Diamond double, spécialement adapté pour la gamme de silicone bi-composants Vettec 210 cc.



Référence
748-0002-074

► **PISTOLET 400 ML (TOP GUM)**

Pistolet pour les résines de la gamme TOP GUM.



Référence
748-0001-077

► **TOP GUM 490 ML**

Résine composite adhésive à prise rapide. Produit flexible et résistant pour coller les fers, réparer les pieds cassés. Possibilité de faire des extensions pour modifier les aplombs. Conditionnement : 490 ml.



Référence	Contenance	Couleur
748-0001-074	490 ml.	Blanc
748-0001-075	490 ml.	Noir

► **TOP GUM SPÉCIAL COURSE 490 ML**


Résine composite adhésive à prise rapide, spécialement étudiée pour les trotteurs qui courent déferrés. Conditionnement : 490 ml.



Référence	Contenance	Couleur
748-0001-076	490 ml.	Noir

► **EMBOUT MÉLANGEUR QUADRO**

Embout mélangeur Quadro vert, pour les résines de la gamme TOP GUM.

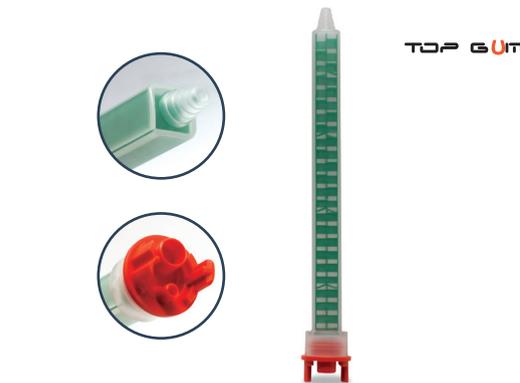

Référence
748-0001-078

► **TOP GUM DÉGRAISSANT**

Dégraissant permettant de préparer le sabot avant collage. Spray 400 ml. Ne pas exposer à une température de + de 45 °C.



Référence	Contenance
748-0001-043	400 ml.



POIGNÉE POUR FILM

Poignée dérouleur plastique pour film transparent pour pied.



Référence

748-0002-083

FILM TRANSPARENT POUR PIED

Film transparent pour isoler votre collage pendant le temps de séchage.



Référence

748-0002-082

JOINT DE COLLAGE Ø 8 MM

Appliquer le joint pour délimiter la surface d'encollage. Afin d'éviter toute pression sur la sole.



Référence

748-0001-041

Taille

Rouleau de 4,5 m.

VETTEC SPACER ADHÉSIVE

Cale adhésive permettant de garder une épaisseur homogène de colle sous le pied. Vendu par sachet de 50 pièces.



Référence

748-0002-039

Contenance

50 PCS

ADHÉSIF IMPERMÉABLE

Bande adhésive imperméable grise. 50 mètres de longueur. Dimensions: 5 cm x 50m.

**IMPERMÉABLE
RÉSISTANT
MICRO-PERFORÉ**



Référence

748-0001-070

Taille

Rouleau de 5 cm x 50 m.

AGRAFE POUR SEIME KERCKHAERT

Agrafe à brocher dans la paroi permettant de limiter l'écartement des seimes. La taille correspond à la longueur de la broche qui entre dans la paroi. Vendue par boîte de 10 agrafes.



Référence

748-0002-224

Taille

S = 4.8 mm

748-0002-225

L = 6,3 mm

748-0002-226

XL = 7.9 mm

IBEX CUFFS POULAIN

Extensions spécifiques pour poulains permettant d'éduquer le membre pendant sa croissance. Ces extensions apportent de la stabilité et permettent de «corriger» les défauts d'aplomb visibles sur les poulains. Large choix de corrections (latéro-médial ou antéro-postérieur).



**+ CORRIGE
LES DÉFAUTS D'APLOMB
DES POULAINS**



Référence	Taille
745-0001-529	T.1 = 4,5 cm
745-0001-523	T.2 = 5,4 cm
745-0001-524	T.3 = 6,9 cm
745-0001-525	T.4 = 8,3 cm

GANTS VINYLE (BOITE DE 100)

Gants de protection pour l'application des résines. Existe en 3 tailles. Carton de 100 pièces.



Référence	Taille
748-0001-046	M
748-0001-047	L
748-0001-048	XL

HOOF WRAP DIAMOND

Bande ultra résistante avec un bon adhésif pour faire des pansements de bonne qualité. Existe en plusieurs couleurs : vert, bleu, rouge, blanc et noir.



Référence	Taille	Couleur
747-0001-186	10 cm x 4,5 m.	● Bleu
747-0001-187	10 cm x 4,5 m.	● Vert
747-0001-188	10 cm x 4,5 m.	● Rouge
747-0001-189	10 cm x 4,5 m.	● Blanc
747-0001-190	10 cm x 4,5 m.	● Noir

SANDALE DE DÉPANNAGE

Boots de la marque CAVALLO en cuir. Fermetures à velcros ultras résistantes et ajustables. Facile à mettre et à enlever. Recommandée pour : protéger les pieds nus sur des circuits type TREC, assurer une sandale de dépannage en cas de déferriage ou bien encore faire une botte de soin sur un pied sensible.



Référence	Couleur	Taille
745-0002-012	Noir	N° 0 = 3x0 (JK)
745-0002-013	Noir	N° 1 = 2x0 (JK)
745-0002-014	Noir	N° 2 = 0 (JK)
745-0002-015	Noir	N° 3 = 1 (JK)
745-0002-016	Noir	N° 4 = 2 (JK)
745-0002-017	Noir	N° 5 = 3 (JK)
745-0002-018	Noir	N° 6 = 4 (JK)





► **VETTEC SUPER FAST**

Résine pour réparer les sabots cassés et faire des extensions. Résine très résistante. Séchage rapide. Cartouche de 210 cc.

► **VETTEC ADHERE NOIR**

Résine pour réparer les sabots cassés. Résine souple et résistante à la fois. Séchage rapide. Cartouche de 210 cc.



**ADHÉSIF
PETITES
RÉPARATIONS**



Référence	Contenance	Utilisation
748-0002-076	210 ml.	Adhésif / Réparation



**ADHÉSIF
SABOTS**



Référence	Contenance	Utilisation
748-0002-077	210 ml.	Adhésif



► **TABLIER DIAMOND NYLON / CUIR**

Tablier Diamond bi-matière : Nylon et renforts en cuir. Produit léger et très confortable. Attaches combinées : Velcro® et boucle. Modèle uniquement disponible en vert.

► **TABLIER KERCKHAERT NYLON / CUIR**

Tablier nylon avec renforts en cuir. Produit léger et agréable à porter. Attaches en Velcro®. Nouveau système d'attaches combinées : Velcro® et boucles, au niveau des cuisses. Modèle uniquement disponible en bleu.



Référence	Taille	Matière
734-0001-046	Court 55 cm.	Nylon / Cuir
734-0001-045	Long 70 cm.	Nylon / Cuir



Référence	Taille	Matière
734-0001-011	Court 65 cm.	Nylon / Cuir
734-0001-012	Long 75 cm.	Nylon / Cuir





► **TRICOISE À DÉFERRER DIAMOND**

Tricoise à déferrer de qualité supérieure.



Référence	Taille
732-0003-003	320 mm

► **TRICOISE À DÉFERRER SELL**



Référence	Taille
732-0003-002	320 mm

► **TRICOISE À TALON KNIPEX**



Référence	Taille
732-0002-002	300 mm

► **PINCE À CORNE NORDIC FORGE**



Référence	Taille
732-0004-026	FN14
732-0004-007	FN15

► **PINCE À CORNE DIAMOND**

Pince à corne de qualité supérieure.



Référence	Taille
732-0004-008	FN12
732-0004-009	FN15

► **PINCE À CORNE D-CUT DIAMOND**



Référence	Taille
732-0004-044	335 mm FN14
732-0004-045	380 mm FN15

► 1 - **MAILLOCHE NYLON**

► 2 - **EMBOUT POUR MAILLOCHE NYLON**



1 - Référence	Taille
727-0002-012	Ø 32 mm
727-0002-001	Ø 35 mm
727-0002-002	Ø 40 mm

2 - Référence	Taille
727-0002-015	Ø 32 mm
727-0002-004	Ø 35 mm
727-0002-005	Ø 40 mm

► **ROGNE-PIED DIAMOND**

Rogne-pied de qualité supérieure.



Référence	Taille
727-0001-013	280 mm
727-0001-014	330 mm
727-0001-015	360 mm



► **RÉNETTE DROP DIAMOND**

Rénette de qualité supérieure.




Référence	Taille
727-0003-086	Droite
727-0003-085	Gauche

► **RÉNETTE CLASSIQUE DOUBLE-S**




Référence	Taille
727-0003-018	Droite
727-0003-017	Gauche

► **RÂPE KERCKHAERT**

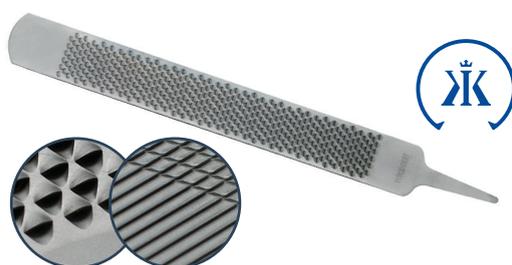


Référence	Taille
725-0001-005	350 mm

► **RÂPE MERCURY**

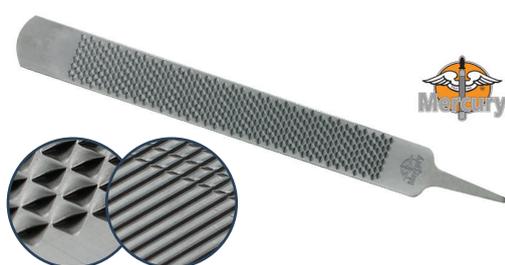

Référence	Taille
725-0001-024	350 mm

► **RÂPE RAZOR PLUS BELLOTA**

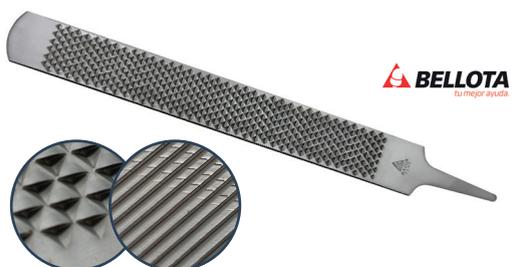

Référence	Taille
725-0001-055	350 mm

► **AIGUISEUR SAVE EDGE**



Référence
727-0004-504

► **MANCHE DE RÂPE RANGER PVC**



Référence	Couleur
725-0002-025	● Bleu
725-0002-026	● Noir

► **MANCHE DE RÂPE EN BOIS**

Manche de râpe à visser. Convient à la plupart des râpes et limes. Système unique à double vis pour plus d'adhérence et de maintien. Fabriqué à partir de bois durable. Bonne prise en main.



Référence
725-0002-041



► **BROCHOIR ROND DIAMOND**

Brochoir de qualité supérieure.



Référence	
728-0001-035	310 gr.

► **BROCHOIR PICARD MODÈLE ANGLAIS Ø 19 MM**



Référence	
728-0001-004	340 gr.

► **MANCHE BOIS POUR BROCHOIR DIAMOND**



Référence	
728-0003-030	

► **MANCHE BOIS POUR BROCHOIR PICARD**



Référence	Taille
728-0003-004	Ø 19 mm.
728-0003-023	Ø 23 mm.

► **DÉRIVOIR DIAMOND**



Référence	
730-0002-003	

► **DÉGORGEOIR DOUBLE DIAMOND**



Référence	
730-0001-019	

► **PINCE À RIVER HC12 DIAMOND**



Référence	Taille
732-0005-004	HC12
732-0005-005	FC12
732-0005-006	PC12

► **PINCE À RIVER ARIEX**



Référence	Taille
732-0005-014	HC12



► **PINCE ARRACHE-CLOUS DIAMOND**

Pince de qualité supérieure.



Référence	Taille
732-0001-002	NP12

► **PINCE ARRACHE-CLOUS SELL**



Référence	Taille
732-0001-001	NP12

► **TRÉPIED STANDARD HOOFJACK**



Référence	Couleur
733-0002-004	● Le socle Vert
733-0002-018	● Le socle Rouge
733-0002-019	● Le socle Violet
733-0002-020	● Le socle Rose

Référence	+ Accessoires
733-0002-27	Support antérieur & postérieur

► **TRÉPIED BLACKSMITH**



Référence	Matière
733-0001-013	● Aluminium

► **ENCLUME PORTATIVE DIAMOND**



Référence	Taille
735-0001-024	48 cm
735-0001-025	58 cm

► **TENAILE DE FORGE EUROFERS**



Référence	Taille
732-0006-022	6 mm.
732-0006-023	8 mm.

► **MARTEAU À FORGER DIAMOND**



Référence	Poids
728-0002-035	0,8 kg / 1.8 lb
728-0002-036	1 kg / 2.2 lb

► **CLOUS MORDAX**

Tête renforcée Tungstène pour limiter l'usure et un meilleur grip.



Référence	Taille	Quantité
701-5610-001	A-JC00	100 Pcs
701-5610-002	B-JC0	100 Pcs
701-5610-010	C-JC1	100 Pcs
701-5610-020	D-JC2	100 Pcs
701-5610-030	E-JC3	100 Pcs
701-5610-040	F-JC4	100 Pcs
701-5610-050	G-JC5	100 Pcs
701-5610-060	H-JC6	100 Pcs



COMMANDEZ FACILEMENT

BREVETS DÉPOSÉS KERCKHAERT



Le nouveau système de pinçon Radius correspond à un ajout de matière sur la couverture du fer. Grâce à cet ajout de matière, le pinçon se trouve sur la rive externe, il n'y a donc plus besoin de préparer le sabot avant de poser le fer, l'engagement du pinçon se fait naturellement pour un ajustement parfait. Les pinçons de la série Radius ont une belle forme effilée et une densité plus que suffisante à la base.



Ce pictogramme indique que le fer dispose d'une couverture supérieure en pince et en talons pour plus de confort. Cet effet « Support » permet de laisser pousser le sabot tout en lui apportant un bon maintien.



Le pictogramme « Smart » indique que le fer est marqué d'une zone striée sur la face supérieur du fer. Ce système permet d'obtenir une meilleure adhérence entre le pied et le fer. Les talons sont, eux, lisses et permettent d'éviter les frottements.



Pictogramme qui indique que le fer présente un effet rolling qui facilite le « break-over » du pied. Cela signifie que le départ du pied est facilité. L'effet rolling apporte beaucoup de confort au mouvement.

TOURNURES FERS KERCKHAERT



Antérieur
uniquement



Tournure
mixte



Postérieur
uniquement

CONDITIONNEMENT



Disponible en
sachet de 12



10 Fers
par boîte



20 Fers
par boîte



30 Fers
par boîte



A LA PAIRE

Vendu
à la paire



Quantité
à la boîte



Boîtes
par carton



Poids
de l'article

DISPONIBILITÉS

Référence

733-0001-003

Si vous trouvez la référence sous le produit que vous souhaitez commander c'est qu'il est bien disponible en stock et il sera donc recevable en moins de 48h.

Référence

Sur Commande

Si vous trouvez la notification « sur commande » sous le produit que vous souhaitez commander, notez que cela signifie que le produit n'est pas physiquement dans nos stocks. Il faudra donc en moyenne 15 à 20 jours (ouvrables) pour le recevoir.

BIEN CHOISIR LA TAILLE DE SON FER


Comment déterminer la taille des fers ?

EXEMPLE :

► **STEEL KINGS DR 19X8**
5 - 29 ANTÉRIEUR

Le fer aura pour dimensions :

H = 120 mm L = 128 mm
C = 19 mm E = 10 mm

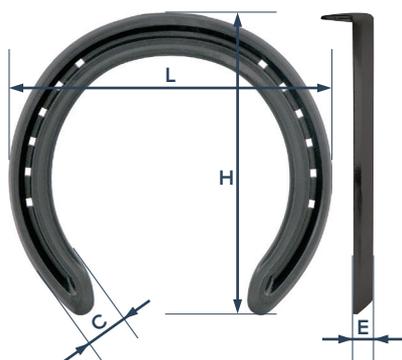

Course USA-EUR	Antérieur		Postérieur	
	H=mm	L=mm	H=mm	L=mm
00 - 23	100	100	100	100
0 - 24	106	106	106	109
1 - 25	106	109	109	109
2 - 26	109	112	112	112
3 - 27	115	115	120	115
4 - 28	121	121	125	120
5 - 29	125	125	125	125
6 - 30	128	128	130	130
7 - 32	137	134	134	134
7,5 - 33	138	137	140	137
8 - 34	140	140	145	140
9 - 36	145	150	150	150

H = Hauteur L = Largeur
C = Couverture E = Épaisseur



Satisfaire nos clients
est notre priorité.



LA MARQUE DES MARECHAUX-FERRANTS
Développée conjointement avec l'expertise des maréchaux-ferrants & vétérinaires.