



CATALOGUE
ÉLEVAGE 2023



**TOUT POUR
L'EAU**



 FABRICATION FRANÇAISE

L'EAU

premier facteur de croissance, de santé et de bien-être des animaux au pré.

En quantité comme en qualité, l'éleveur doit répondre aux besoins des animaux. Les installations se dimensionnent en fonction de la taille du troupeau, il faut veiller :

- au nombre d'abreuvoirs
- à leur capacité (contenance)
- à la fréquence d'approvisionnement

Le conseil ROTOTEC

LA VACHE BOIT 50 À 120 LITRES/JOUR

- ▶ **Bac de 550 litres**
10 à 20 bovins / génisses / bac d'appoint
- ▶ **Bac de 800 litres**
10 à 30 bovins / jeunes ou adultes
- ▶ **Bac de 1 000 litres**
30 à 40 bovins adultes



ÉVITER LE MANQUE D'EAU

C'est se prémunir contre :

- ▶ les tensions entre les animaux, bousculades et blessures
- ▶ les sauts dans l'abreuvoir et dégradations du matériel

C'est aussi éviter que les animaux s'échappent pour aller s'abreuver ailleurs.

UNE EAU DE QUALITÉ

Pour qu'elle reste fraîche, claire et préservée des développements de micro-organismes :

Le polyéthylène utilisé est traité anti-UV. Les parois sont lisses et non-adhérentes, faciles à nettoyer. Le système de vidange par effet purge aide également au nettoyage pour conserver un bac toujours propre.

EAU DE PLUIE / EAU DU RÉSEAU

Il est recommandé de traiter l'eau de pluie destinée aux abreuvoirs ou à la pulvérisation. L'emploi d'additifs permet de remédier à l'absence de minéraux et la filtration élimine les impuretés qui bouchent les buses. **Cependant elle convient parfaitement pour le nettoyage ou l'arrosage.**

QUALIBAC

Ovins / Caprins

**ON A RÉDUIT LA TAILLE
PAS LA QUALITÉ**

Bacs utilisables en intérieur comme en extérieur.

Le rebord extérieur dispose d'une surépaisseur en bordure de couronne, facilitant la prise en main. Il rigidifie la partie haute du bac qui résiste mieux aux poussées des animaux.

La bonde de vidange (Ø3cm) est montée sur un passe-paroi injecté, au filetage très résistant, avec bouchon vissé à l'extérieur.

La couleur noire évite le passage des UV et limite la prolifération de micro-organismes.

≈ 30cm

**280 L
CIRCULAIRE**

Ø1,20m / H : 32cm
Réf. 3590378

“ La bonne hauteur pour les petits ruminants ”

**RENFORT EN BORDURE
EXTÉRIEURE POUR RÉSISTER
À LA POUSSÉE DES ANIMAUX**

Le conseil ROTOTEC

**LA BREBIS BOIT ENTRE
4 ET 7 LITRES/JOUR**

Selon l'aliment, sec ou humide.



Alimentation par tonne à eau ou par bloc flotteur avec capot inox.

“La référence pour le plein air”



400 L OVALE

1,47 m x 1,15 m / H: 37 cm
Réf. 3590381

Avec sa largeur étudiée, il se loge plus facilement dans un véhicule pour être transporté d'un emplacement à l'autre.

NERVURES DE RENFORT EN FOND DE BAC

FAÇILE À STOCKER ET À EMPILER

Les plots de gerbage permettent un transport de plusieurs bacs empilés sans blocage par effet ventouse.

SORTIE DE VIDANGE PROTÉGÉE



BIEN S'ÉQUIPER

Pour 50 à 100 brebis

➤ 1 bac de 400 L

Pour 100 à 200 brebis

➤ 2 bacs de 400 L

QUALIBAC

PREMIUM

LE BAC DE PÂTURAGE ENTIÈREMENT REPENSÉ

QUALITÉ RENFORCÉE :

Bac à paroi épaissie, à très longue durée de vie.



CAPOT DE PROTECTION ¼ DE TOUR

avec prise moulée en creux, facile et rapide à ouvrir à la main sans outil, impossible à ouvrir par les vaches.



REBORD ANTI-LAPAGE

Pli de renfort incurvé vers l'intérieur pour éviter les débordements occasionnés par l'agitation des animaux.



NERVURES ET STRUCTURES DE RENFORT MOULÉES

pour rigidifier la paroi et le fond du bac.

Kits flotteur basse pression inf. à 1 bar et ou pression standard sur le réseau de 3 à 5 bars.



Flotteur en PP
Réf. 3590460



Flotteur en laiton
Réf. 3590459

BOITIER MONOBLOC POUR FLOTTEUR INTÉGRÉ DANS LE BAC

Intégré au bac pour une protection totale du mécanisme. Forme autonettoyante et vidange totale par gravité pour rester toujours sec et propre.

Entrée d'eau en laiton



PLOTS DE GERBAGE INTÉGRÉS

pour empiler un bac dans un autre... et pouvoir le reprendre sans difficulté ou blocage par effet ventouse.

POIGNÉES MOULÉES

pour soulever facilement le bac à la main (déplacement, nettoyage, vidange totale...)



BONDE DE VIDANGE GROS DIAMÈTRE (5cm)

Passe-paroi en polypropylène injecté (plus résistant qu'une vidange moulée), filetage de grande qualité conservant son étanchéité même avec des utilisations fréquentes.

Le conseil ROTOTEC

À poser sur un sol stabilisé et de niveau.
Nettoyer régulièrement pour une eau de qualité.

KIT FLOTTEUR SORTIE 1/2" PP OU LAITON

Fourni en option. Débit jusqu'à 26 l/min. Le laiton est recommandé dans les régions les plus froides.



QUALIBAC

PREMIUM

DE 400 À
1600 LITRES
POUR TOUS LES
TROUPEAUX

Leur design et leur fabrication ont été pensés dans les moindres détails pour faciliter leur utilisation au quotidien, leur nettoyage, leur déplacement à la main ou avec un véhicule et surtout résister aux interactions avec les animaux (les pattes, les cornes, etc.)

Ils peuvent être ravitaillés à la tonne ou se **raccorder directement à une adduction d'eau par le boîtier monobloc pour flotteur intégré (option)** ou par un bloc flotteur rapporté.

Le conseil ROTOTEC

► Au dessus de 50 bovins, prévoir un deuxième bac.



Circulaires

400L

5 à 10 bovins

Ø1,05m Hauteur 60cm

Réf. 3590380

600L

10 à 15 bovins

Ø1,30m Hauteur 60cm

Réf. 3590384

800L

15 à 25 bovins

Ø1,49m Hauteur 60cm

Réf. 3590385

1000L

25 à 35 bovins

Ø1,66m Hauteur 60cm

Réf. 3590367

1600L

40 à 50 bovins

Ø2,15m Hauteur 60cm

Réf. 3590375



Boîtier monobloc pour flotteur intégré dans le bac.



“ Ça rentre dans mon utilitaire ”

Ovales

**OPTIMISÉS POUR
L'ENCOMBREMENT
ET LE TRANSPORT**

550L

10 à 15 bovins

1,50 m x 1,05 m Hauteur 63 cm

Réf. 3590389

900L

15 à 25 bovins

2,04 m x 1,14 m Hauteur 63 cm

Réf. 3590390

QUALIBAC

Haut débit

**PETITE TAILLE
GROSSE EFFICACITÉ**

**200
litres/min**
à raccorder au réseau
principal à proximité
des bâtiments

QUALIBAC HD

L'abreuvoir QUALIBAC HD associe un bac ovale de 500 litres de capacité avec un système de robinet-flotteur haut-débit, pour raccordement au réseau principal d'adduction d'eau assurant un remplissage à 200 litres/min.

Il permet d'alimenter à lui seul un troupeau de 20 bêtes avec un renouvellement rapide de l'eau qui reste donc plus propre et plus fraîche.

500L

15 à 25 bovins

1,50 m X 1,05 m
Hauteur 63 cm
Réf. 3590388

**REBORD
ANTI-LAPAGE**

**NERVURES ET
STRUCTURES DE
RENFORT MOULÉS**

pour rigidifier la paroi et le
fond du bac



KIT FLOTTEUR HAUT-DÉBIT SORTIE PP FILETÉE 1" OU 3/4"

Option Réf. 3590458




Il s'installe dans le large boîtier intégré au bac, fermé par un capot ¼ de tour, pratique pour l'éleveur et sécurisé pour les animaux.



BONDE DE VIDANGE Ø 5 CM

avec passe-paroi
en polypropylène
injecté (plus
résistant qu'une
vidange moulée).

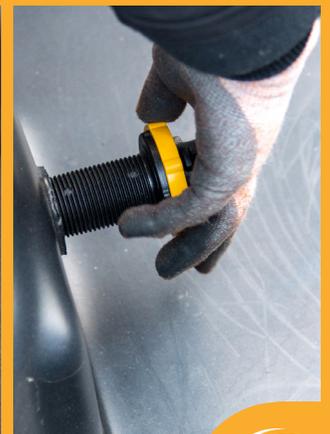

QUALIBAC

LA STAR DES PÂTURAGES DE 550 À 2 200 L

Leur forme circulaire permet d'optimiser l'espace autour de l'abreuvoir et le confort des animaux pour boire sans se bousculer.



Les capacités sont indiquées sur tous nos bacs

550 L

10 à 15 bovins

Pour les génisses ou comme bac d'appoint.

Ø1,27 m Hauteur 63 cm
Réf. 3590382

805 L

15 à 25 bovins

Bac mixte jeunes bovins et bêtes adultes.

Ø1,50 m Hauteur 63 cm
Réf. 3590386



Alimentation par tonne à eau ou par bloc flotteur avec capot inox.



Bonde de vidange grand diamètre (5cm) avec bouchon vissé à l'extérieur.



REBORD ANTI-LAPAGE

Pli de renfort incurvé vers l'intérieur pour éviter les débordements occasionnés par l'agitation des animaux.



POIGNÉES MOULÉES

pour soulever facilement le bac à la main (déplacement, nettoyage, vidange totale...)

NERVURES ET STRUCTURES DE RENFORT MOULÉES pour rigidifier la paroi et le fond du bac.

Les plots de gerbage permettent un empilement et une reprise facile sans effet ventouse.



QUALIBAC

GRANDS TROUPEAUX

**DU VOLUME
ET DES PLACES
EN PLUS !**

Les modèles grandes capacités autorisent la distribution d'un volume d'eau conséquent et l'accès plus facile aux animaux. C'est la gamme phare de l'entreprise, plébiscitée par les éleveurs pour sa qualité de fabrication et sa facilité d'utilisation.

1100L
25 à 35 bovins

**La référence
en allaitant et laitier.**

Ø1,72m Hauteur 60cm
Réf. 3590368



Le conseil ROTOTEC

**BIEN ÊTRE
ANIMAL &
PERFORMANCE
ZOOTECNIQUE**

Le bac doit être alimenté à une fréquence journalière. L'éleveur doit s'assurer pour le confort des animaux qu'ils disposent d'un bac plein et d'une eau saine à la consommation.



Alimentation par
tonne à eau ou
par bloc flotteur
avec capot inox.



1400 L
35 à 45 bovins

1,71m x 2,05m Hauteur 63 cm
Réf. 3590374

2200 L
50 à 60 bovins

Ø2,38m Hauteur 60 cm
Réf. 3590376



TONNES À EAU

densité 1



Toutes les tailles pour toutes les eaux.

La tonne à eau monobloc convient pour stocker l'eau d'abreuvement des animaux, grâce à son traitement **anti-UV** et sa couleur noire qui évitent la prolifération d'algues. Elle est également plus résistante avec ses 4 renforts verticaux.

Le conseil ROTOTEC

- La tonne à eau Rototec s'installe à **poste fixe** sur une surface bétonnée.
- Les tonnes à eau Rototec sont conçues pour des liquides de densité 1 (ne pas stocker d'engrais liquides)

300 L

- Couvercle Ø 20 cm
- Vanne 1½" DN40 mm sur passe-paroi injecté

1,20 m x 59 cm x 68 cm
Réf. 3590495

2500 L

- Couvercle Ø 40 cm
- Vanne 2" DN50 mm sur insert moulé
- Remplissage Ø 12 cm

2,55 x 1,26 x 1,38 m
Réf. 3590494

Options flotteurs pour remplissage

Kit flotteur Laiton pour TO.
Réf. 3591824



ÉQUIPÉES DE 3 OUVERTURES*

- 1** Orifice de remplissage avec bouchon vissé Ø12 cm
*Modèles 2500 L et plus




- 2** Trou d'homme pour l'inspection et le nettoyage



- 3** Vanne de reprise ¼ de tour PVC sur passe-paroi injecté ou insert laiton moulé (selon modèle).



Option Adaptation
3/4" Réf. 3591987
1" Réf. 3591986



Insert moulé en laiton

600 L

Couvercle Ø20 cm
• Vanne 1½" DN40 mm sur passe-paroi injecté

1,55x76cmx88cm
Réf. 3590499

1000 L

Couvercle Ø40 cm
• Vanne 1½" DN40 mm sur passe-paroi injecté

1,60x98cmx1,10m
Réf. 3590490

1500 L

Couvercle Ø40 cm
• Vanne 1½" DN40 mm sur passe-paroi injecté

1,94x1,06x1,18m
Réf. 3590493

3500 L

• Couvercle Ø40 cm
• Vanne 2" DN50 mm sur insert moulé
• Remplissage Ø12 cm

2,24x1,51x1,58m
Réf. 3590496

5000 L

• Couvercle Ø40 cm
• Vanne 2" DN50 mm ou 3" sur insert moulé
• Remplissage Ø12 cm

3,40x1,53x1,51m
2" : Réf. 3590497
3" : Réf. 3590498

6500 L

• Couvercle Ø40 cm
• Vanne 2" DN50 mm ou 3" sur insert moulé
• Remplissage Ø12 cm

3,40x1,53x1,81m
2" : Réf. 3590500
3" : Réf. 3590501



Kit flotteur HD (200l/min) pour TO
Réf. 3591825

REPLISSAGE

Une cuve s'approvisionne **seulement par le trou de remplissage** et jamais par le trou d'homme qui est utilisé pour inspection et nettoyage lorsque la cuve est vide.


STOCKAGE CUVES À EAU

densité 1

Fixes verticales

Idéales pour la récupération des eaux de pluie.

“ De l'eau gratuite
pour le net-
toyage de mes
quais de traite ! ”

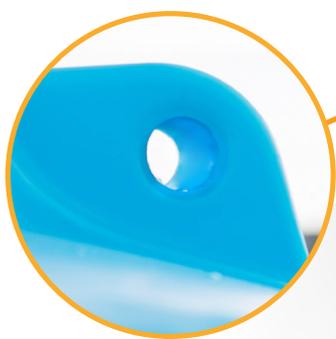

Anneaux de levage Ø5 cm
pour la mise en place et
pour ancrage au sol



Évent Ø5 cm en partie
supérieure



CUVE À EAU VERTICALE 7700 L

Réf. 3590502
2,35 x 2,49 x 1,83 m

CUVE À EAU VERTICALE 13000 L

Réf. 3590491
2,35 x 2,49 x 3 m

OPTIONS

Kit de liaison pour TO verticale :
pour couplage de 2 cuves au niveau
des vidanges. Réf. 3590461



**Kit trop plein ou
raccordement Ø100 mm**
Tuyau PVC avec joint
Réf. 3591826

**Support métallique de
vanne 3" DN80 :**
il évite les reports de
chocs et de contraintes
mécaniques sur la cuve
lors des manœuvres avec
la vanne. Réf. 3591989



Kit flotteur HD (200l/min)
pour tonnes à eau.
Réf. 3591825






Raidisseurs
cylindriques
sur toute la
hauteur

à savoir

Les cuves s'installent **obligatoirement sur dalle bétonnée**. (Notice technique disponible sur demande). Elles se remplissent exclusivement par l'orifice dédié situé en haut.

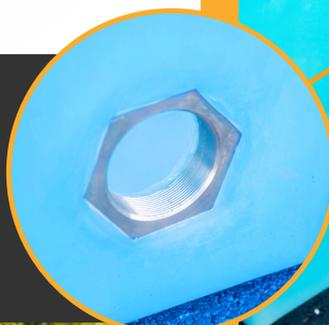

POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

Le PE 100% vierge traité anti-UV bleu évite les algues et permet la visualisation du niveau de remplissage par transparence.

Trou d'homme 40 cm à couvercle vissé pour nettoyage et inspection, avec filtre intégré.



Orifice de remplissage dédié, avec unbouchon 1/4 tour Ø14 cm indépendant.



Vanne de vidange PVC 3" DN80 fournie. Elle se monte sur un insert inox moulé dans la cuve, pour une étanchéité et une longévité maximales.



SILOS À ALIMENTS

pour tous les élevages

densité 0,6

Pour le stockage d'aliments secs : granulés, céréales... Leur paroi opaque conserve les aliments à l'abri de la lumière. Leur revêtement intérieur lisse et étanche reste propre.

Trappe de remplissage
Ø44 cm, ouverture et fermeture commandées depuis le sol.



SILO À CÔNE AXIAL - 3M³

Ø2,10 m H : 3,67 m - 84 cm sous goulotte
Remplissage Ø44 cm - Vidange 12x12 cm
Réf. 3590464



Trappe de sortie
à guillotine
12x12 cm

SILO À CÔNE AXIAL - 6M³

Ø2,00 m H : 4,43 m - 89 cm sous goulotte
Remplissage Ø44 cm - Vidange 12x12 cm
Réf. 3590465



LES SILOS À CÔNE DÉPORTÉS

L'écoulement sur le côté du silo permet l'utilisation de matériel de manutention, notamment les engins à godet.



Trappe de vidange déportée ø120



Échelle fixe avec crinoline.

Châssis acier galvanisé avec renforts.

Pieds équipés de platines perforées pour fixation impérative sur dalle béton, ép. 80cm et 3x3 m.

SILO À CÔNE DÉPORTÉ - 6M³

Ø2,00 m H : 5,29 m - 92 cm sous goulotte
Remplissage Ø 44 cm - Vidange Ø 16 cm
Réf. 3590466

SILO À CÔNE DÉPORTÉ - 9M³

Ø2,39 m H : 5,37 m - 1 m sous goulotte
Remplissage Ø 43 cm - Vidange Ø 16 cm
Réf. 3590467

AUGE BABY MODULAIRE

L'AUGE ÉCONOMIQUE

PRÊTE À L'EMPLOI

VOLUME 180 LITRES

Dimensions : 1,62mx65cm
Hauteur : 29cm
Réf. 3590511



**FOND
ARRONDI**

pas de gaspillage,
pas de moisissures.

**EN PLEIN AIR OU
SUR SOL BÉTONNÉ**

AUGE AU SOL

1m - VOLUME 17 LITRES

Livrée avec 3 sardines
de fixation au sol

Dimensions : 1 m x 36,4 cm
Hauteur : 13cm
Réf. 3592005





LÉGÈRE, FACILE À DÉPLACER À LA MAIN, À EMPILER, À TRANSPORTER, À EMBOITER...



AUGE AU SOL

2m - VOLUME 37 LITRES

Livrée avec 3 sardines de fixation au sol

Dimensions : 2 m x 36,4 cm

Hauteur : 13cm - Réf. 3592006

TOTALEMENT ÉTANCHE

Elle convient aussi bien pour des aliments secs ou humides (résidus alimentaires, pulpe de betterave, ensilage...)

Elles s'utilisent en solo ou emboîtées pour constituer une table d'alimentation à la longueur souhaitée en plein air comme en bâtiment.



Nettoyage facile au nettoyeur haute-pression, vidange intégrale sans résidus.

CLOCHES

à fourrage équin



VOTRE FOURRAGE AU SEC

Balle ronde jusqu'à 1,80m de diamètre.

Possibilité de placer la balle dans un **QUALIBAC 1100 L** : fourrage entièrement protégé.

CLOCHE 6 PLACES

Ø2,17 m H : 1,90 m
Réf. 3590424

Anneau équipé d'une sangle de levage.

CLOCHE 4 PLACES

Ø2,17 m H : 1,90 m
Réf. 3592029


Ouverture 95x43 cm

Hauteur d'accès 60 cm

Écoulement de la pluie par les gouttières du toit jusqu'au sol sans rentrer par les ouvertures.

Renfort pour une meilleure stabilité et résistance. Trois trous Ø 18mm permettent un ancrage au sol.



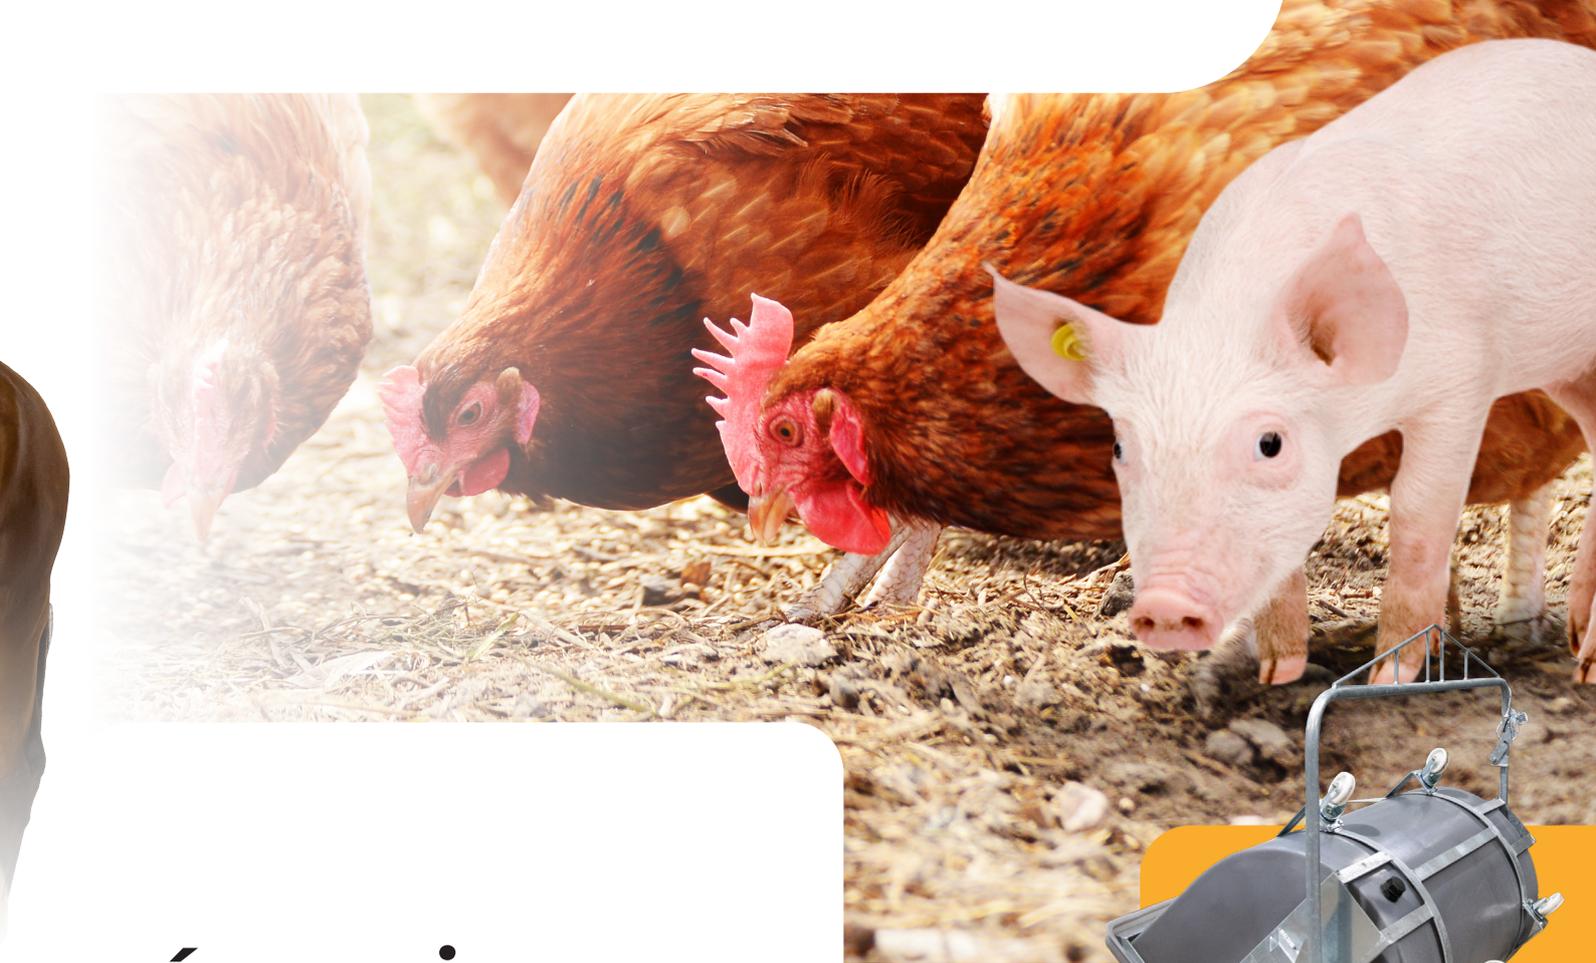

équarissage



Bonde
de vidange
Ø3cm

4 roulettes Ø9cm

BAC ÉQUARISSAGE 300 L - VOLAILLES

Ø86cm H : 1,20m - Réf. 3590361

BAC ÉQUARISSAGE 600 L - VOLAILLES ET PORCELETS

1,51 mx 96 cm H : 1,22m - Réf. 3590362



Bascule à 180° et châssis
métallique (acier
galvanisé) aux normes
pour manutention par les
véhicules de collecte.



Couvercle amovible,
fermeture par tendeur
élastique.

Facile à nettoyer au
nettoyeur haute-pression
avec **écoulement total
des liquides.**

NOUVEAUTÉ

NICHE TINY

100% OPAQUE

NE LAISSE PAS PASSER LA LUMIÈRE.

VENTILATION AVANT ARRIÈRE



NICHE TINY

1,45 x 1,18 m H : 1,29 m
Réf. 3590474

Pour toutes races



Ventilation
réglable à
l'arrière.

Crochet de
levage

Ventilation
avant

Toit en pente
vers l'arrière pour
l'écoulement de
la condensation.

8 évacuations
pour les
liquides.


FAÇADE TINY

Avec 2 porte-seaux Ø 340 mm
rabattables et sachet visserie.
81 x 4,3 cm H : 79 cm
Réf. 3591070

ENCLOS AISANCE

Seul sans façade, avec sachet
visserie. Avec renfort de seuil.
1,47 x 1,21 m H : 96 cm
Réf. 3590446

Poignées
de manutention
moulées.

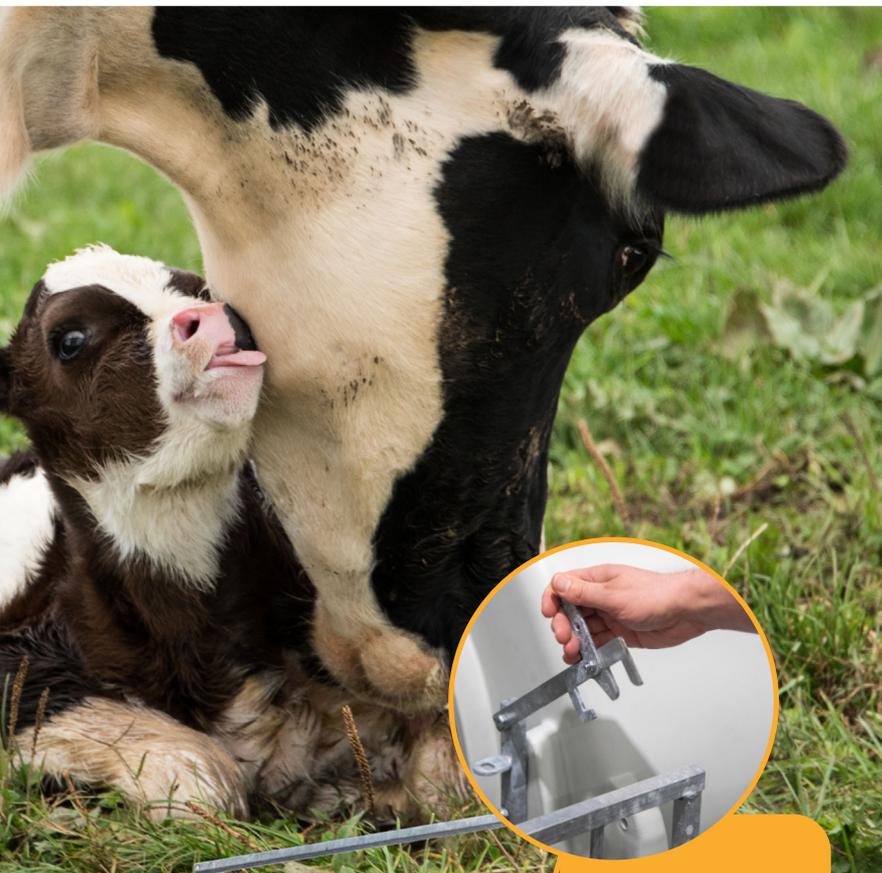

BIEN DÉMARRER SES VEAUX DE 8 JOURS À 4 SEMAINES

Niche compacte en polyéthylène spécialement traité pour l'opacité.

Porte à 2 charnières sur broches, adaptable sur la niche ou sur l'enclos.



Façade avec 2 porte-seaux rabattables.



Déverrouillage du parc simple et rapide.



En option

Porte-seau à tétine.
(seau non fourni). Réf. 3591902



Roulettes pour déplacement facile de l'ensemble par une seule personne. Fourni avec l'enclos.



LA GAMME ROTOTEC EST CHEZ VOTRE REVENDEUR



+33 (0)2 99 58 00 02
www.rototec.com