MULTIPORTEUR SÉRIE









GREENTEC

Cutting Edge Technology

LA HAUTE TECHNOLOGIE DE GREENTEC

GreenTec est une entreprise danoise qui depuis près de 30 ans s'est spécialisée dans les machines d'entretien des espaces verts.

En 2005, nous avons développé le premier multiporteur HXF. Nous sommes fiers de vous présenter la troisième génération de la série HXF.

Les séries FOX et HXF contiennent de nombreuses solutions innovantes et économiques qui profitent à l'environnement et assurent la sécurité routière tout en préservant le plaisir de conduire.

Toutes les machines sont développées dans un concept simple et fonctionnel, produites au Danemark, dans un souci de qualité qui est notre priorité.

DES MATIÈRES

Multiporteur FOX4
Multiporteur HXF vue d'ensemble9
Multiporteur HXF 230210
Multiporteur HXF 2802/2802 T 11
Multiporteur HXF 3302/3302 T 12
Fiche technique
Outils



NOTRE GARANTIE

Désormais GreenTec offre une garantie de 2 ANS sur tous les produits. Plus d'information sur: www.greentec.eu













SOUS CLÔTURES ET GLISSIÈRES

Le multiporteur FOX est une machine spécialement développée pour transporter nos broyeurs sous clôtures RI 60 et 80.

C'est une solution idéale pour les personnes qui souhaitent entretenir l'herbe sous les clôtures, les glissières ou autour des arbres dans les vergers.

POINTS FORTS

- Peut être monté sur chargeurs et tracteurs
- Assemblé en version droite ou gauche
- Bras réglable avec portée de 173 à 233 cm
- Pieds de support incluse
- Diviseur de débit
- Faible poid

MODÈLE

Portée avec RI 80 du milieu du véhicule 128 - 188 cm

Montage standard

Cat. 1/2, support EURO ou plaque universel

Débit d'huile minimum 25 ou 40 l/min @ 190 bar

Son poids sans outil et support



FOX

















LES ÉQUIPEMENT	FOX
Diviseur de débit	Standard
Bras réglable	Standard
Pieds de support	Standard
Cat. 1/2, support EURO ou plaque universel	Standard
Autre attelage	Extra





LES OUTILS



BROYEUR SOUS CLÔTIURE RI 60 & 80

• Largeur de travail : 0,6 m / 0,8 m

NOMBREUX SOLUTIONS ADAPTÉS AUX TRACTEURS ET CHARGEURS

Le FOX propose de nombreuses options de montage, car le multiporteur peut être monté à l'avant ou à l'arrière avec les bras de relevage cat. 1 ou 2 sur les tracteurs. Le multiporteur peut également être monté à l'avant des chargeurs. Il suffit d'un débit d'huile de 25 ou 40 litres par minute.

Notez que le cadre d'outil FOX est livré non monté. Il faut compter environ 2 heures pour l'assemblage final.

MULTIPORTEUR HXF







MULTIPORTEUR HXF



Pour les tracteurs compactes, mini chargeurs, chargeurs frontaux et pelles compactes.

MODÈLE	2302
Portée, milieu véhicule/LRS 1402 (m)	1,8
Largeur de transport (m)	1,3
Débit d'huile minimum (I/min)	25
Débit d'huile alternative (I/min)	-
Son poids sans support (kg)	110



Pour les chargeurs frontaux, mini chargeurs légers, chargeurs compactes et les petites pelles.

2802	2802 T
2,2	1,4 - 2,2
2,0	2,4
40	40
25	25
150	175



Pour les chargeurs frontaux, chariots téléscopiques, pelleteuses et tracteurs pelles.

3302	3302 T
2,5	1,6 - 2,5
2,2	2,5
50	50
40	40
200	230

LA SÉRIE DE MULTIPORTEURS, DES POSSIBILITÉS SANS FIN

Notre série HXF comprend 3 tailles différentes pour convenir à la plupart des chargeuses. De plus, nous offrons d'innombrables outils pour l'entretien des clôtures vives et des haies, l'entretien des espaces verts et des trottoirs. Les outils facilitent non seulement les travaux de maintenance, mais permettent également d'économiser du temps et de l'argent.

Mini chargeur, tracteur compact, chargeur frontal, chargeur télescopique, pelles et chargeuse-pelleteuse - la grande majorité des chargeurs sont particulièrement adaptés au montage d'un châssis d'outils Multiporteur HXF. Il est nécessaire d'avoir une sortie d'huile

séparée qui fournit la quantité d'huile requise, qui varie entre 25 et 50 l / min selon le type d'outil.

À partir de janvier 2021, les deux modèles HXF sont également proposés en variantes télescopiques. Avec le télescope, la portée peut être réduite. Cette variante est particulièrement avantageuse dans des conditions étroites, dans le cadre de l'entretien des trottoirs, des pistes cyclables ou des vergers.

MULTIPORTEUR HXF 2302





MODÈLE	2302
Portée, milieu véhicule (m)	1,8
Largeur de transport (m)	1,3
Débit d'huile minimum	25 I/min @ 180 bar
Poids (kg)	110



POLYVALENT ET FLEXIBLE

Le Multiporteur HXF 2302 est le plus léger de la série. Il peut convenir pour des mini chargeurs ou tracteurs jusqu'à 160 CV avec chargeur avec un poids minimum de 1 200 kg. Il existe un large choix de 6 outils différents, faciles à atteler, avec leurs connecteurs rapides.

L'entretien des espaces verts, des haies, des clotures vives ainsi que des chaussées se font facilement avec cette petite machine polyvalente et flexible.

POINTS FORTS

- Grande sécurité routière
- Diviseur de débit par défaut
- Vanne de anti-cavitation incluse
- Montage facile
- Faible poids



MULTIPORTEUR HXF 2802 & 2802 TELE



MODÈLE	2802	2802 T
Portée, milieu véhicule (m)	2,2	1,4 - 2,2
Largeur de transport (m)	2,0	2,4
Débit d'huile minimum	25 ou 40 l/min	@ 180 bar
Poids (kg)	150	175





MONTAGE RAPIDE

Le HXF 2802 est facile à monter sur les chargeurs frontaux, les mini chargeurs plus grands et les chargeurs compactes. Un grand choix d'outils de travail pour l'entretien des brise-vents et des aménagements sont disponibles pour le Multiporteur.

POINTS FORTS

- Montage sur chargeur frontal du tracteur et chargeuse
- SHA avec pré-pression
- Vanne de anti-cavitation incluse
- Montage facile
- Faible poids

MULTIPORTEUR HXF 3302 & 3302 TELE





MODÈLE	3302	3302 T
Portée, milieu véhicule (m)	2,5	1,6 - 2,5
Largeur de transport (m)	2,2	2,5
Débit d'huile minimum	40 ou 50 l/min	@ 180 bar
Poids (kg)	200	230





ROBUSTE ET DURABLE

Le Multiporteur HXF 3302 est le plus grand modèle de la série. Le Multiporteur HXF 3302 est facile à monter sur les télescopiques, les grands chargeurs, les pelleteuses et les grosses pelles.

Un grand choix d'outils d'entretien de brise-vent et de haies sont disponible pour ce modèle HXF.

POINTS FORTS

- Montage sur le chargeur frontal, télescopique et pelles
- SHA avec pré-pression
- Vanne de anti-cavitation incluse
- Montage facile
- Faible poids



FICHE TECHNIQUE

Multiporteur HXF	2302	2802	2802 TELE	3302	3302 TELE
Portée du milieu du véhicule (m)	1,8	2,2	1,4 - 2,2	2,5	1,6 - 2,5
Largeur de transport (m)	1,3	2,0	2,4	2,2	2,5
Débit d'huile (I/min)	25	25/40	25/40	40/50	40/50
Poids (kg)	110	150	175	200	230
Contrôles d'angles mécaniques	Standard	Standard	-	Standard	-
Contrôles d'angles hydrauliques	Extras	Extras	Standard	Extras	Standard
E-Contrôle	Extras	Extras	Standard	Extras	Standard
Pliage manuel de travail à la position de transport	Mécanique	Mécanique	Hydraulique	Mécanique	Hydraulique
Sécurité Hydraulique Automatique avec pré-pression	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Diviseur de débit d'huile	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Vanne de anti-cavitation et vanne de surpression	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Kit tuyaux 1,5 m	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Kit tuyaux 8,5 m, 3 pcs.	Extras	Extras	Extras	Extras	Extras
Kit tuyaux 8,5 m, 5 pcs.	Extras	Extras	-	Extras	-
Changements et raccords rapides	Standard	-	-	-	-
Support EURO ou plaque universel	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Autre attelages	Extras	Extras	Extras	Extras	Extras
Contrepoids	Extras	Extras	Extras	Extras	Extras



DIVISEUR DE DÉBIT D'HUILE

Un diviseur de débit d'huile de série augmente la sécurité et protège le moteur contre des quantités d'huile excessives.

VANNE DE ANTI-CAVITATION

La vanne garantit que le système hydraulique ne crée pas de vides à différentes charges.

SUOPAGE DE DECHARGE

Tous les modèles HXF sont livrés d'origine avec une soupape de décharge intégrée.



MODÈLE MAIN DROITE OU GAUCHE

Les Multiporteurs GreenTec HXF sont disponibles en versions droite et gauche. La version gauche est particulièrement adaptée aux chargeurs télescopiques, car le bras se trouve sur le côté droit.



TRANSPORT

Tous les outils de travail montés sur les châssis HXF sont orientés vers le véhicule porteur pendant le transport, ce qui fait du Multiporteur l'une des solutions les plus sûres du marché.



SÉCURITÉ BREAKBACK

SHA, la Sécurité Hydraulique Automatique avec pré-pression est un équipement standard avec un système breakback.



E-CONTRÔLE (EXTRAS)

L'électrovanne pour le réglage de l'angle hydraulique, est en option.

OUTILS



UTILISÉ SUR : HXF 2302





Lamier LRS 1402



Broyeur sous clôture RI 60 & 80



Lamier LRS 1402

UTILISÉ SUR : HXF 2802 & 2802 TELE



Lamier LRS 1602



Sécateur HL 152



Brosse de nettoyage BR 70

GreenTec offre la plus large gamme d'outils pour l'entretien des espaces verts sur le marche.

Voir plus:

www.GreenTec.eu



Sécateur HS 172



Broyeur de haie RC 102


Sécateur HL 152 - 212

Broyeur de haie RC 132

Broyeur de haie RC 102





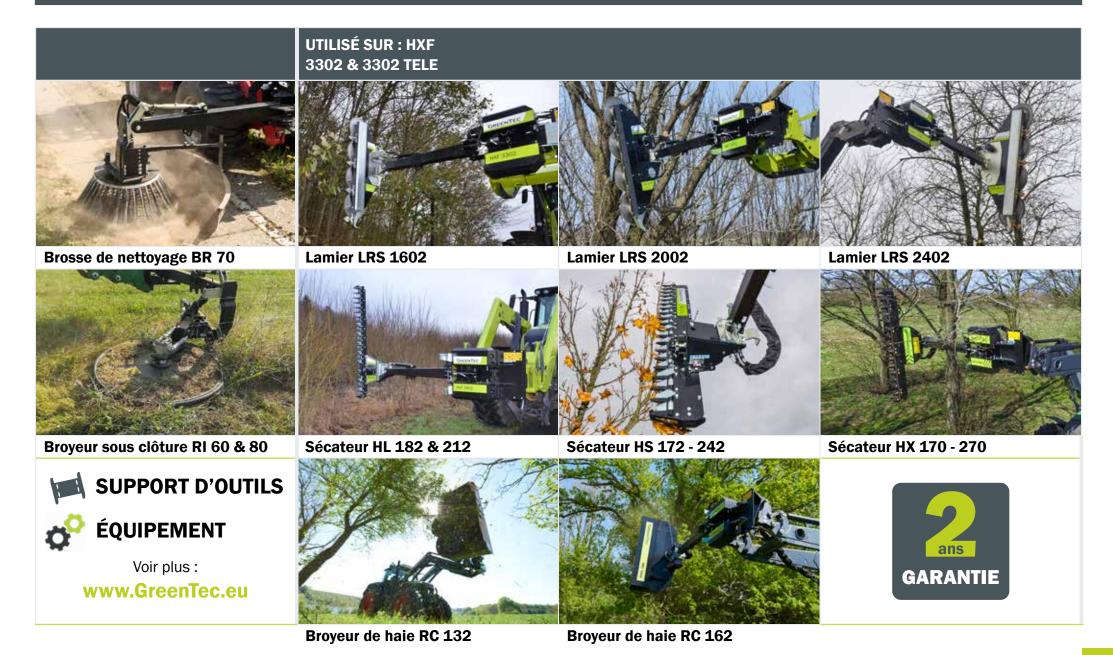

GREENTEC
Cutting Edge Technology





