



KESLA



LA TOUTE NOUVELLE

KESLA 325T



KESLA 325T

Chez Kesla, l'utilisateur est roi. Nous sommes constamment à l'écoute des retours de nos clients pour améliorer nos produits. C'est pour cela que nos nouvelles grues gagnent en force, durabilité et aptitude à l'entretien. Le modèle KESLA 325T est une nouvelle grue issue de la même lignée que la KESLA 326T, mais avec des caractéristiques jamais vues auparavant.

Comme sa sœur, la grue KESLA 325T bénéficie d'une structure très robuste. Sa cinématique est excellente dans sa classe et la grue peut être montée sur un tracteur 4 ou 6 cylindres ou sur le timon des remorques des séries KESLA 124-144. La nouvelle grue peut lever un poids énorme de 1 335 kg à quatre mètres et 560 kg à une portée maximale de neuf mètres.


Meilleure aptitude à l'entretien comme jamais auparavant

Des plateformes d'entretien robustes et protectrices ont été installées sur le dispositif de rotation de la nouvelle grue, à côté duquel nous avons intégré le système de contrôle électrique du KESLA proC i et le point de raccordement des éléments hydrauliques du distributeur.

L'accès au distributeur lors de l'entretien est encore plus facile qu'auparavant, puisque son couvercle s'ouvre comme un capot.

Comme d'habitude, le distributeur est placé à la base du bras de levage et ne réduit donc pas la visibilité. Les flexibles du deuxième bras sont placés à l'intérieur, ce qui minimise le risque d'endommagement. Il y a une tablette séparée pour les flexibles hydrauliques du deuxième bras, ce qui veut dire qu'il est inutile de retirer le bras ou les vérins en cas de défaillance de l'un des flexibles. Comme sur le modèle 326T, la filtration hydraulique du modèle KESLA 325T est à la base des vérins de pivotement et le dispositif de pivotement est équipé d'indicateurs visuels. La vidange de l'huile se fait facilement, les possibilités de lubrification sont vastes sur le modèle standard et la section des flexibles hydrauliques répond aux souhaits des utilisateurs professionnels. La lubrification centralisée est disponible en option.

Données techniques	
Portée maximale	8,8 m
Extension	2 x 1,68 m
Couple de levage brut	78 kNm
Capacité de levage à 4 m	1 335 kg
Capacité de levage à la portée maximale	560 kg
Couple de rotation	21,5 kNm
Angle de rotation	380°
Grappin recommandé, superficie de grappin	proG26 0,24 m ²
Grappin recommandé, superficie de grappin	proG26E 0,15 m ²
Rotator	Indexator GV-6 Finnrotor CR600W
Pression de fonctionnement	190 bar
Débit d'huile recommandé, LS	minimum 130 l/min
Poids	1265 kg

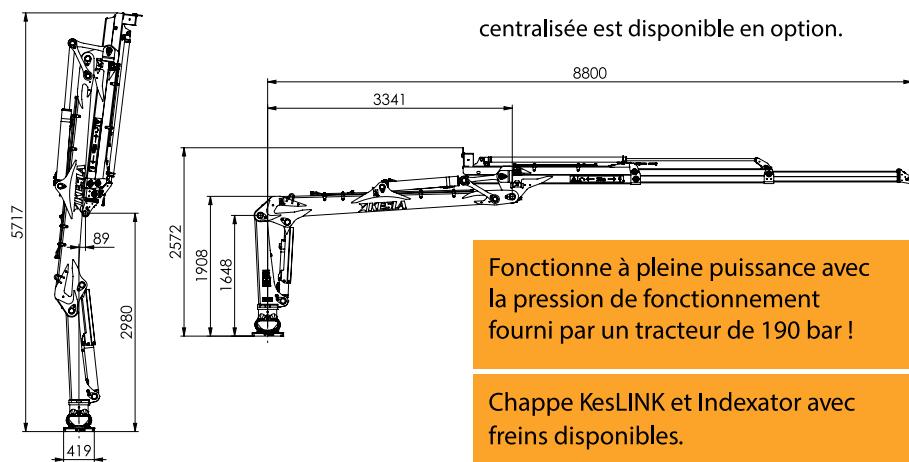

Fonctionne à pleine puissance avec la pression de fonctionnement fourni par un tracteur de 190 bar !

Chappe KesLINK et Indexator avec freins disponibles.

Capacité de levage	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	8,8 m
325T	1 855 kg	1 335 kg	1 090 kg	920 kg	775 kg	670 kg	560 kg

