



EVOLVE PROJECTEUR SUSPENDU À PUISSANCE SÉLECTIONNABLE

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Entrepôt
- Galerie marchande
- Industrie 4.0
- Centres de fret...



AVANTAGES

Le projecteur EVOLVE, c'est le couteau suisse des luminaires industriels. Ce produit est entièrement réglable en fonction du lieux où il se trouve. Vous pouvez changer la puissance de 100W, 120W, 150W jusqu'à 200W, aisément à l'aide d'un bouton, c'est vous qui décidez. Vous pouvez aussi grâce à la nouvelle lentille pivotante choisir votre angle d'éclairage facilement, en optant pour un éclairage diffus ou au contraire pour concentré pour un poste de travail par exemple. Ce projecteur dimmable bénéficie d'un excellent rapport lm/W et d'un indice de rendu des couleurs de 70...

Profitez pleinement de l'évolution de l'éclairage avec EVOLVE.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



DIALux



IP65

IK08

DIMMABLE

UGR < 28



Projecteur suspendu EVOLVE



RÉFÉRENCE	LEDPISEVOBN	LEDPISEVO
PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	100 / 120 / 150 / 200W	
FACTEUR DE PUISSANCE	0.991	
TAUX HARMONIQUE	9.8 %	
ALIMENTATION	200-240 V	
TENSION ADMISSIBLE	176-305 V AC	
FLUX LUMINEUX	17 000 lm (à 100W)	
	20 400 lm (à 120W)	
	25 500 lm (à 150W)	
	34 000 lm (à 200W)	
ANGLE SÉLECTIONNABLE	120° / 90° / 60°	
LED	SMD	
T° DE COULEUR	Blanc neutre 4000 K*	Blanc lumière du jour 5000 K*
UGR	< 28	
UGR avec gamelle prismatique	< 22	
IRC	70	
DURÉE DE VIE	80 000 H - L80	
	127 000 H - L70	
DIMENSIONS / POIDS	Ø 320 x 167 mm / 3.0 kg	
MATÉRIAUX	Polycarbonate / Aluminium	
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-30°C à +50°C	
GARANTIE	5 ans	
PROTECTION	IP65 ==> 120° IK08	
CERTIFICATS	CE, RoHs	

Bouton de sélection de puissance :



100 W 120 W 150 W 200 W

IMPORTANT : Éteindre le luminaire avant de régler le switch de puissance.

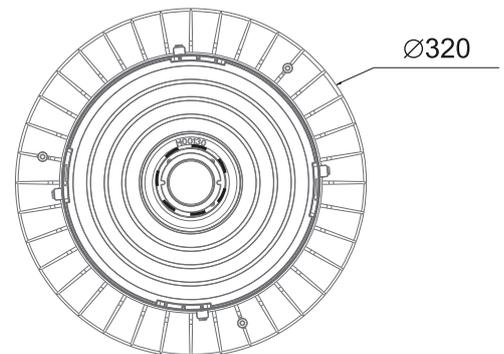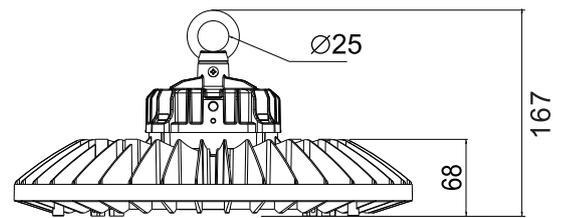

* 3 000 K disponible sur commande.

Options



Support orientable
LEDPJSFIXMEVO



Microwave Motion Sensor
LEDPJSMMMS



Connecteur automatique
Prolongateur étanche démontable 3 plots connecteur automatique
LEDPLG3PA



Convertisseur DALI 0-10V
LEDDALI010



Gestion d'éclairage
KONTROLight II
LED30GEST2



Gamelle prismatique 45°
LEDPRISMAHR



Prolongateur étanche démontable 3 plots
LEDPLG3P



Option lumière rouge
Red night 5W - 180 lm
FARMRED