

MARLIN 52II

MACHINE SOUS VIDE



DESCRIPTION

La machine sous vide Marlin 52II est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch, un couvercle transparent et 2 barres de soudure. Ce modèle sur socle est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (gauche-droite): 2 x 520 mm
- En option sans frais supplémentaires: 1 barre de soudure frontale (Marlin 52 I)
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barres de soudure facilement amovible sans connexions électriques, pour un nettoyage facile
- Capacité de pompe: 63 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle temporel en standard avec 10 programmes mémorisables
- Chambre à vide emboutie tout en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox

OPTIONS

- Soudure coupure 1-2
- Contrôle par capteur de vide/ Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz

ACCESSOIRES


- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien

MACHINE SOUS VIDE MARLIN 52II – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE MARLIN 52II – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

In mm

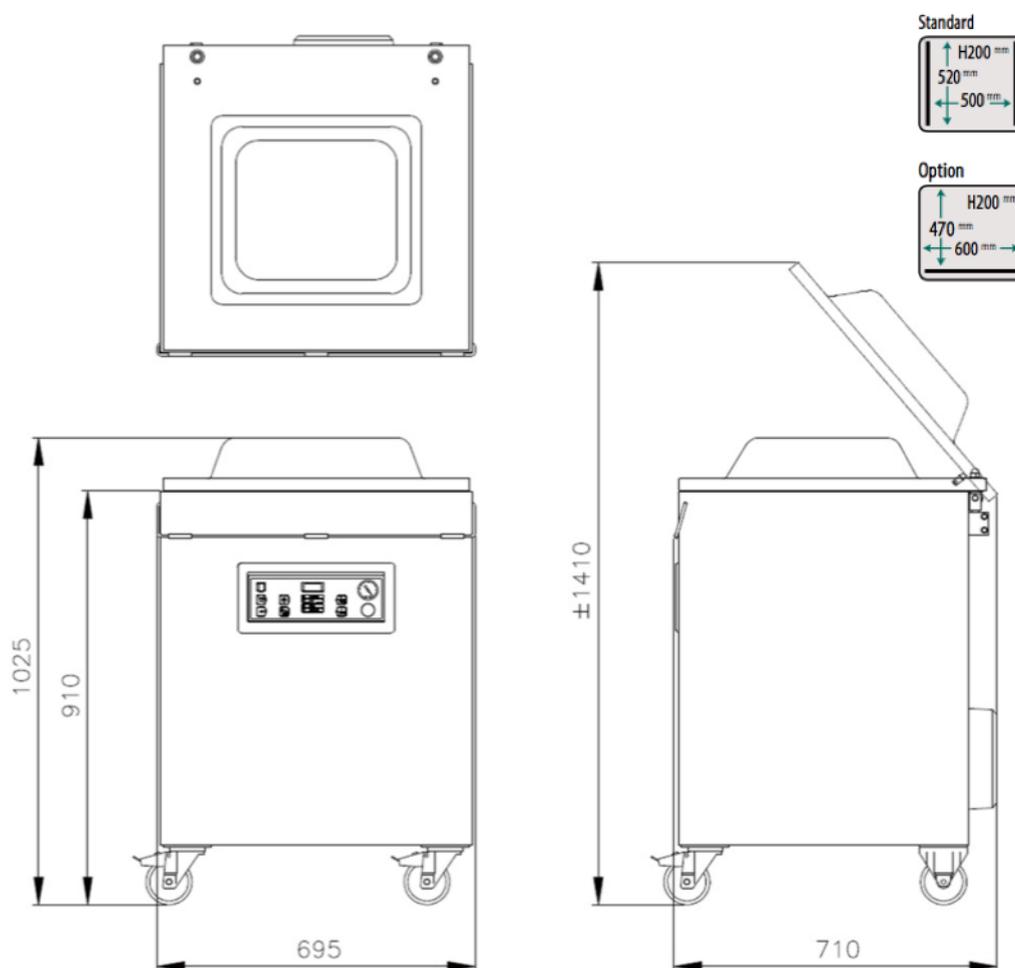

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* Hz	Capacité pompe (m ³ /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Marlin 52II	520 x 500 x 200	710 x 695 x 1025	400V-3-50	63 m ³ /h	2,4-3,5	165

* Autres voltages disponibles



21 Rue Jan Palach
Za de Néo Loria
44 800 Saint Herblain

02.40.85.19.49

www.atout-sous-vide.fr