

GRILLAGE NOUÉ XK MRT®




GARANTIE
10
ANS



☰ CARACTÉRISTIQUES

- Nœud forgé discret, très résistant.
- Fabriqué à partir de fils haute résistance (fils horizontaux) donc très résistant à l'impact.
- Galvanisé riche -classe A selon la norme EN10244-2- afin d'augmenter sa durabilité.
- Les fils horizontaux sont pourvus d'une ondulation pour faciliter la tension du grillage et l'évacuation de l'humidité.
- Option d'inclure une ligne de nœuds charnière afin de pouvoir plier le grillage sans effort et ainsi éviter l'enfouissement.

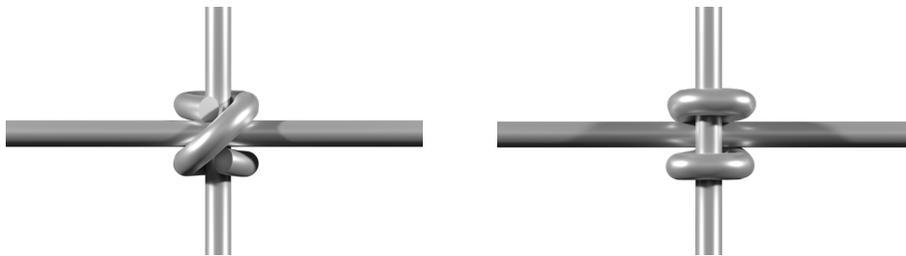

HAUTEUR (mm)	FILS HORIZONTAUX		FILS VERTICAUX		FIL NOEUD	
	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm ²)
De 600 à 2.600	2,50	123 - 142	2,50	70 - 97	2,50	45 - 55

- UNE EN 10218-2, dimensions et tolérances des fils.
- UNE EN 10223-5, grillage noué et grillage à raccords pivotants en acier.
- UNE EN 10244-2, revêtement de zinc ou d'alliage de zinc.

☞ AUTRES OPTIONS DE REVÊTEMENT

- Galvanisé Riche + Ecover®
- ZnAl® (95% Zinc + 5% Aluminium)




ZnAl


✓ APPLICATIONS RECOMMANDÉES




Le grillage à géométrie 80/8 avec une distance de 15 ou 22 cm entre les fils verticaux s'utilise pour la contention animale dans les exploitations d'élevage de moutons, chèvres, vaches, etc.



Le grillage 110/12 avec une distance de 7.5 cm entre fils verticaux est particulièrement recommandé pour l'élevage de chevaux. Le nœud XK MRT® qui a la particularité de ne présenter aucune aspérité ne blesse pas la peau de l'animal, tout en absorbant les chocs violents.

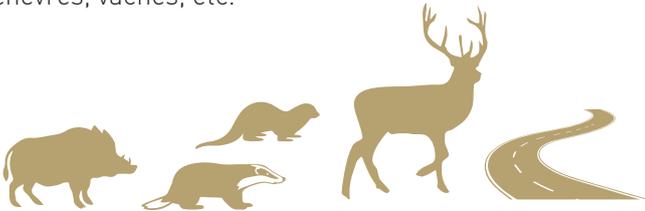

Les grillages XK MRT® dont la hauteur est supérieure à 1,30m permettent de fermer les réserves de chasse empêchant le passage des personnes et des animaux sur des terrains privés ou restreints.



Certaines géométries ont été définies pour les élevages de porcs en accord avec l'instruction technique DGAL/SDPA/2019-389, en application de l'arrêté ministériel du 16/10/2018. Consultez-nous.




OPTION DE NOEUDS CHARNIÈRE


Possibilité d'inclure une ligne de nœuds charnière afin de pouvoir plier le grillage sans effort pour couvrir des besoins très spécifiques:



Empêchez les animaux de franchir la clôture par le haut (blaireau, loutre).

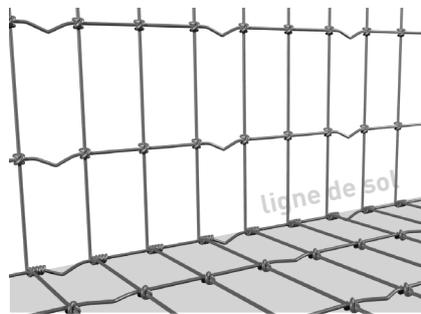

Empêcher les animaux de creuser et de lever la clôture, en faisant un rabat extérieur à la base du grillage (sanglier, suidé).

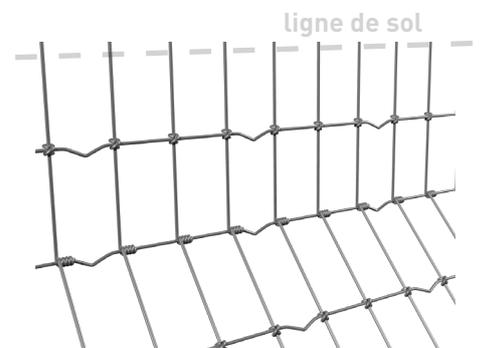


Enterré à un certain angle, il empêche le passage des rongeurs.

DIMENSIONS STANDARDS



Fil avec une ligne de noeuds charnière.

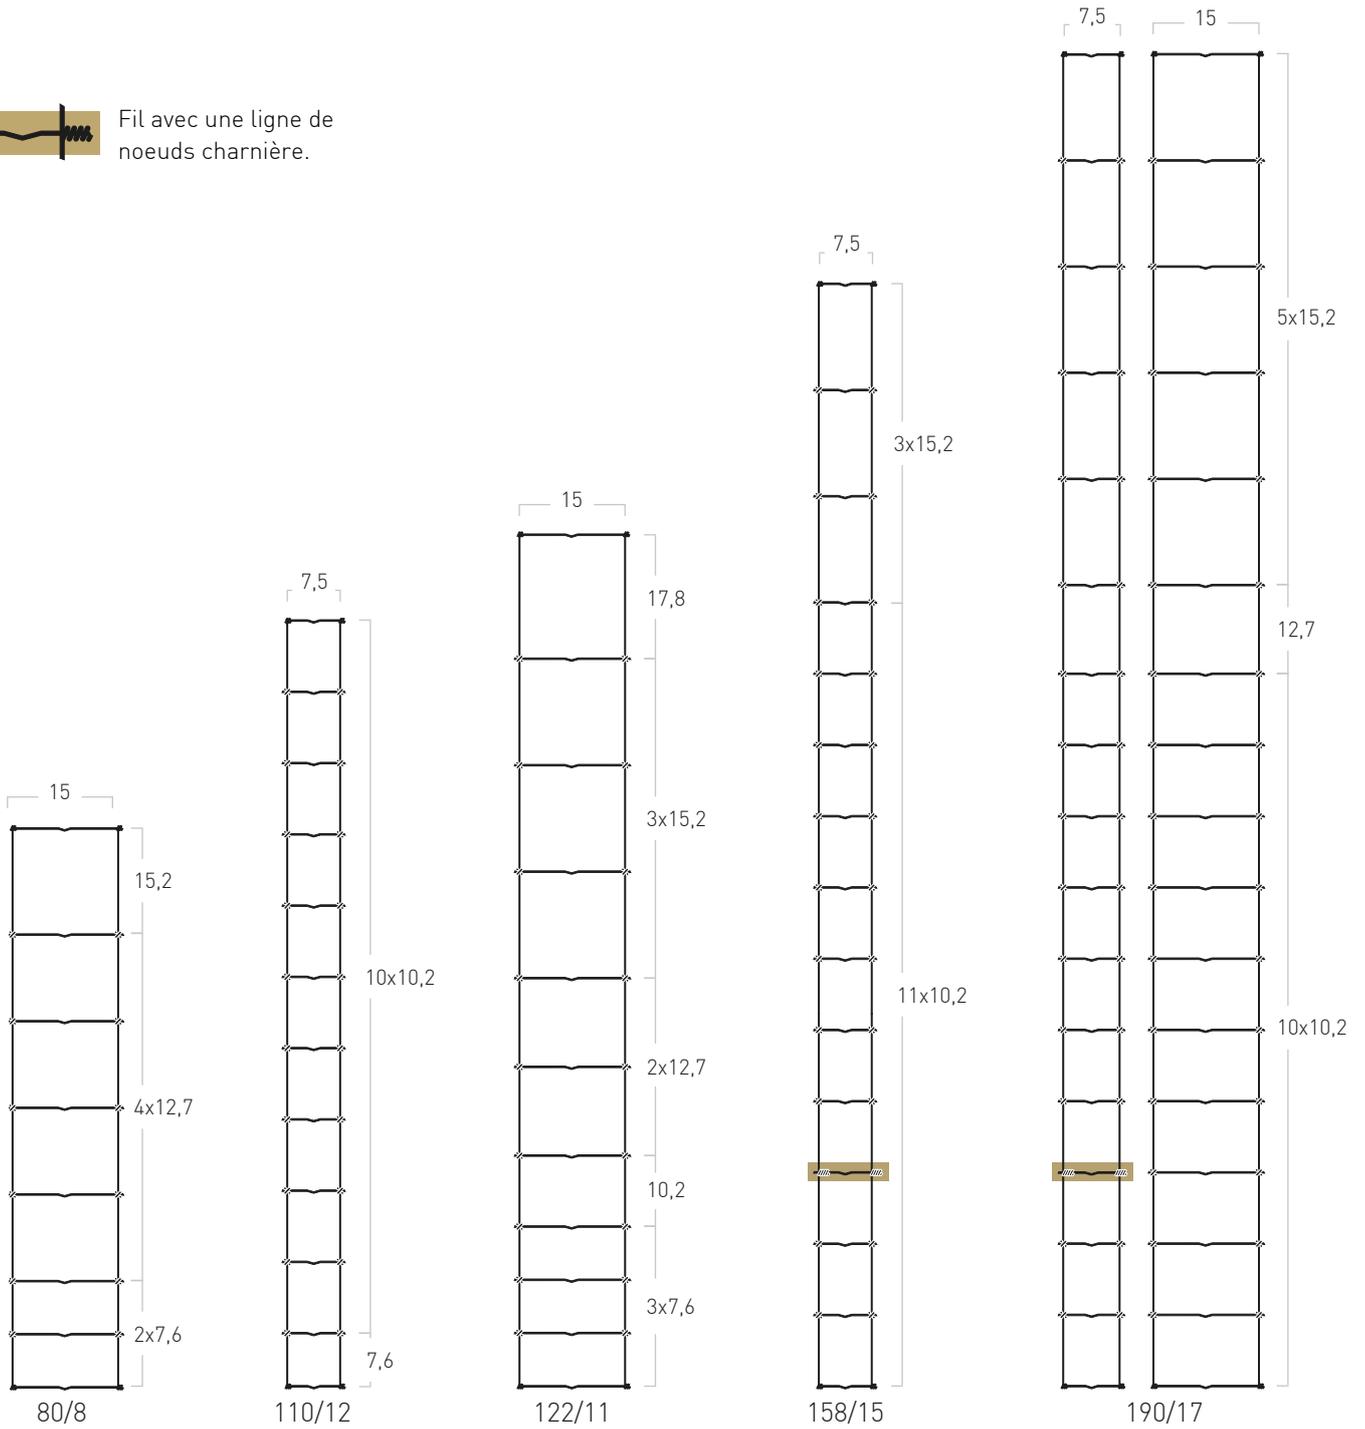

TYPE	HAUTEUR (cm)	N° DE LIGNES	DISTANCE ENTRE VERTICAUX	GRILLAGE À NOEUDS CHARNIÈRE	LONGUEUR ROULEAU (m)
80/8	80	8	15 22	-	100
110/12	110	12	7,5	-	
122/11	122	11	15	-	
158/15	158	15	7,5	✓	
190/17	190	17	7,5	✓	
190/17	190	17	15	-	

Autres dimensions sur demande.