

SIPTM

LES NOUVEAUX STARS AU CHAMP 2022/2023



Matériel robuste de récolte de l'herbe

www.sip.si

ANDAINEURS ROTATIFS

STAR 860|26 TS

L'andaineur **traîné à deux rotors** avec le Z-drive breveté par SIP et l'essieu tandem mobile permet un andainage doux et propre. L'andaineur durable et efficace peut être utilisé pour former **deux andains latéraux simples** ou un **andain latéral double**.

- 1 Attelage pivotant avec un angle de braquage de 155°
- 2 Entraînement en Z-drive breveté
- 3 Système de suspension hydropneumatique (HPS)
- 4 Essieu tandem mobile
- 5 Support de rotor pivotant 3D+



La nouvelle conception du châssis en forme d'arc offre plus d'espace de manœuvre lors du passage sur les andains, car l'ensemble du châssis de l'andaineur est positionné plus haut. L'essieu arrière élevé du châssis de transport assure également un passage rapide et facile sur les andains.



L'attelage pivotant relié au mécanisme de direction robuste offre un angle de braquage de 75,5°.



La suspension hydropneumatique et le support 3D+ des rotors, en combinaison avec un essieu tandem mobile, permettent une adaptation parfaite au terrain sans dommage pour la pelouse ni contamination du fourrage.



Le système de verrouillage par clic des rails de sécurité et le verrouillage automatique des rotors en position de transport assurent la sécurité et la stabilité pendant le transport. La largeur de transport est inférieure à 3 m et la hauteur de transport avec les bras montés est inférieure à 4 m.

3
Years
WARRANTY

CAM 30°

ROAD SAFE


MODUL

TANDEM

WA PTO

3D ROTOR

TAKEOFF

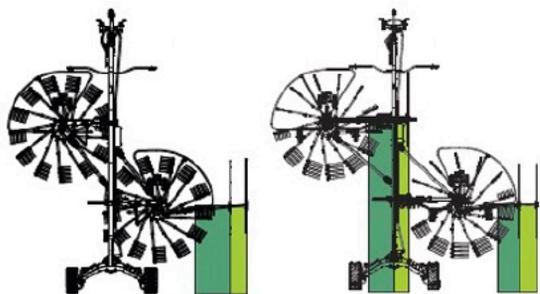

Formation de deux andains simples ou d'un andain double à droite. Largeur d'andain : 0,60 m - 1,35 m.




Le système de commande électro-hydraulique permet une utilisation facile de la machine.



Avec un réglage hydraulique standard de la hauteur des rotors et une graduation sur les bras, la hauteur de travail peut être facilement ajustée depuis la cabine du tracteur.



La combinaison de rotors à réglage télescopique et de rideaux d'andainage avant et arrière à réglage hydraulique, permet le dépôt de deux andains simples ou d'un andain double. Les deux rideaux d'andainage sont fournis en standard sur la machine, le rideau arrière étant réglable de manière télescopique.

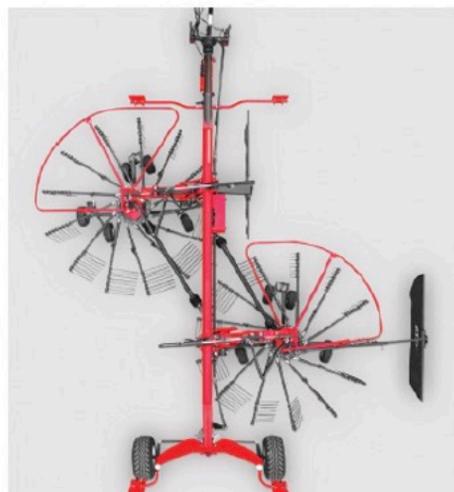

Les rotors sont entraînés par un nouvel entraînement Z-drive breveté. Grâce à la disposition innovante de l'entraînement de la prise de force, le Z-drive permet d'obtenir des angles d'arbre de prise de force plus petits, des angles de réglage plus grands et des levées partielles plus élevées. Ainsi, vous bénéficiez d'une plus longue durée de vie et d'une réduction des dommages sur les arbres de prise de force, ainsi que d'une excellente maniabilité de la machine.



Le levage séquentiel des rotors (SRL) équipé en série offre un délai supplémentaire du levage partiel des rotors, que l'utilisateur peut ajuster en fonction de la quantité de fourrage et des spécificités du champs.

DONNÉES TECHNIQUES

860|26 TS

Largeur de travail min. - max. (m)	7,20 - 8,85
Largeur de l'andain min. - max. (m)	0,60 - 1,35
Nombre de rotors	2
Nombre de bras à dents par rotor (machine)	2 x 13 (26)
Nombre de dents ressorts par bras	4
Diamètre du rotor (m)	3,55
Rotation de la prise de force (rpm)	540
Vitesse de rotation de la prise de force recommandée (rpm)	400 - 500
Poids (kg)	2790
Puissance requise du tracteur (kW/HP)	44 / 60
Capacité (ha/h)	12,5
Limiteur de couple de sécurité (Nm) (gauche/droite)	900 L / 900 R
Largeur de transport (m)	2,95
Hauteur de transport (rails de protection pliés) (m)	3,99 (3,39)
Longueur de transport (m)	9,20
Dimension des roues - rotors	18 x 8,50 - 8

L'andaineur rotatif **STAR 860|26 TS**, avec une largeur de travail de 8,60 m et une capacité de 11,50 ha/h, est conçue pour les moyennes et grandes exploitations et les entrepreneurs agricoles.

L'agilité et l'efficacité exceptionnelles de l'andaineur ainsi que la facilité d'entretien sont les solutions parfaites pour les entreprises agricoles, les agriculteurs et les entrepreneurs qui ont besoin d'une machine robuste et fiable avec un excellent rapport qualité/prix.

3
Years
WARRANTY

SIPTM



Matériel robuste de récolte de l'herbe

www.sip.si

ENCORE PLUS DE SERENITE ET DE CONFORT AVEC 3 ANS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR

Que propose la garantie SIP ?

- ✓ Protection sur le long terme contre les coûts de réparation inattendus
- ✓ Maintenance et réparation réalisée chez les revendeurs SIP agréés
- ✓ Utilisation de pièce d'origine SIP
- ✓ Maintient d'une forte valeur de revente
- ✓ Suivi et optimisation des machines tout au long de leur durée de vie
- ✓ Transfert de garantie possible en cas de revente



Rejoignez notre @SIPFrance communauté et #experienceSIP.