

GODET DESILEUR À TAPIS

MX 

NEW



Godet désileur à tapis, la solution incontournable pour la distribution de l'herbe



ÉTAPE 1 : JE DÉSILE



GODET DÉSILEUR À GRIFFE
Simplicité / Polyvalence



GODET DÉSILEUR AVEC ROTOR
Rapidité de remplissage / Front d'attaque du silo
toujours propre



À GAUCHE



À DROITE



À GAUCHE ET À DROITE

ÉTAPE 2 : JE DISTRIBUE

FIABILITÉ

- Benne renforcée (acier S355)
- Tapis robuste (mailles 80 / 12 mm, patins de glissement) (1)
- Démêleur fortement dimensionné pris en chape
- Trappe flottante (2)
- Circuit hydraulique haut de gamme
- Larges patins de frottement

EFFICACITÉ

- Grand débit de distribution (extra-large 70 cm, démêleur autonome, trappe évasée) (3)
- Cinématique adaptée aux chargeurs MX
- Griffes de désilage polyvalentes (4)
- Rotor de désilage performant, double sens de rotation de série (5)

SIMPLICITÉ


- Fonctionnement intuitif (trappe synchronisée avec le tapis, rotor asservi à la descente) (7)
- Pas d'installation complexe (électrovanne 4^e fonction de série)
- Pas de réglages
- Attelage interchangeable

CONFORT

- Connexion hydraulique aisée (connexion via MACH 2 et connexion exclusive SPEED-LINK)
- Entretien accessible (graisseurs, tension de chaîne, remplacement de chaîne)
- Indicateurs de rotation du tapis et de l'angle du rotor
- Double repère visuel de l'angle de l'outil

LE PLUS +


Kit bavette de départ de 15 cm (livré de série). Augmente le départ (30 cm au total) (6)

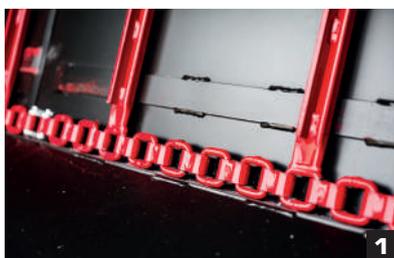

1



2



3



4



5



6




7



Découvrir la nouvelle gamme

Caractéristiques techniques



GDT 2320

GDT 2523

GDT 2725

PRÉCONISATION



LARGEURS :

Largeur de distribution (1)	2.30 m*	2.50 m*	2.70 m*
Largeur de benne (2)	2.00 m	2.20 m	2.40 m

CAPACITÉS :

Volume en dôme	2 000 L	2 300 L	2 500 L
Volume au ras	1 500 L	1 700 L	1 900 L

POIDS

Poids à vide (avec attelage Euro) simple trappe / double trappes	990 kg / 1 109 kg (Griffe) 1 139 kg / 1 258 kg (Rotor)	1 056 kg / 1 175 kg (Griffe) 1 205 kg / 1 324 kg (Rotor)	1 122 kg / 1 240 kg (Griffe) 1 266 kg / 1 385 kg (Rotor)
---	---	---	---

TECHNIQUE DE DÉSILAGE :

Griffe	✓	✓	✓
Rotor	✓	✓	✓

SENS DE DISTRIBUTION :

À droite ou à gauche (simple trappe)	✓	✓	✓
À droite et à gauche (double trappes)	✓	✓	✓

RECOMMANDATIONS :

Chargeur U510+ / U512+ / T410+evo / T412evo ou équivalent (capacité de levage ≥ 2.2T)	✓	✗	✗
Chargeur U514+ / T412+evo / T417evo / T418evo ou équivalent (capacité de levage ≥ 2.4T)	✓	✓	✗
Automoteur de capacité de levage ≥ 3T	✓	✓	✓

Performance hydraulique du chargeur ou automoteur (en sortie de 3F) ≥ 40 L/ min
≥ 180 bar


Connexions hydraulique / électrique nécessaires sur le tracteur / chargeur ou automoteur 3F et 4F ou 3F + prédispo électrique 4F pour outil

Légendes : ✓ : équipement disponible / ✗ : équipement non disponible

* Avec kit bavette de dépôt (livré en série) : 2.60 m pour la GDT2320 / 2.80 m pour la GDT2523 / 3.00 m pour la GDT2725



MX 
part of M-extend



www.m-x.eu

