




PICKOMAT - Appointeuse de piquets

■ PICKOMAT - Appointeuse de piquets

- Tapis d'évacuation de 2,10 m de long et 0,55 m de large
- Angle d'appointage réglable
- Vitesse du tapis d'évacuation réglable
- Encombrement réduit pour le stockage
- Retour rapide des vérins
- Construction mécano-soudée avec peinture thermolaquée pour une grande durabilité
- Commande d'appointage par pédale permettant de tenir le piquet à deux mains : droitier ou gaucher
- Nombre de piquets / heure : 140 (moyenne)
- 2 couteaux en hardox

PICKOMAT

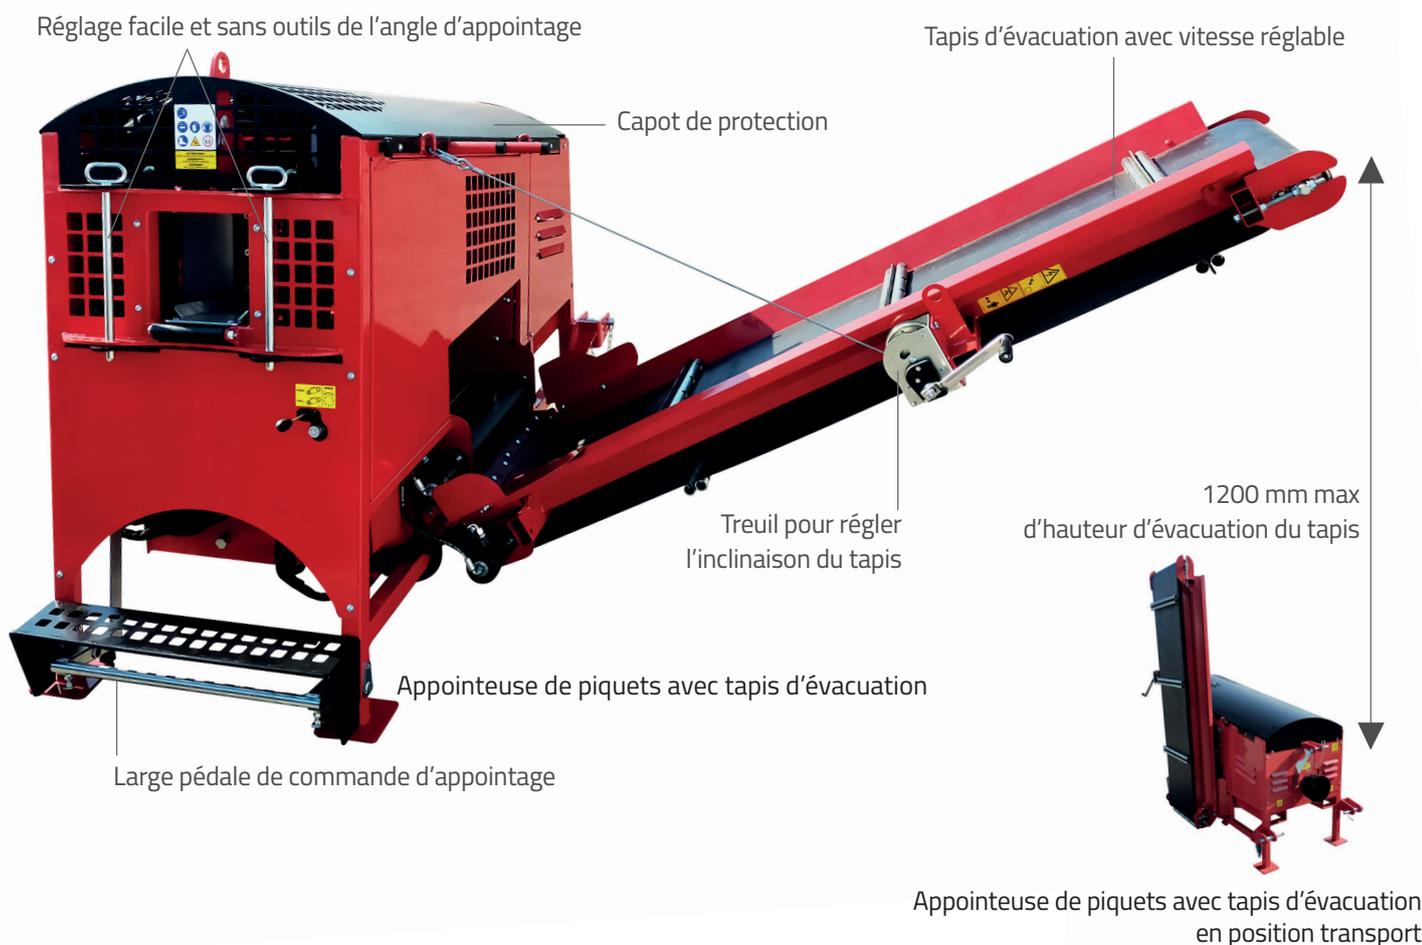

VERSION	Prise de force avec tapis APP00002	Prise de force sans tapis APP00001 NOUVEAUTÉ	Élec. 400V avec tapis APP00004 NOUVEAUTÉ	Élec. 400V sans tapis APP00003 NOUVEAUTÉ
	11 500 € HT	8450 € HT	12 760 € HT	9710 € HT
Puissance (to)	12,5 (2 vérins)	12,5 (2 vérins)	12,5 (2 vérins)	12,5 (2 vérins)
Alimentation	Prise de force tracteur à 540 tr/min	Prise de force tracteur à 540 tr/min	400V	400V
Ø max du bois (mm)	250	250	250	250
Longueur mini. du bois (mm)	1400	1400	1400	1400
Entrainement	Double (1x fente 1x tapis)	Simple (1x fente)	2 x 1 moteur + simple pompe (1x fente)	1 x 1 moteur + simple pompe (1x fente)
Temps de cycle (aller/retour)	9 secondes	9 secondes	9 secondes	9 secondes
Poids (kg)	630	-	-	-

