

Scies professionnelles





VIDÉO SUR
WWW.A-M-R.FR



QUATRO  **MAT**

TRI MAT QUATROMAT

Scie circulaire à tambour

Conforme à la norme de sécurité EN 1870-6-2017

Haute performance & sécurité de travail

- Haut rendement : 10 - 14 stères par heure
- Bras de maintien de bûches automatique pendant le sciage
- Commandes ergonomiques et intuitives
- Pas d'accès direct à la lame carbure
- Réglage rapide et facile de la longueur de coupe de 25cm à 52cm sans outils ni démontage

Tapis de 5 m avec bandes sécables.
Réglage de la tension et déploiement hydraulique avec vérin double effet



Grille anti-retour de bois

Tambour avec 4 alvéoles avec protection pour les projections

Système de débrayage des courroies de la lame



QUATROMAT

Barre de commande du tambour


Système hydraulique indépendant

Longueur de coupe réglable :
25-52cm + intermédiaires.
Sans outils ni démontage

Aide au chargement,
emplacement pour fourches


Avec nos scies circulaires à tambour à sciage automatique, optez pour des performances élevées et une sécurité maximale.

+ de 5000
machines en fonctionnement !

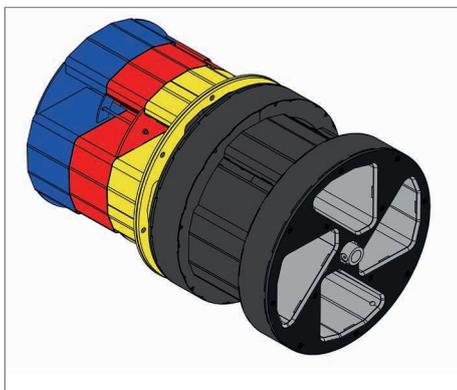

Un tambour en 3 parties.

La partie inférieure du tambour est composée de 3 parties télescopiques et inclinées. Cela garantit le guidage du bois sur toute sa longueur sans avoir à la pousser ou à le maintenir.

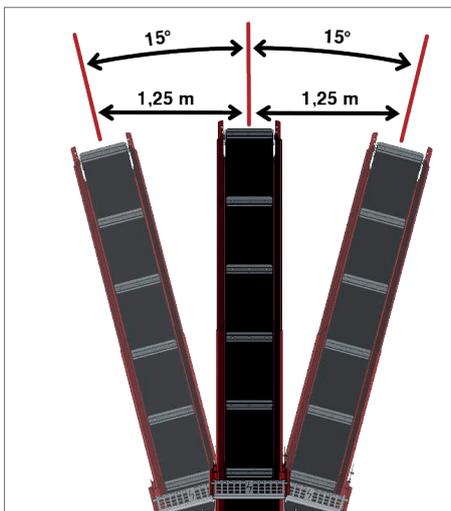

Tapis orientable depuis le levier central à actionner directement depuis le poste opérateur (option)

European Patent n° EP 2705937

Brevet Européen délivré pour la scie à tambour




Capot de lame sur charnière pour un accès plus rapide



Bras de maintien qui bloque le bois pendant le sciage



Lame de scie carbure avec 72 dents

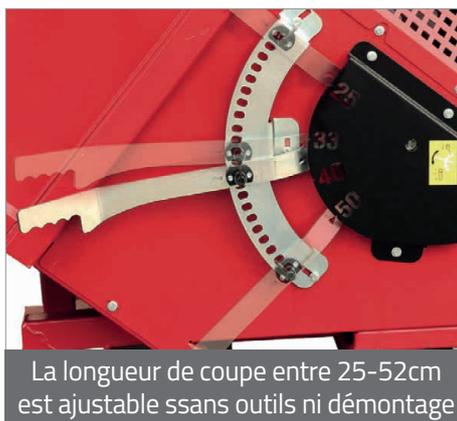

La longueur de coupe entre 25-52cm est ajustable sans outils ni démontage



Caisse à outils (option)



Certification de sécurité

SCIAGE AUTOMATIQUE

QUATROMAT

Conforme à la norme de sécurité EN 1870-6-2017

Jusqu'à
14 stères / heure

■ Scie automatique QUATROMAT - SAT4-700


La scie circulaire QUATROMAT possède un tambour à 4 alvéoles, qui permet un très grand rendement en bois rond ou fendu.

- Réglage de la longueur de coupe de 25cm à 52cm + intermédiaires sans outils ni démontage
- Réglage de la vitesse d'évacuation du tapis
- Réglage de la vitesse de rotation du tambour
- Alimentation : - Prise de force seule
- ou combiné PDF + électrique 9,2kW, 400V, 32A
- Entraînement de la lame par courroie trapézoïdale double 17mm
- Lame carbure facilement remplaçable
- Longueur de bois à scier jusqu'à 1m
- Support à bois de série
- Système hydraulique indépendant
- Système de débrayage des courroies de la lame
- Déploiement et retour du convoyeur par vérin double effet

> À utiliser sur un tracteur de minimum 35CV



QUATROMAT en position de transport

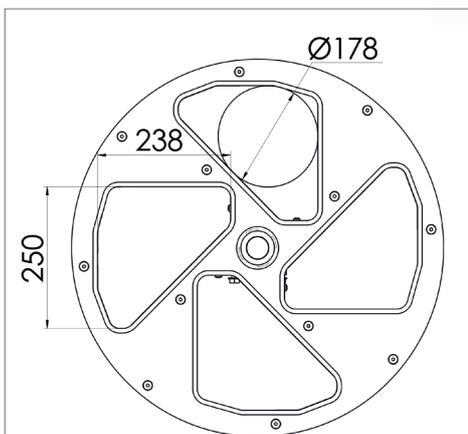

4 alvéoles d'entrée du bois pour un rendement de 10-14 stères par heure



VIDÉO SUR
WWW.A-M-R.FR



■ Tapis d'évacuation de 5m

Tapis d'évacuation télescopique en 3 parties, à tension hydraulique avec vitesse réglable.

Largeur du tapis : 35cm

VERSIONS	SAT4-700 PTH	SAT4-700 PETH	SAT4-700 PTHO	SAT4-700 PETHO
	PDF tracteur, tapis fixe SCI001711	Combiné PDF tracteur + Elec. 400V, tapis fixe SCI001701	PDF tracteur, tapis orientable SCI001711TO	Combiné PDF tracteur + Elec. 400V, tapis orientable SCI001701TO
	14 990 € HT	16 820 € HT	15 430 € HT	17 300 € HT
Nombre d'alvéoles				4
Longueur du bois				jusqu'à 1m
Maxi Ø bois rond / fendu (cm)				16 / 24
Nombre maxi de coupes / min				60
Longueurs de coupe (cm)				25, 33, 52 + intermédiaires
Pompe				14 L/min à 540 tours/min
Lame en carbure Ø 700 mm				6.0 / Ø30 mm / 72 dents
Longueur de tapis (m) / Hauteur d'évacuation maxi (m)				5 / 3
3 points tracteur				Cat. I et II
Dimensions de transport (HxLxP cm)				245 x 220 x 160
Poids (kg)	901	968	917	984
ACCESSOIRES	SET de transformation QUATROMAT en TRIOMAT		TRA00200	1350 € HT
	Porte outil avec rampe lumineuse (280 kg) (voir page 74)			2660 € HT
	Lame carbure Ø700 mm x 6.0 / Ø30 mm / 72 dents		LAM00032C	515 € HT
	Rampe d'éclairage		RAM00100	182 € HT
	Compte tours et compteur horaire		COM000300	510 € HT
	Cardan type 3		CAR00001A	139 € HT
	Cardan type 3 - Modèle avec essieu		CAR00015A	203 € HT
	Prise prolongateur Triphasée 32A		PRI00019	36 € HT
Caisse à outils		CAI000100	46 € HT	