


SOLMAT

Scie circulaire à chevalet incliné

Conforme à la norme de sécurité EN 1870-6-2017

Rendement, confort de travail et sécurité de l'opérateur

- Réglage de longueur de coupe de 20 à 52 cm sans outils
- Système d'arrêt d'urgence sur entraînement PDF
- Haut rendement : jusqu'à 7 stères par heure et +
- Bras de maintien de bûches pendant le sciage
- Convoyeur de 2 m ou 5 m avec bandes sécables
- Lame en carbure de haute qualité avec 72 dents
- À utiliser sur tracteur de minimum 35CV
- PDF tracteur à 360 tours / minute

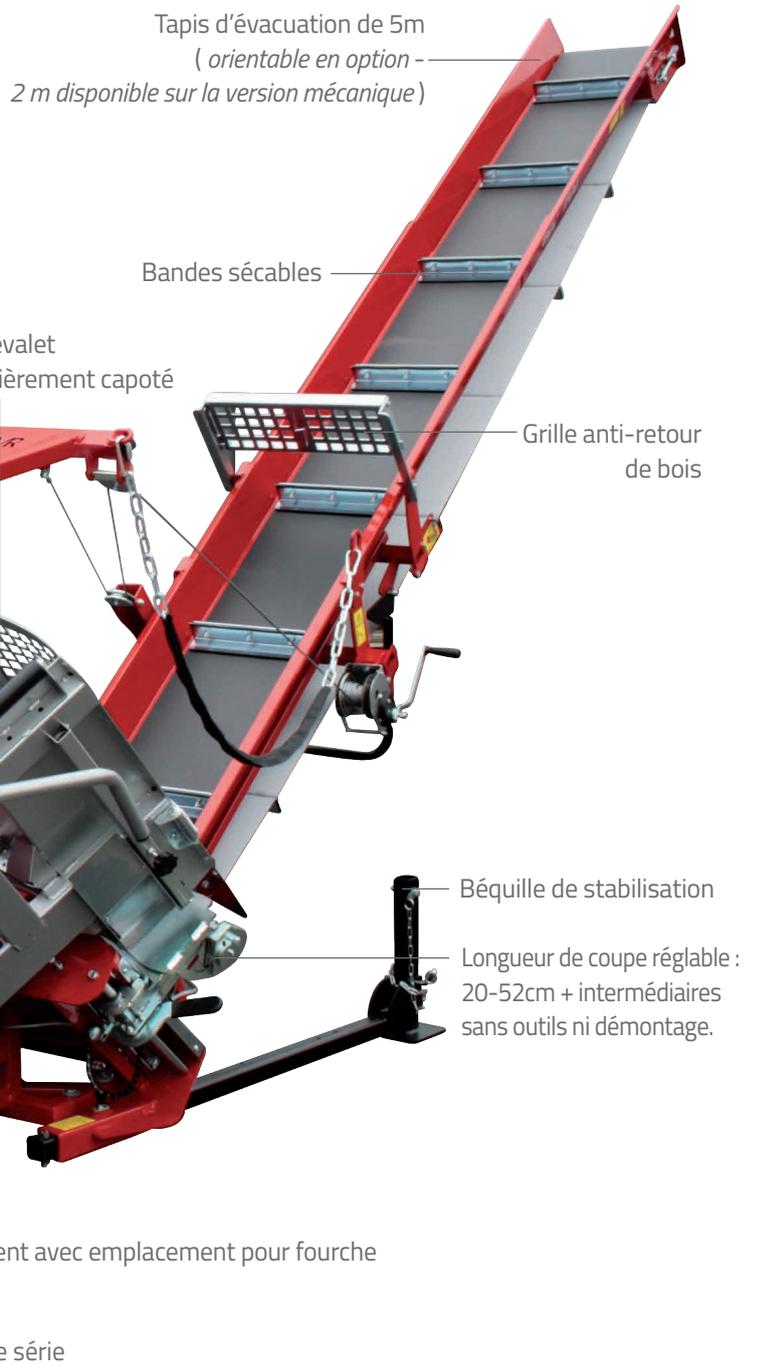

Scie circulaire à chevalet incliné avec tapis - Série SOLOMAT



GAMME SCIER

SCIAGE MANUEL

SOLOMAT MANUELLE
Avec chevalet mécanique

Le basculement du chevalet est effectué manuellement

SCIAGE SEMI-AUTOMATIQUE


SOLOMAT SEMI AUTO
Avec chevalet hydraulique

Le basculement du chevalet est effectué hydrauliquement

SCIAGE AUTOMATIQUE

SOLOMAT AUTO
Avec chevalet automatique

Le basculement du chevalet est effectué automatiquement

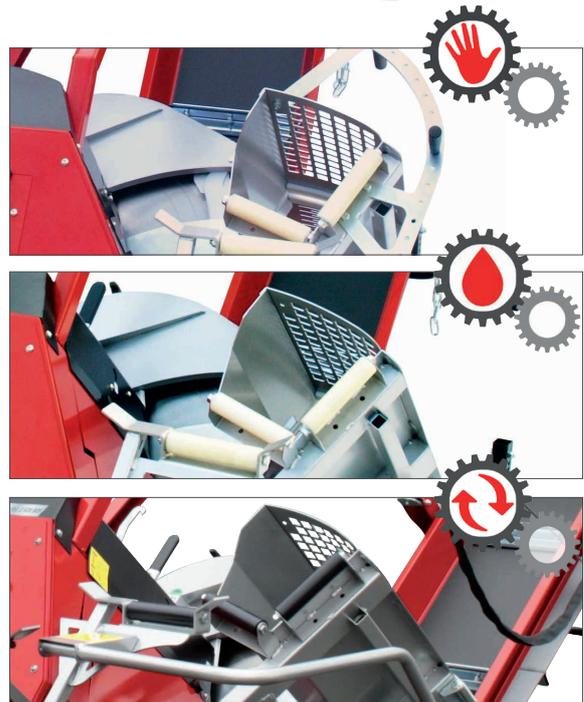

URKUNDE

Es wird hiermit bescheinigt, dass für die in der Patentschrift beschriebene Erfindung ein europäisches Patent für die in der Patentschrift bezeichneten Vertragsstaaten erteilt worden ist.

Europäisches Patent Nr. _____

Patentinhaber _____

CERTIFICATE

It is hereby certified that a European patent has been granted in respect of the invention described in the patent specification for the Contracting States designated in the specification.

European patent No. **2939805**

Proprietor of the patent _____

CERTIFICAT

Il est certifié qu'un brevet européen a été délivré pour l'invention décrite dans le fascicule de brevet, pour les Etats contractants désignés dans le fascicule de brevet.

Brevet européen n° _____

Titulaire du brevet _____

**European Patent
n° EP 2939805**

München, den **24.08.16**
Fark 3 München, le

UBZ
Benoit Battistelli
Président des Europäischen Patentämter
President of the European Patent Office
Président de l'Office européen des brevets

2 m 50

20° 10°

Le réglage de l'orientation du tapis permet un chargement facile et pratique dans une remorque. Réglage intuitif avec le levier central à actionner directement au poste opérateur (en option).

Longueur de coupe réglable de 20 à 52 cm + intermédiaires sans outils ni démontage

Bras de maintien qui bloque le bois pendant le sciage

Jusqu'à
8 stères / heure



SCIAGE AUTOMATIQUE

SOLMAT AUTO


Avec chevalet automatique

Le basculement du chevalet est effectué automatiquement

La scie professionnelle idéale pour travailler seul, en toute sécurité

- Détection du bois et déclenchement automatique du chevalet
- Convoyeur de 5m avec bandes sécables






■ Tapis d'évacuation de 5m

Tapis d'évacuation télescopique à tension hydraulique avec vitesse réglable.

Largeur du tapis : 35cm

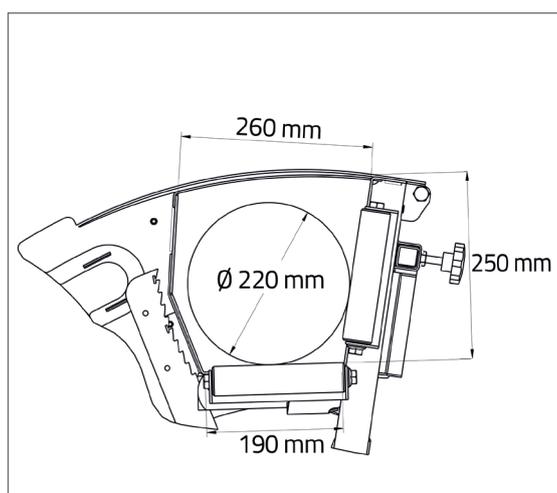

Dimensions intérieures du chevalet



Butée en sortie de chevalet avec capteur de présence de bûches pour l'automatisation du basculement du chevalet

VERSIONS	SIT-700E*	SIT-700P**	SIT-700PE***
Avec chevalet automatique et tapis d'évacuation fixe de 5m	SCI002748	SCI002728	SCI002738
	10 120 € HT	10 220 € HT	10 740 € HT
Avec chevalet automatique et tapis d'évacuation orientable de 5m	SCI002748TO	SCI002728TO	SCI002738TO
	10 770 € HT	10 870 € HT	11 465 € HT
Alimentation	Moteur élec. 7,5kW 400V	PDF tracteur	PDF tracteur + Elec.
Ø mini / maxi du bois (mm)	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Hauteur d'évacuation maxi du tapis de 5m	3m	3m	3m
Lame Ø 700/30 mm x 5,0 mm / 72 dents	de série	de série	de série
Dimensions transport (LxPxH cm)	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252
Poids avec tapis d'évacuation orientable de 5m (kg)	705	700	765
ACCESSOIRES	Lame carbure Ø 700 mm x 5,0 mm	LAM00039C	403 € HT
	Compte tours et compteur horaire	COM000400	510 € HT
	Cardan type 3	CAR00001A	139 € HT

* Nécessite 400V avec neutre

** Nécessite 12V

*** Nécessite 12V ou 400V avec neutre selon l'entraînement utilisé