

BONDERITE®

BONDERITE C-MC 90014



Dégraissant universel alternatif au solvant

DESCRIPTION PRODUIT

- Produit de dégraissage et de nettoyage prêt à l'emploi universel base aqueuse :
- Tous supports (acier, inox, aluminium, cuivre, verre, plastiques, polyester, cuir, carrelage, tissus, caoutchouc et matériaux synthétiques...)
- N'altère pas la brillance des surfaces peintes

CARACTÉRISTIQUES

- Ininflammable
- Très faible teneur en COV
- Vitesse de séchage aussi rapide que certains solvants
- Très faible extrait sec : compatible pour la peinture et certaines technologies de colle.
- Odeur non entêtante
- H&S : Aucun pictogramme de danger



Caractéristiques techniques

Apparence	Liquide incolore transparent
Concentration	Prêt à l'emploi
pH	11
Point éclair	60°C
COV	6,4 % et 4,2% pour les lingettes
T° d'utilisation	15 à 40°C

APPLICATIONS

- Remplacement des solvants de dégraissage types MEK, White spirit, acétone, etc...
- Nettoyage des huiles (minérale, soluble et végétale), encres, empreintes de doigts, résidus de colle
- Méthodes d'application : chiffon, pulvérisateur, fontaine de dégraissage
- Lissage de joints silicone, PU et MS polymère

Conditionnement	IDH
Carton de 4 bidons x 5 kg	2067469
Bidon de 25 kg	1822418
Fût de 205 kg	1822417
Boite de 60 Lingettes	2826828



Henkel Technologies France S.A.S
245 rue du Vieux Pont de Sevres
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : +331 46 84 90 01
www.henkel-adhesives.com/fr


Assistance technique :
+33 (0)1 64 17 70 70



Henkel Adhesive Technologies

BONDERITE®

BONDERITE C-MC 90014

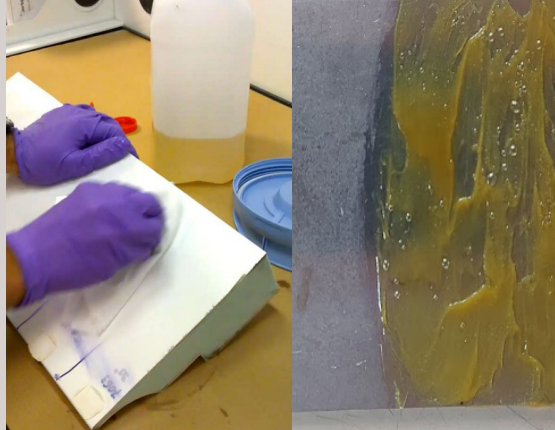

SALISSURES ÉLIMINABLES

- Poussières
- Pétrole
- Graisses, Anti-seize
- Mastics PU non polymérisés (TEROSON PU 8590)
- Colle époxy non polymérisée
- Marqueurs permanents
- Résidus d'adhésifs, néoprène séchée
- Vernis PTFE (LOCTITE LB 8192)
- Céramique en fine couche (LOCTITE SF 7900)

COLLES COMPATIBLES

- Anaérobies forts (LOCTITE 648, 6300, 270, ...)
- Silicones (LOCTITE SI 5926, 5970, 5910,...)
- MSP (TEROSON MS 935, 937, 939, ...)
- Epoxies (LOCTITE EA 9466)

COLLES INCOMPATIBLES

- Cyanoacrylates
- Anaérobies moyennes et faibles
- LOCTITE HY 4070

MÉTHODE D'APPLICATION

Méthode de nettoyage	Concentration
Pinceau	Prêt à l'emploi
Lingettes	Prêt à l'emploi
Fontaine avec pinceau	Prêt à l'emploi
Pulvérisation manuelle (*)	Prêt à l'emploi

** Compatible avec les aérosols rechargeable Loctite, si utilisation de la buse blanche.*



Avant



Après



Avant



Après

Henkel Technologies France S.A.S
245 rue du Vieux Pont de Sevres
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : +331 46 84 90 01
www.henkel-adhesives.com/fr

Assistance technique :
+33 (0)1 64 17 70 70



Henkel Adhesive Technologies