

**SUPPORTS LATÉRAUX**

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33), finition mate. Fournis assemblés.

Le siège pour le logement du tube dans le support est conçu de façon à empêcher la rotation du tube.



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28





29




30




ELESA Original design

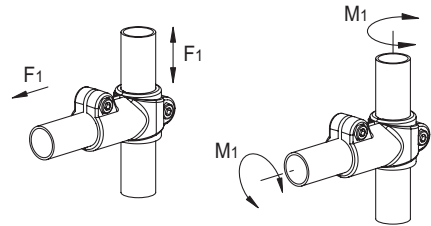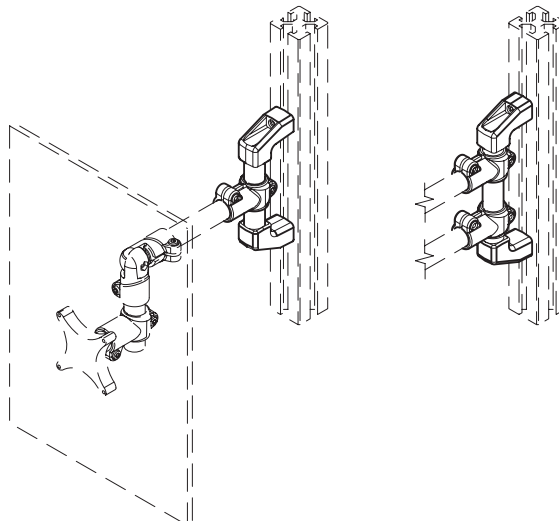**Exemples d'assemblage**

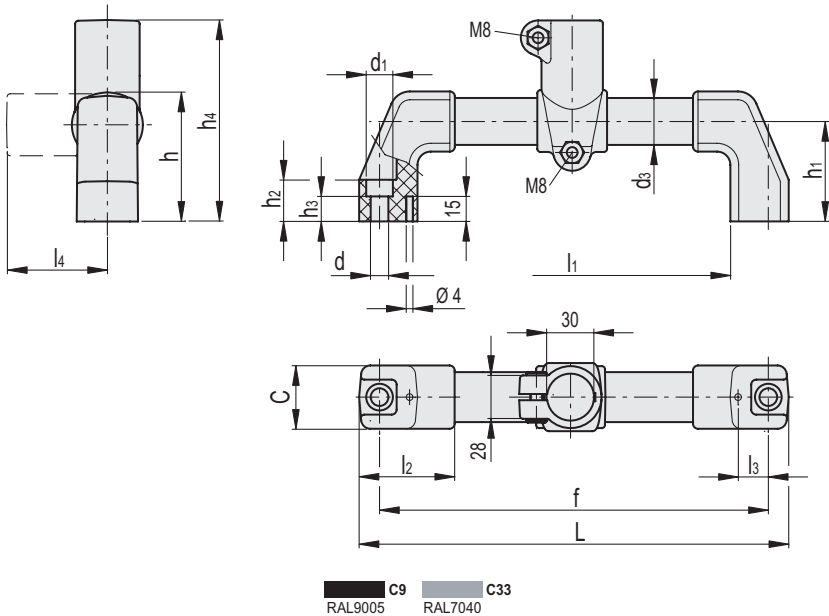

TCC-TS-PR-1

Code	Description	d	L	C	d1	d3	f±1	h	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3	l4	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	
600907-C9	TCC-TS-30-PR-1-C9	8.5	224	38	13.5	30	200	82	60	25	14.5	124.5	154	57	18	64.5	12	1650	17	347
600907-C33	TCC-TS-30-PR-1-C33	8.5	224	38	13.5	30	200	82	60	25	14.5	124.5	154	57	18	64.5	12	1650	17	347

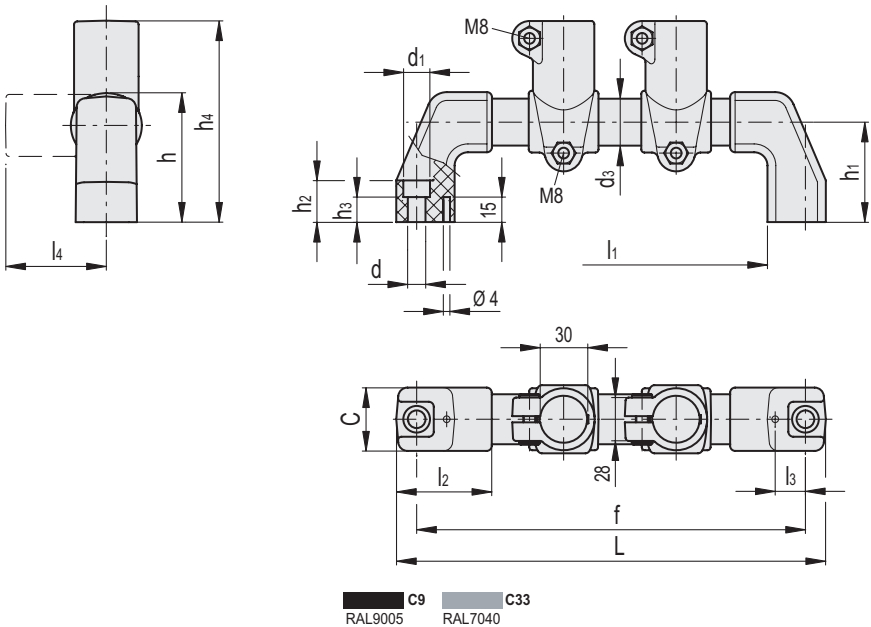

TCC-TS-PR-2

Code	Description	d	L	C	d1	d3	f±1	h	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3	l4	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	
600910-C9	TCC-TS-30-PR-2-C9	8.5	224	38	13.5	30	200	82	60	25	14.5	124.5	154	57	18	64.5	12	1650	17	461
600910-C33	TCC-TS-30-PR-2-C33	8.5	224	38	13.5	30	200	82	60	25	14.5	124.5	154	57	18	64.5	12	1650	17	461

Couple conseillé pour le serrage des vis de la noix de serrage et de fixation.

* Résistance au défilement du tube.

** Résistance à la rotation du tube.

