

Systèmes d'impression-pose **ETI3200®**

ETI3200-VTI®



CHANGEMENT DE LA TAILLE
D'ÉTIQUETTES SANS RÉGLAGE

SPÉCIAL SACS

POSE
DESSUS

POSE CÔTÉ



Con u, d velopp  et fabriqu  par Barcodis le syst me **ETI3200® VTI** temps r el comporte un module d'impression et un applicateur v rin pneumatique permettant une impression d' tiquette adh sive et une pose imm diate de celle-ci sur un objet en mouvement avec contact physique sur celui-ci. Particuli rement adapt  pour l' tiquetage de sacs.

Ses principaux atouts :

Il se distingue gr ce   son nouvel  quipement  lectronique le rendant communicant. L'ETI3200® interagit avec son environnement, vous permettant de collecter, modifier et visionner en local ou   distance des donn es cibl es en temps r el,   travers son interface, une supervision ou bien encore votre smartphone.

Sa compatibilit  avec diff rents protocoles de communication standards vous offre de nombreuses possibilit s d'int gration dans l'industrie du futur et l'usine 4.0. Con u pour prendre en charge vos applications d' tiquetage les plus exigeantes avec facilit  et fiabilit , dans tous types d'environnements, 24h/24 et 7j/7.


Nos mat riels sont compos s de produits standards du march , gage de mat riel non-captif.

Groupe pneumatique et v rin FESTO, bloc d'impression de marque ZEBRA ou SATO principaux constructeurs mondiaux d'imprimantes industrielles.

ETI3200-VTI®



← SENS DU CONVOYAGE →

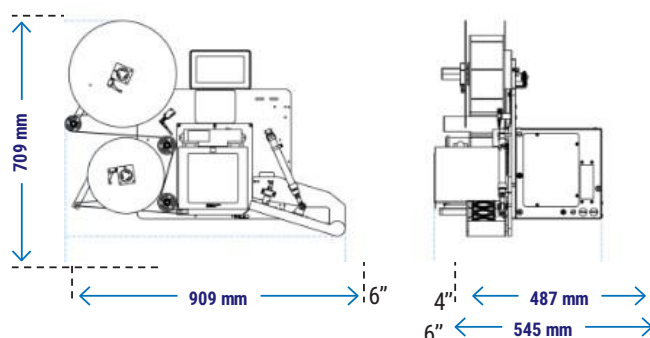

Options

- Connecteur industriel type
- Harting®
- Pré-alarme fin d'étiquettes
- Alarmes lumineuses et sonores
- Capotage complet
- Contrôle de présence étiquette par lecture codes à barres
- Pied support Inox fixe ou réglable

Barcodis | **Eticoncept**
Take the lead

29, Avenue de la Baltique
91140, Villebon-sur-Yvette
01 69 28 00 23
contact@barcodis.com
www.barcodis.com

Caractéristiques d'impression

Méthodes d'impression : transfert thermique ou thermique directe

Moteur d'impression : 203, 300, ou 600 dpi (largeur d'impression : 104 mm ou 168 mm)

Cadence maximum : 40 poses/min

Précision de pose : +/- 3 mm

Pose côté à 12 mm minimum du bas du sac

Prise en charge des polices Unicodes

Polices évolutives et internationales

Tous les principaux codes à barres linéaires et les codes à barres 2D pris en charge

Spécifications du support

Taille d'étiquette minimum : 30 x 80 mm

Taille d'étiquette maximum : 180 x 400 mm

Diamètre maximum du rouleau d'étiquettes :

350 mm environ 4 000 étiquettes par rouleau (format 110 x 150 mm)

Longueur du rouleau de papier : 600 m

Mandrin : 76 ou 40 mm

Longueur du ruban encreur : 600 m

Autres caractéristiques

Monté sur châssis versions gauche ou droit.

Capotage en Inox de la partie électronique

Température de fonctionnement : 0°C à +40 °C

Alimentation électrique : 220 V, 50 Hz, 3 A

Alimentation en air : 6 bars, secs et propre

Poids total de l'ETI3200® VTI : 50 kg

Applicateur standard : course utile 150mm

Vérin FESTO, ISO 6432

Double circuit d'air, moins de 2 bars dans le vérin

Opérations

Ecran tactile 7"

Interface de communication :

Interface série : RS-232

USB 2.0

Ethernet 10/100