

QUALITÉS

- **Benne économique à basculement progressif et à retour automatique.**
- Vidage : par contact sur le bord du conteneur de collecte ou par commande déportée puis basculement de la cuve par inclinaison du mât du chariot élévateur vers l'avant.
- Verrouillage : remise en position par inclinaison du mât vers l'arrière, la cuve revient automatiquement à sa position initiale et se verrouille sur son crochet.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Ensemble mécano-soudé avec cuve en tôle ép. 2 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 4 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues, fourreaux spéciaux, marquages, cuve étanche, filet, bâche, timons, poignée, chaîne de retenue.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

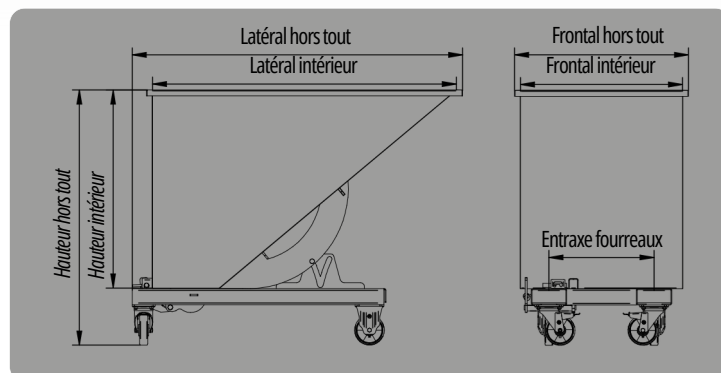

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série sur pieds											
SB62 500	500	1000	875	815	1400	1265	940	775	530	170x70	125
SB62 750	750	1000	875	815	1660	1530	1155	990	530	170x70	145
SB62 1000	1000	1000	1165	1105	1660	1530	1155	990	530	170x70	160
Série sur roues											
SB62 500	500	1000	875	815	1400	1265	1050	775	530	170x70	125
SB62 750	750	1000	875	815	1660	1530	1265	990	530	170x70	150
SB62 1000	1000	1000	1165	1105	1660	1530	1265	990	530	170x70	165

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

