



LA **SOLUTION** DE LEVAGE
MODULABLE, RAPIDE & FIABLE



 **LEVAGE**
ACCESSOIRES



NOUS VOUS ACCOMPAGNONS ! PLANS & ÉTUDES / SUR MESURE




TABLEAUX DE CAPACITÉS PLANS 3D - STEP COMBINAISONS

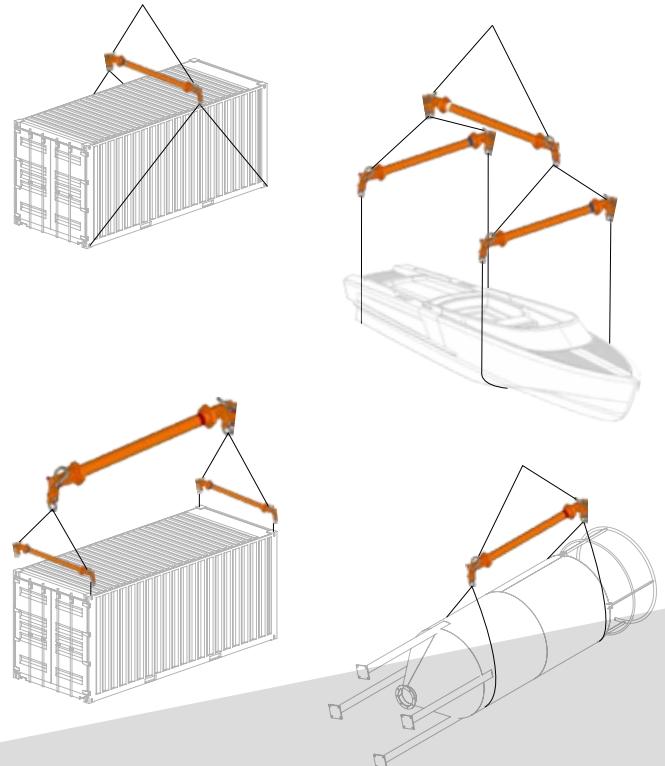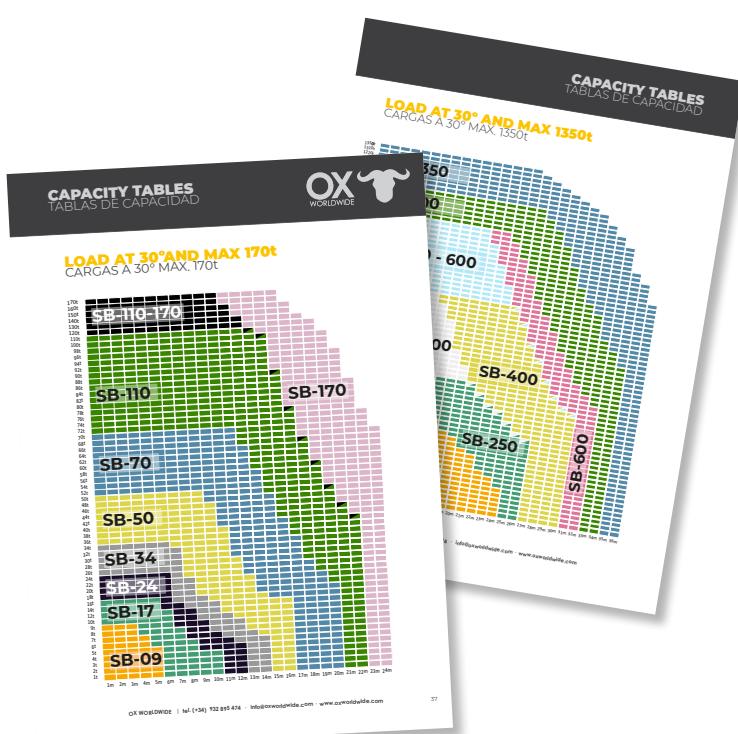

Contactez-nous !
Nous réalisons les études 3Ds
et vous accompagnons dans toutes vos demandes.

LES NOMBREUX AVANTAGES À UTILISER NOS ÉCARTEURS !

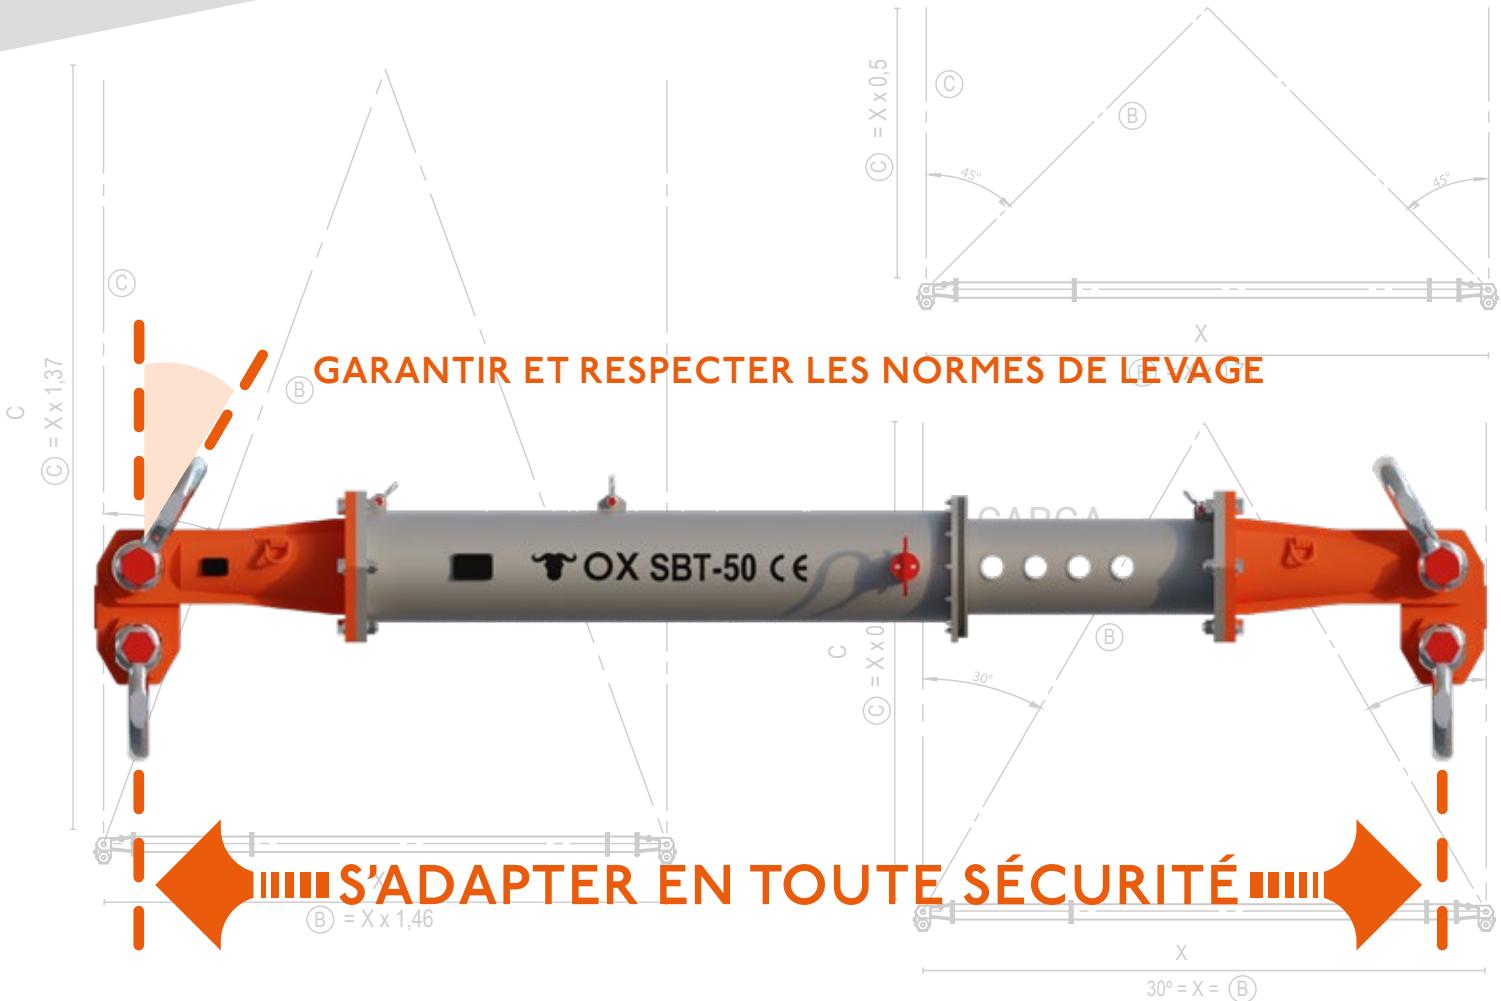

SUR STOCK
DISPONIBILITÉ RAPIDE
FABRICATION EUROPÉENNE & CERTIFIÉ DNV-GL



 **LEVAGE**
ACCESOIRES



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE

ÉCARTEURS AJUSTABLES



OX-SB-xx
de 9 à 1350 Tonnes

LA PLUS LARGE GAMME
CAPACITÉS & LONGUEURS

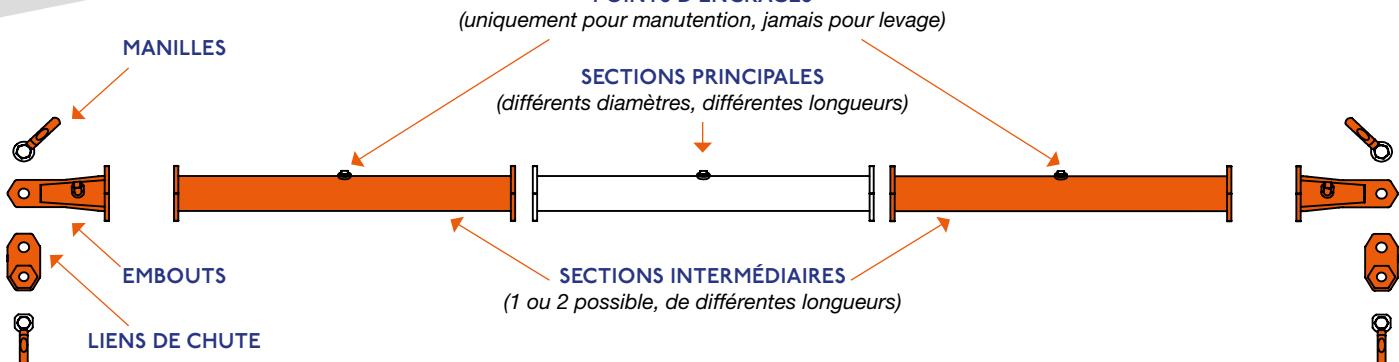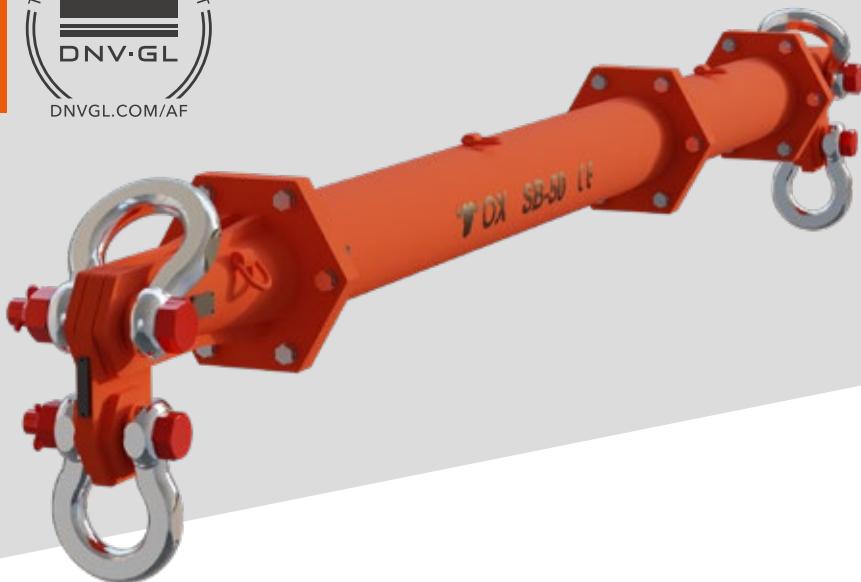

- ◆ **Polyvalence** : remplace toute une gamme de tourillons de levage (palonnier).
- ◆ **Modularité** : il suffit d'ajouter ou d'enlever une ou plusieurs sections pour avoir un nouveau palonnier adapté à vos besoins.
- ◆ **Terminaux étanches** : Idéal pour le secteur maritime, le pétrole et le gaz, l'offshore, en évitant les fuites d'humidité et la corrosion.
- ◆ **Combinations** : Pour le levage de plusieurs points d'ancrage, vous pouvez combiner les palonniers verticalement.
- ◆ **Les petits plus** : Tous les modèles sont livrés avec des manilles, qui peuvent être des manilles d'étrave, des manilles d'étrave avec goupille de sécurité ou des manilles d'étrave à corps large.

ÉCARTEURS CADRES


de 9 à 170 Tonnes

Combinez les sections des écarteurs OX-SB pour créer un cadre permettant de soulever des équipements de forme carrée et ainsi réduire la hauteur perdue.

- ◆ **plusieurs longueurs réglables**
- ◆ **capacités de 9 à 170 tonnes.**
- ◆ **facile à monter et à démonter.**

Ils sont utilisés pour soulever les types de charges nécessitant plus de 2 points de levage.

La longueur maximale dépend du modèle de la section, mais la capacité maximale de l'ensemble correspond à la charge totale des terminaux.

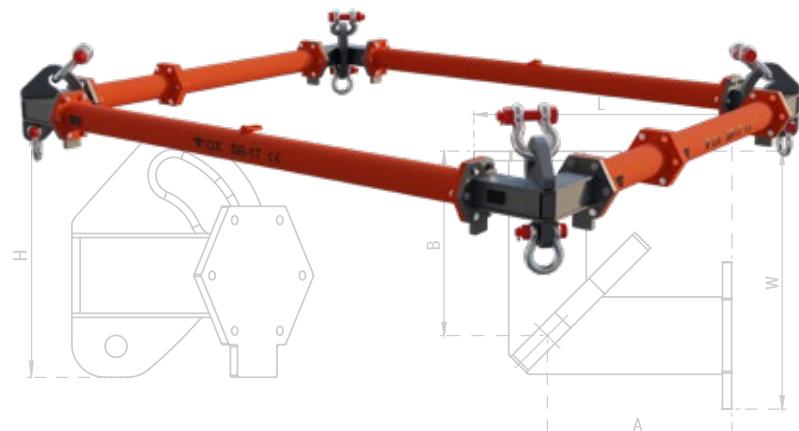



ÉCARTEURS TÉLESCOPIQUES

OX-SBT -xx -xx
de 9 à 110 Tonnes

LE PREMIER ÉCARTEUR
TÉLESCOPIQUE EN EUROPE

*Il faut entre 30 et 60 minutes pour modifier la longueur d'un écarteur standard OX-SB,
Avec le nouvel écarteur télescopique OX-SBT il ne vous faudra que 2 minutes...*



COMMENT GAGNER UN TEMPS PRÉCIEUX !

Les sections télescopiques peuvent être utilisées en combinaison avec les sections standards (OX-SB) et les End Unit, tout en conservant la même capacité de charge et les mêmes longueurs de travail.

- ◆ Disponibles en stock
- ◆ Capacités de 9 à 110 tonnes,
- ◆ 100% compatibles avec nos écarteurs OX SB
- ◆ 2 longueurs standards :

de 1,5 m à 2,5 m

de 2,5 m à 4 m

**AUGMENTER
VOS CAPACITÉS**

La conception de la poutre permet une répartition plus efficace de la charge.

**GAGNER
DU TEMPS**

En plus de gagner du temps, une section télescopique remplace plusieurs sections de tailles différentes nécessaires pour de multiples configurations.

**GAGNER
EN AGILITÉ**

Vous devez déplacer des charges de différentes tailles ? Changez rapidement la longueur. Réduction du temps de manœuvre de 80%.


Nos écarteurs peuvent soulever tout ce dont vous avez besoin.

Solution polyvalente **OX-SB**, avec des longueurs modulaires jusqu'à 36 mètres de portée et des capacités de 6 tonnes à 1 350 tonnes, toutes certifiées par DNV-GL.

Soit par la solution télescopique **OX-SBT**, avec des longueurs réglables en 2 minutes



AJUSTABLES / **ÉCARTEURS** / TÉLÉSCOPIQUES

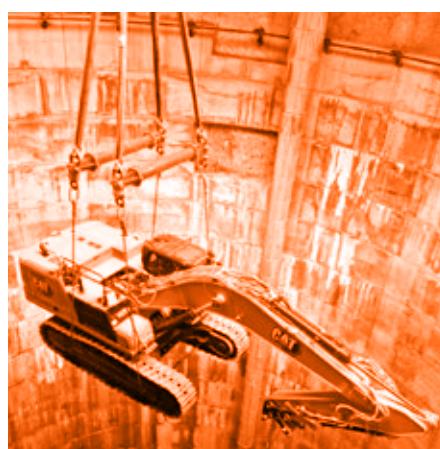

 **LEVAGE**
ACCESOIRES

ZAC Les Portes de L'Oise
Rue Nicolas Copernic, Lot 33
60230 CHAMBLY

Tél. : +33 (0)3 47 22 75
info@levageaccessoires.com
www.levageaccessoires.com

