







Tamiseur Vibrant

La Solution pour votre application

- Classification granulométrique
- Tamisage de sécurité
- Filtration
- Séparation Solides/Liquides

SEPARTECH
Enhanced Separation Technology !



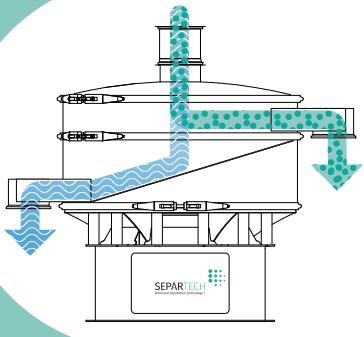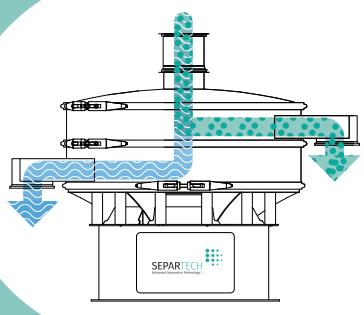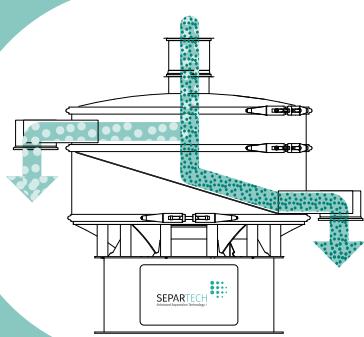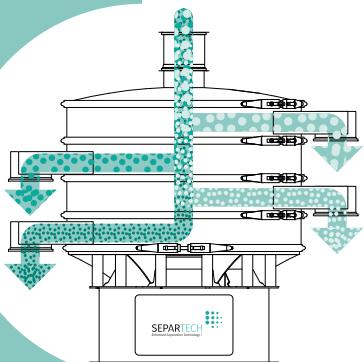

Fiche technique tamiseur vibrant

Description : Tamiseur Vibrant

Materiau : Machine : SS304 / SS316 / SS316ti

Tamis : SS304 / SS316 / Toile Separgnetic 1,4462

Application : Tamisage de Sécurité

Classification de produits en vrac

Séparation de solides / liquides

Filtration liquides

Diamètres : 01 – 450mm

02 – 600mm

03 – 800mm

04 – 1000mm

05 – 1200mm

06 – 1500mm

07 – 1800mm

Jusqu'à 5 fractions

Certification : ATEX et Food Certification EC1935/2004 possible sur demande

Accessoires : Équipement auto-nettoyant avec anneaux ou balles

Notre valeur ajoutée : Matières en contact avec le produit SS304-SS316-SS316Ti

Toiles réalisées au départ d'un inox de haute qualité

Assemblage des cadres avec colliers (et non avec des tiges) pour une meilleure étanchéité

Votre avantage : Faible consommation électrique pour un rendement élevé
Facilité d'entretien
Équipement auto-évacuant
Machine à usage multiple