

### QUALITÉS

- Benne à basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.
- Souplesse, polyvalence, sécurité d'utilisation.
- Hauteur de remplissage ergonomique.
- Deux déclenchements de série :
  - automatique par contact.
  - par levier manuel.
- Angle de déversement de 30°.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Déplacement possible au transpalette.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

### CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm articulée sur axe renforcé de Ø35 mm.
- Ceinture de renfort en tôle pliée sur côtés et avant de cuve.
- Châssis robuste mécano-soudé ép. 5 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Face avant de la cuve renforcée par rond de Ø 28 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 64.

### OPTIONS

Roues alu/ polyuréthane Ø 150 mm, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, entraxe spécial, marquages, couvercle, filet, bâche, timons, prises pour chariot à pinces, fabrication inox, galvanisation à chaud.

Les options sont détaillées pages 43 à 49 et les finitions pages 62 à 64.

**Fabrication spéciale sur demande.**

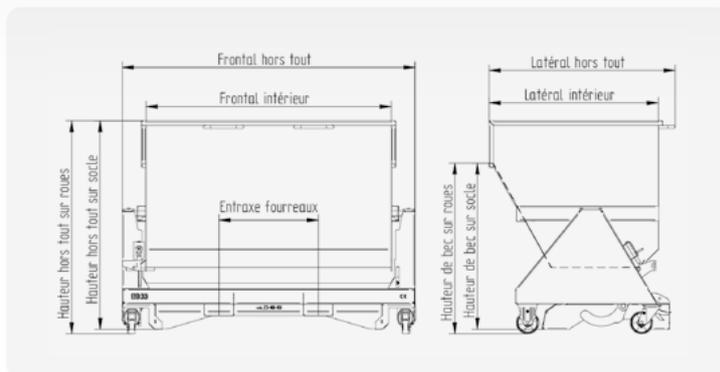

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur bec	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
<b>Sur socle</b>											
SB33 640	640	1500	990	675	1240	1125	1110	1395	345	190x74	240
SB33 950	950	1800	1315	1000	1240	1125	1110	1395	660	190x74	270
SB33 1150	1150	1800	1515	1200	1240	1125	1110	1395	660	190x74	290
SB33 1350	1350	1800	1715	1400	1240	1125	1110	1395	660	190x74	310
SB33 1500	1500	1800	1915	1600	1240	1125	1110	1395	660	190x74	330
SB33 1700	1700	1800	2115	1800	1240	1125	1110	1395	660	190x74	350
SB33 1900	1900	1800	2315	2000	1240	1125	1110	1395	660	190x74	370
SB33 2100	2100	1800	2515	2200	1240	1125	1110	1395	660	190x74	390
SB33 2300	2300	1800	2715	2400	1240	1125	1110	1395	660	190x74	410
<b>Sur roues</b>											
SB33 640	640	1500	990	675	1240	1125	1110	1430	345	190x74	250
SB33 950	950	1800	1315	1000	1240	1125	1110	1430	660	190x74	280
SB33 1150	1150	1800	1515	1200	1240	1125	1110	1430	660	190x74	300
SB33 1350	1350	1800	1715	1400	1240	1125	1110	1430	660	190x74	320
SB33 1500	1500	1800	2130	1600	1240	1125	1110	1435	660	190x74	350
SB33 1700	1700	1800	2330	1800	1240	1125	1110	1435	660	190x74	370
SB33 1900	1900	1800	2530	2000	1240	1125	1110	1435	660	190x74	390
SB33 2100	2100	1800	2730	2200	1240	1125	1110	1435	660	190x74	410
SB33 2300	2300	1800	2930	2400	1240	1125	1110	1435	660	190x74	430

\* La charge indiquée est celle d'une benne sur socle

