


CONDUIT METALLOFLEX

FONCTION :	Protection mécanique étanche des câblages sur machine-outil ou autres types de biens industriels
MATIERE :	Feuillard d'acier galvanisé Sendzimir profilé en spirale Inox sur demande (Réf. Finale 9)
INDICE DE PROTECTION :	IP40 (ensemble conduit + raccord)
TENUE EN TEMPERATURE :	-45°C / + 400°C
RESISTANCE A LA COMPRESSION :	1500 N
RESISTANCE A LA TRACTION :	> 500 N
RESISTANCE AUX IMPACTS :	6 Joules
CERTIFICATION:	EN 61386-1/23
AGREMENTS :	CE ROHS

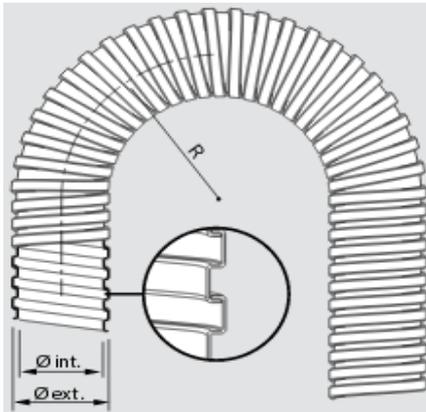

Conduit n° (filetage Pg)	Réf BLM	Rayon de Courbure	Dimensions	
			Ø Int.	Ø Ext.
7	300 07 0	35	9,0	12,6
9	300 09 0	40	11,0	15,6
11	300 11 0	50	14,0	18,8
13	300 13 0	50	15,0	20,6
16	300 17 0	55	17,0	22,9
21	300 21 0	65	22,0	28,8
29	300 29 0	85	30,0	37,5
36	300 36 0	105	39,0	47,5
48	300 48 0	130	50,0	60,5
3"	300 30 0	190	75,6	82,2
4"	300 40 0	210	102,0	109,0

Cotes en mm