


KINETROL



Actionneurs & Positionneurs

▣ ROTATIFS ▣

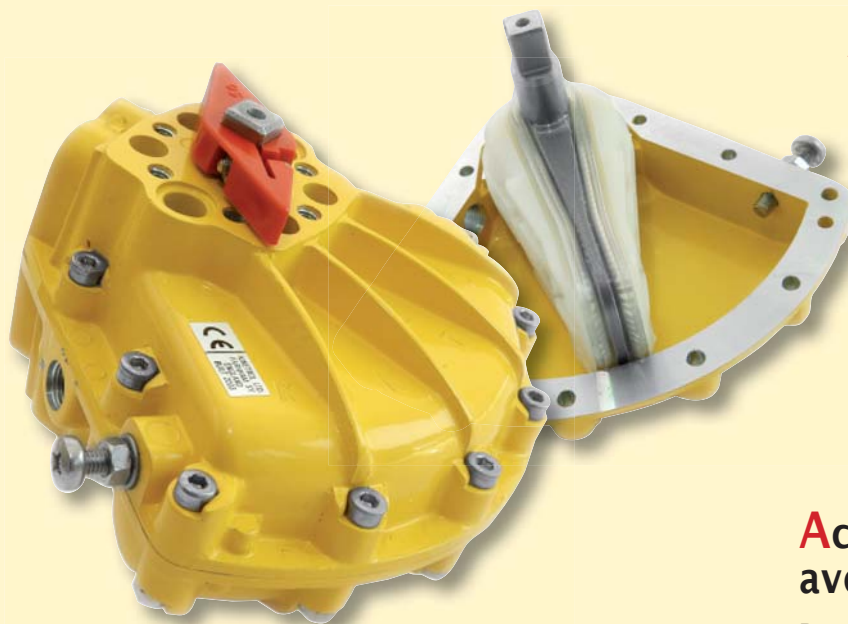

Actionneur pneumatique 1/4 tour à palette double effet

L'actionneur le plus simple et le plus fiable pour la motorisation 1/4 tour.
Couple jusqu'à 19140 Nm.

Boîtier de fins de course IP65

Contacts secs, inductifs ou pneumatiques.
Options ATEX en sécurité intrinsèque,
sécurité augmentée ou anti-déflagrant.



Commande manuelle de secours par réducteur débrayable

Montage direct sous l'actionneur.





Positionneur 0,2-1 bar

Simple, rapide et précis.
Convertisseur I/P en option.
Options ATEX pour zone 0 ou 1.


Positionneur 4-20 mA

Compact, robuste et précis.
Installation rapide,
réglages simples.
Options ATEX pour
zones 0 et 20.



Stoppeur à 3 positions

Position intermédiaire réglable entre 0° et 90°.
Idéal pour les installations de remplissage.

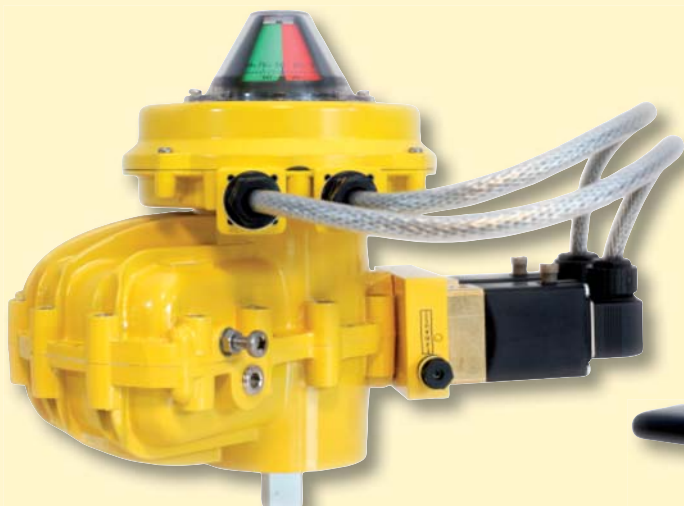

Levier à ressort

Pour vannes manuelles de sécurité
(remplissage, prise d'échantillon ...).
Certifié ATEX zones 1 et 21.



Damper drive

Système 3 en 1 intégrant un actionneur,
un réducteur à volant et un levier pour
une motorisation de registre à distance.
Socle intégré pour une installation facile.




Montage direct, ISO/DIN


Compact et économique



Sur vanne papillon

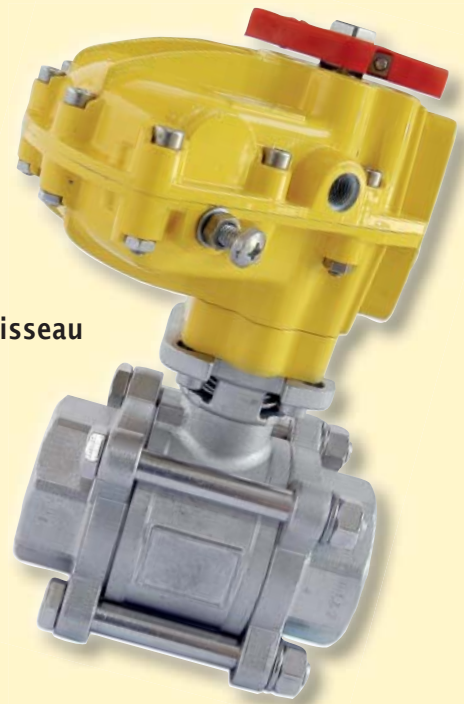

Sur robinet à boisseau

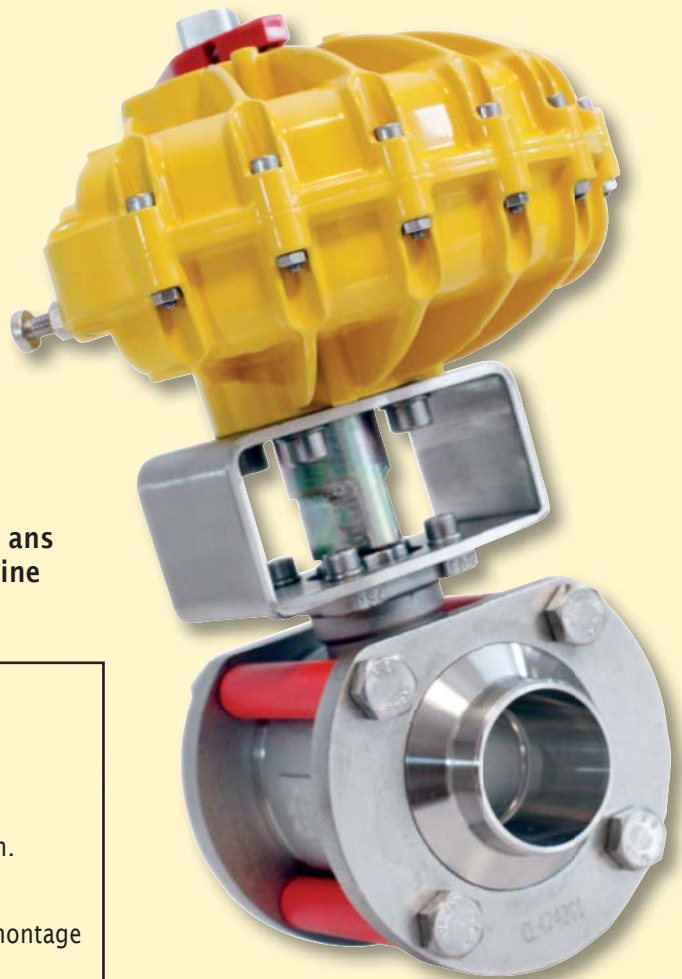

Avec adaptation

Kinetrol possède plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine

Comment acquérir une vanne motorisée ?

Plusieurs moyens sont mis à votre disposition :

- 1 - En commandant à Kinetrol un ensemble complet.
- 2 - En commandant à Kinetrol l'actionneur et son adaptation.
Dès lors, 2 possibilités s'offrent à vous :
 - a > envoyer à Kinetrol la vanne et Kinetrol se charge du montage et des réglages
 - b > conserver la vanne et effectuer vous-même le montage
- 3 - En demandant au fournisseur de la vanne de la motoriser avec un actionneur Kinetrol.