


DRAGO 2



LE CUEILLEUR À MAÏS INTELLIGENT

olmac

olimac l'industrie italienne leader mondial des cueilleurs à maïs.

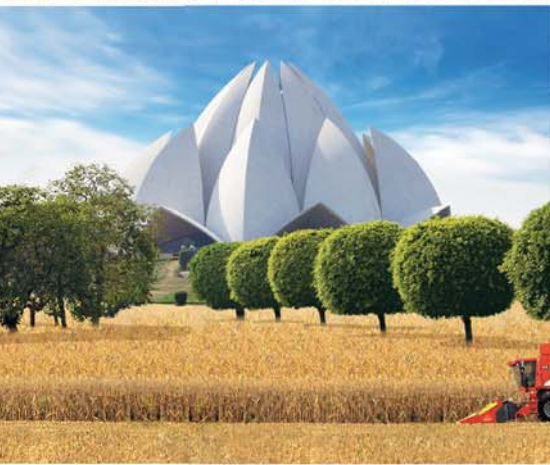

INNOVATION

Depuis plus de soixante ans, Olimac conçoit et construit exclusivement des machines pour la récolte du maïs et tournesol-sorgho-chanvre. Cette particularité, unique au monde, a permis à l'entreprise de se concentrer sur la recherche et sur des innovations technologiques permanentes.

DRAGO 2

La nouvelle série de cueilleurs à maïs Drago2 est encore plus prestationnelle, efficace et riche d'accessoires du modèle précédent: un vrai concentré de haute technologie et de qualités extraordinaires qui permettent une récolte totale, sans pertes d'épis ni de grains, et une rapidité de travail supérieure.



DANS TOUS LES CHAMPS DE MAÏS DU MONDE

Drago2 opère dans tous les champs de maïs du monde. De l'Europe aux États-Unis, de l'Asie à l'Australie, c'est la principale référence pour les opérateurs du secteur.

DRAGO2

DRAGO² Une récolte totale sans pertes.




olmac

Unique au monde avec des plaques d'arrachage à réglage automatique, aucune intervention de l'opérateur.

PLAQUES D'ARRACHAGE A REGLAGE AUTOMATIQUE

BREVET
MONDIAL
OLIMAC

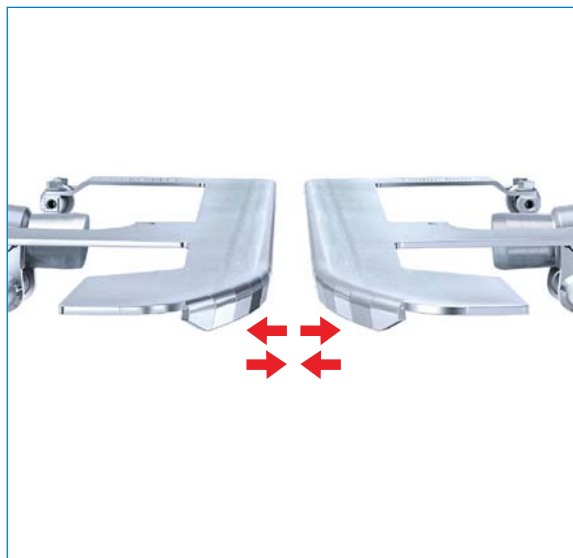


Elles se règlent automatiquement et simultanément selon la grandeur de la tige. L'automatisme fonctionne de façon indépendante sur chaque rangée: **la récolte est totale sans pertes, traitement de la tige parfait, productivité plus élevée.**

AUCUN REGLAGE - TRAVAIL PLUS RAPIDE

L'opérateur ne doit exécuter aucun réglage. Le travail est plus rapide, plus précis et de qualité.

ROULEAUX ÉPANOUILLEURS PLUS LONGS

+25%

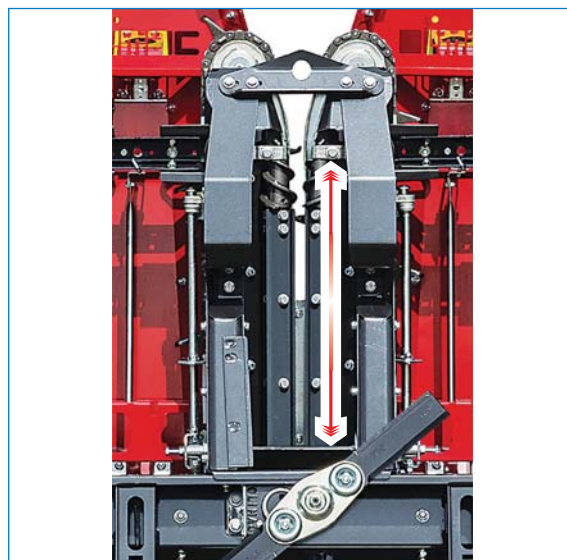

Les rouleaux épanouisseurs sont plus longs et permettent un détachement plus facile de l'épi sur la plante: **le traitement de la tige est parfait, récolte totale sans pertes.**

UNIQUE AU MONDE

Certains cueilleurs à maïs laissent dans le champ des épis et des grains de maïs: avec Drago2, cela ne se produit pas. Drago2 est le seul cueilleur à maïs au monde dont les plaques d'arrachage se règlent automatiquement et les rouleaux épanouisseurs sont plus longs: aucune intervention de l'opérateur, traitement parfait de la tige, récolte totale sans pertes.

UN PRODUIT BEAU ET PROPRE



Grâce à ses caractéristiques exclusives, Drago2 sépare parfaitement l'épi de la tige, ainsi la moissonneuse-batteuse donne un produit beau et propre.

PLUS FIABLE, PLUS EFFICACE

Drago2 offre une plus grande fiabilité et efficacité par rapport aux cueilleurs à maïs normaux, mais aussi dans les conditions de travail les plus difficiles et sur le maïs versé.

DRAGO2

J'ai choisi Drago2 car il produit plus.



olimac

Regarde la comparaison avec les cueilleurs à maïs normaux.

TOUS LES AUTRES
CUEILLEURS À MAÏS

DRAGO2

COMPARAISON DES PLAQUES D'ARRACHAGE

BREVET
OLIMAC



OUVERTURE FIXE

L'ouverture des plaques ne s'adapte pas aux différentes tailles des tiges de maïs.

Elle peut être réglée manuellement avec une intervention de l'opérateur, mais elle reste fixe pendant le travail.

CONSÉQUENCES:

un système inexact qui entraîne d'importantes pertes de produits.

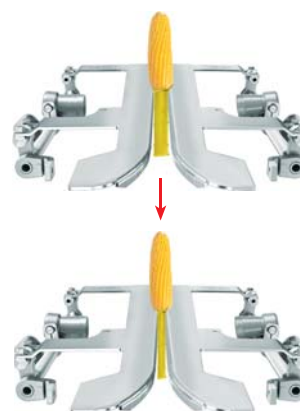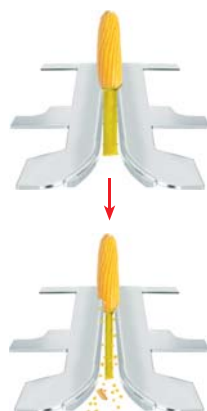

OUVERTURE AUTOMATIQUE

L'ouverture des plaques s'adapte constamment aux différentes tailles des tiges de maïs avec un fonctionnement indépendant sur chaque rangée.

AVANTAGES:

une récolte totale sans pertes, un traitement parfait de la tige, une productivité plus élevée. Aucune intervention de l'opérateur.


COMPARAISON DES ROULEAUX ÉPANOUILLEURS

LONGUEUR STANDARD

Vitesse de rotation périphérique standard.

CONSÉQUENCES:

détachement brutal de l'épi de la plante entraînant la perte du grain.



PLUS LONGS

Vitesse de rotation périphérique plus basse.

AVANTAGES:

un détachement plus doux de l'épi sur la plante, une récolte sans pertes.



TRAVAILLER SANS STRESS

Avec Drago2 vous travaillez sans stress car vous ne devez effectuer aucun réglage durant le travail de récolte. Même dans les conditions de travail les plus difficiles vous travaillerez de manière sereine grâce aux prestations exclusives et à la fiabilité du cueilleur à maïs Olimac.

DRAGO2

Avec Drago2 je récolte tout le maïs versé
et avec le broyeur incorporé, le champ est prêt pour le labourage.



olmac

CONSTRUCTION À BAS PROFIL ET VIS LATÉRALES


Sa construction exclusive à bas profil et le travail efficace des vis latérales permettent une pénétration sûre du maïs versé, assurant la récolte de la totalité des épis très bas et pendants.



ANGLE DE TRAVAIL DE SEULEMENT 18°

En position de travail, l'inclinaison des rangées par rapport au terrain, a un angle plus bas que les autres cueilleurs à maïs: grâce à cette caractéristique exclusive, **récolter le maïs versé n'est plus un problème.**

De plus, **l'inclinaison basse des rangées permet d'éviter que les épis rebondissent à l'extérieur de la machine,** ce qui peut arriver avec les autres cueilleurs à maïs.

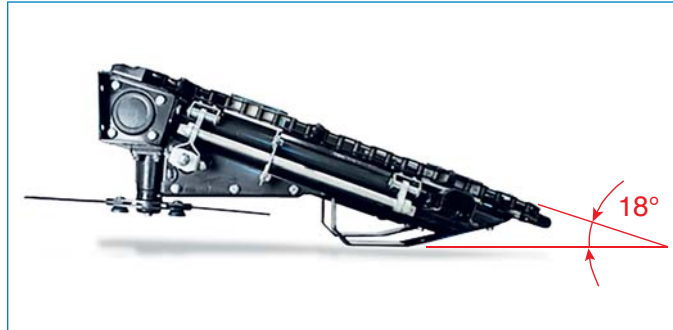


CONTROLE ROBOTISE DES COMPOSANTS - QUALITÉ 100%

Tous les composants mécaniques montés sur Drago2 sont contrôlés par des instruments de mesure sophistiqués qui en vérifient les dimensions correctes. Le système de contrôle, unique au monde du secteur, est totalement robotisé et permet d'obtenir, sans aucune possibilité d'erreur, une qualité supérieure et une fonctionnalité parfaite et durable du cueilleur à maïs.

OLIMAC
SPÉCIAL

BROYEUR

Le cueilleur à maïs Drago2 peut aussi être équipé, à la demande, de broyeurs incorporés à lames rotatives. Avec une absorption de puissance minimale, le broyeur coupe les tiges de maïs, laissant le champ prêt pour le labourage.

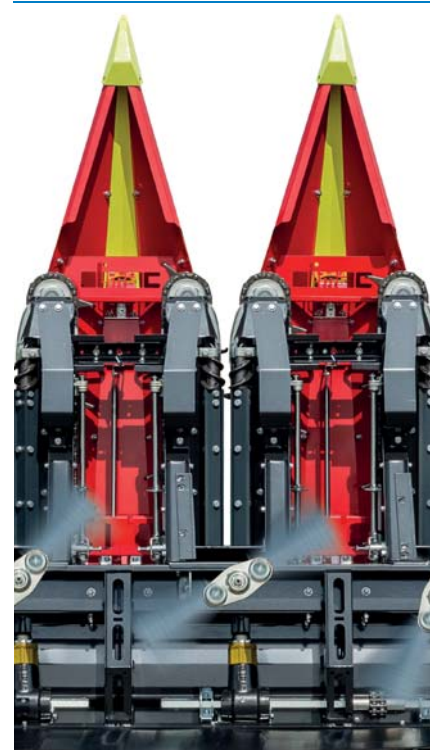

Travail de Drago2 avec broyeurs



Travail de cueilleur à maïs sans broyeur



EXCLUSIVITÉ
OLIMAC

DRAGO2



DRAGO²

dans tous les champs de maïs du monde,
s'appliquant à tous les modèles et marques
de moissonneuses-batteuses et ensileuses.



De 4 à 24 rangées, fixes ou repliables, personnalisées selon vos exigences.



Drago2 huit rangées



Drago2 dix-huit rangées



Drago2 vingt-quatre rangées

PERSONNALISATIONS

Olimac possède un service qui s'occupe des personnalisations des cueilleurs à maïs Drago2. Cette équipe de techniciens développe et met au point des aménagements spéciaux en vue de satisfaire les exigences spécifiques de chaque client.

ENTRE DANS LE CLUB EXCLUSIF DRAGO

Un saut de qualité qui vous permet d'exercer un travail plus productif et rémunérateur grâce à une technologie innovatrice unique au monde.

olimac



Déplacements faciles sur route.



CUEILLEUR À MAÏS			BROYEUR
NOMBRE DE RANGÉES	DISTANCE ENTRE RANGÉES cm	POIDS kg	POIDS kg
4	de 70 à 80	1.360	60
5	de 70 à 80	1.700	75
6	de 50 à 80	2.040	90
8	de 50 à 80	2.750	120
10	de 50 à 80	3.100	150
12	de 50 à 80	3.700	180
16	de 50 à 80	4.900	240
18	de 50 à 80	5.600	270
24	de 50 à 60	7.200	360

CUEILLEUR À MAÏS REPLIABLES			BROYEUR
NOMBRE DE RANGÉES	DISTANCE ENTRE RANGÉES cm	POIDS kg	POIDS kg
5	de 70 à 80	1.800	75
6	de 70 à 80	2.160	90
7	de 70 à 80	2.520	105
8	de 70 à 80	2.880	120
9	de 70 à 80	3.240	135
10	de 70 à 80	3.600	150
12	de 70 à 80	4.400	180
18	50	6.800	270

UNE GAMME COMPLÈTE - Vous pourrez choisir votre modèle Drago2 de 4 à 24 rangées, fixe ou repliable, personnalisé en fonction de vos exigences.

UNIVERSEL - Drago2 est universel et s'applique sur tout type et marque de moissonneuse-batteuse et ensileuse automotrice.

REPLIABLE DEPUIS LA PLACE DE CONDUCTEUR - Drago2 est repliable directement depuis le poste de conduite. Son encombrement réduit (3-3,20 m) et sa visibilité totale permettent des déplacements faciles sur route.

ASSISTANCE ET PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES - Un réseau dense de centres agréés Olimac, présent dans le monde entier, assure un service d'assistance compétent et des interventions rapides pour résoudre tous les problèmes. L'utilisation de pièces détachées originales Olimac assure un fonctionnement sûr et longue durée de votre cueilleur à maïs Drago2.

DRAGO2

Longue durée de vie et entretien minimum.



Couples coniques



Organes de transmission à bain d'huile: durée illimitée, la chaîne n'a plus besoin d'être remplacée.



Chaînes ramasseuses

COUPLES CONIQUES EN ACIER TREMPÉ ET EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ

Chaque cueilleur à maïs est composé de boîtiers de transmission mécanique à bain d'huile avec des couples coniques en acier trempé. Chaque groupe de rangée est équipé d'un embrayage de sécurité qui protège les organes de transmission.

CHAÎNES RAMASSEUSES EN ACIER RENFORCÉ AU CHROME DUR

Les chaînes ramasseuses en acier renforcé au chrome dur sont réglées automatiquement par un ressort qui amortit les contraintes mécaniques.

ROULEAUX ÉPANOUILLEURS À COUPEAU

Les lames en carbure de tungstène sont interchangeables.

COUTEAUX D'ÉBARBAGE DES ROULEAUX

Ils évitent l'enroulement de mauvaises herbes sur toute la longueur.

ENTRETIEN FACILE ET RAPIDE

Grâce à sa carrosserie pourvue de raccords rapides particuliers, on accède facilement aux organes de transmission (l'opération ne nécessite aucun outil) pour un entretien rapide.

Une riche dotation d'accessoires.



Protections en caoutchouc bloc épis



Patins écrase-tiges

PROTECTIONS EN CAOUTCHOUC
BLOC ÉPIS POUR UNE UTILISATION
EN COLLINE ET SUR DÉNIVELLEMENTS

PATINS ÉCRASE-TIGES POUR
LA SAUVEGARDE DES PNEUS
DE LA MOISSONNEUSE-BATTEUSE



Kit senseur autonivelant



Barre d'éclairage

KIT SENSEUR
AUTONIVELANT

BARRE D'ÉCLAIRAGE
POUR DÉPLACEMENTS ROUTIERS

DRAGO2

CARTER CHANGE-DIRECTIONNELE DES TIGES



CONVOYEUR DES TIGES AU BROYEUR



Convoie les tiges au broyeur.


KIT TOURNESOL



Grille de protection anti-chute latérale et postérieure.



Rotor coupe tige de tournesol.

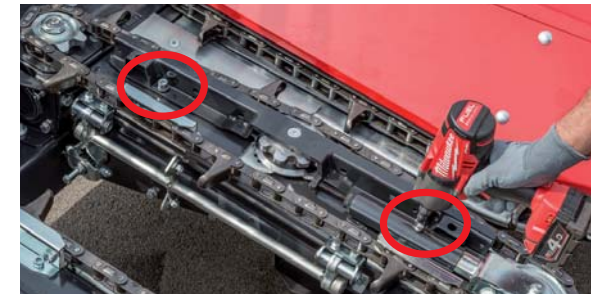

Le montage et le démontage du kit tournesol s'effectue en moins d'une minute.



UNE PEINTURE QUI DURE TROIS FOIS PLUS


La peinture de haute qualité assure une esthétique excellente, protège de la rouille et garantit une durée et une efficacité plus importantes du cueilleur à maïs. L'établissement Olimac, entièrement automatique et robotisé, garantit une durée de la peinture trois fois supérieure à celle de la moyenne du secteur.

olimac

Trois types de transmissions idéales pour toute condition de travail.



TRANSMISSION INTERNE AVEC LUBRIFICATION PAR GOUTTE D'HUILE

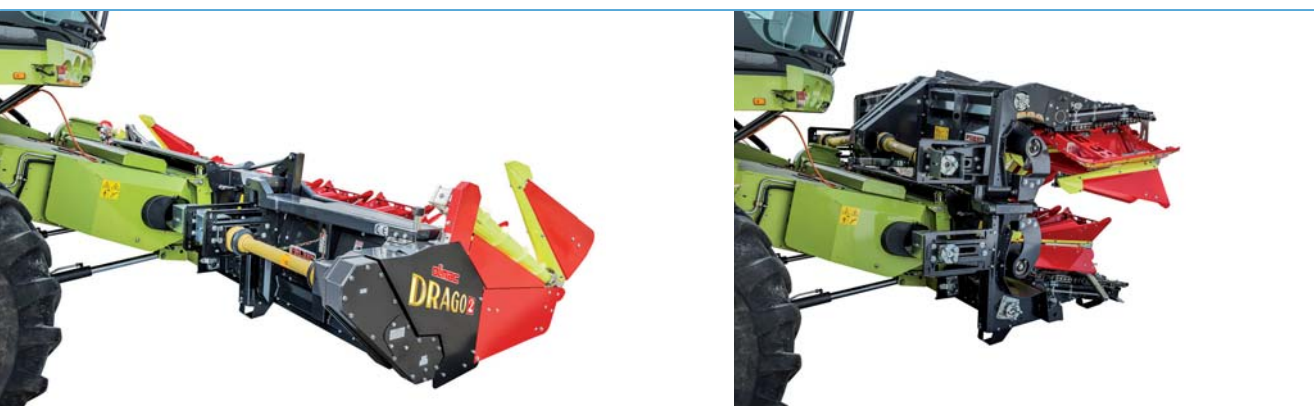

TRANSMISSION EXTERNE PAR BAIN D'HUILE À JOINT INTERMÉDIAIRE

Transmission super performante.
Aucune manutention, pas besoin de relubrifications,
protection totale contre les impuretés et les corps
étrangers.

Le joint intermédiaire permet le repliage du cueilleur à
maïs pour le transport sur route sans décrocher le
cardan.



TRANSMISSION EXTERNE PAR BAIN D'HUILE POUR UTILISATION EN ZONES COLLINAIRES

Transmission super performante.
Aucune manutention, pas besoin de relubrifications,
protection totale contre les impuretés et les corps
étrangers.

Idéale pour une utilisation en zones collinaires.

DRAGON²

Un établissement hyper technologique totalement robotisé. Qualité à 100%.



Une partie de la zone de production. Au premier plan un chariot robotisé à conduite automatique.

Peinture totalement robotisée et qui dure trois fois plus longtemps par rapport à la moyenne du secteur.

Les pièces à peindre sont accrochées à des rails aériens spéciaux transportés dans les postes de peinture

1er stade
grenailage

2ème stade
soufflage résidus
grenaille

3ème stade
les robots vaporisent
le primer

4ème stade
four de
séchage primer

5ème stade
les robots vaporisent la
peinture poudre de finition

6ème stade
four de cuisson

Zone
sortie pièces
peintes




UN COMPLEXE INDUSTRIEL UNIQUE AU MONDE

Le nouvel établissement Olimac, qui s'étend sur une surface de propriété de plus de 90.000 m², est un complexe industriel complètement automatisé, unique dans le panorama mondial du secteur. Toutes les parties des cueilleurs à maïs Drago2 sont projetées et fabriquées par Olimac en autonomie totale.

Le service Recherche et Projet est le cœur propulseur de toute l'activité Olimac: la technologie projetée et les processus productifs sont transmis par le réseau informatique aux machines-outils. Le contrôle est total dans toutes les phases de la production et garantit ainsi une qualité supérieure.



Service Recherche et Projet

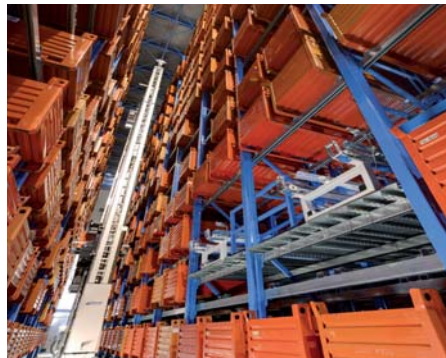

Magasin automatique



Vingt îlots de tournage robotisé




Huit centre de travail horizontal: production de boîtes de transmission et réducteurs

Installations de découpe laser robotisées



Douze îlots de soudure robotisés et une île avec quatre robots jumeaux

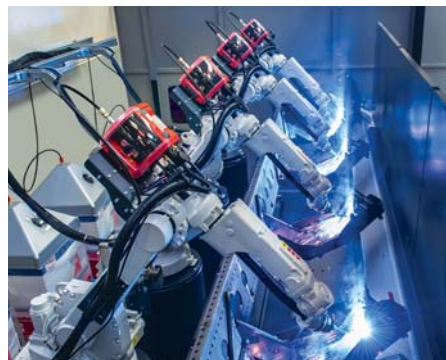

Production robotisée d'engrenages conique-spiroïdale (unique dans le secteur)



Un des robots de peinture



DOMOTIQUE

Un système domotique de dernière génération permet la gestion coordonnée et informatisée des installations technologiques, et contrôle toutes les fonctionnalités de l'usine.



Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it

