



## Epandage sans tonne

## MASTEK - Gamme de rampes d'épandage sans tonne à pendillards.

Double broyeur - disponible en largeurs :  
12m : en double repliage  
15m / 16m : en double repliage  
15m / 16m / 18m15 : en triple repliage

### Options supplémentaires:

- Ecran tactile en cabine
- Buse à palettes
- Débitmètre à étalement intelligent compatible avec un écran 10" ou ISOBUS (Smart Spread Flow)
- Montage du JD Manure Sensing Harvest Lab
- Enrouleur arrière ou frontal en 800 m ou 1200 m avec châssis attelage rapide

### Caractéristiques de série:

- Deux broyeurs MASTEK SuperCut
- Double porte d'accès aux broyeurs avec trappes à pierres
- Adaptable à n'importe quelle marque
- Hydraulique en Load Sensing de série
- Châssis articulé à ressort anti-collision
- Lumières LED



### Détails des produits


Largeur de travail	Hauteur de transport	Largeur repliée	Nombre de sorties	Poids	Profondeur
12m (double repl.)	3.4m	2.35m	48	1420 kg	1.2m
15m (double repl.)	4.3m	2.35m	56	1600 kg	1.2m
15m (triple repliage)	3.4m	2.35m	56	1650 kg	1.2m
16m (double repl.)	4.6m	2.35m	56	1625 kg	1.2m
16m (triple repliage)	3.4m	2.35m	56	1675 kg	1.2m
18.15m (triple repl.)	3.5m	2.35m	72	2050 kg	1.2m

### Broyeur MASTEK SuperCut

Tous les produits Mastek sont équipés du broyeur SuperCut Mastek. Il permet de broyer et de distribuer uniformément grâce à notre broyeur à 48 sorties, même dans les conditions les plus difficiles. Ce résultat est obtenu grâce à nos vannes unidirectionnelles d'aération, qui sont placées de manière unique au-dessus de chaque tuyau de sortie. Cette valve aspire l'air lorsque les couteaux dentelés passent devant chaque sortie, ce qui permet au lisier de s'écouler sans résistance ni blocage d'air. Ce système permet d'obtenir une distribution précise à + ou - 98 %. Chaque plaque latérale peut être équipée de trous de différentes tailles afin d'augmenter ou de réduire le débit du lisier ou du digestat.

### Caractéristiques:

- Capable de broyer des lisiers et digestats à haute teneur en fibres et résidus
- Distribution uniforme aux sorties
- 2,5 m de lames de coupe combinée à une longue durée de vie
- Tranchant des lames
- Valves d'air individuelles pour chaque tuyau de sortie
- Disponible en tube de 40mm et 45 mm
- Avec 28, 30, 40 ou 48 sorties
- Peu d'entretien
- Porte d'accès facile
- Protection du moteur hydraulique

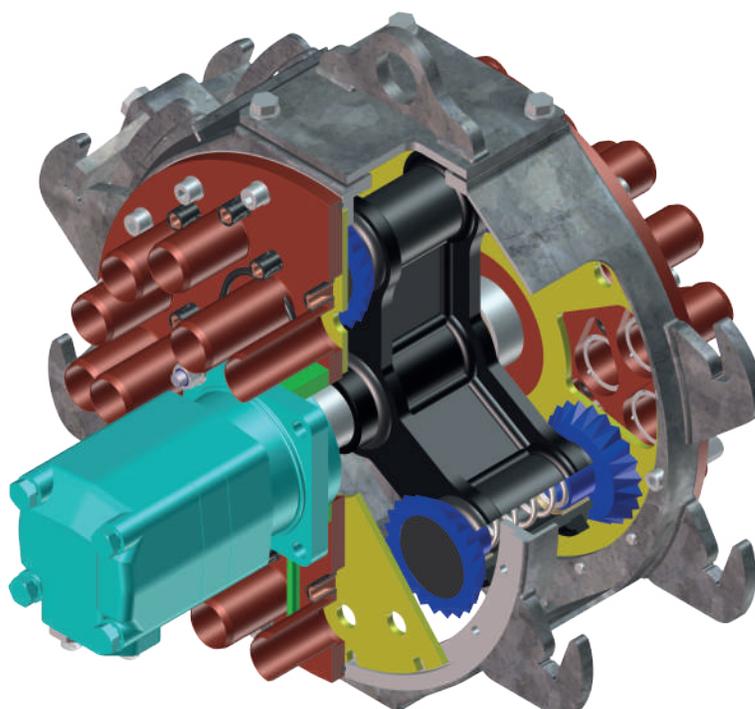

**L'exigence du travail bien fait.**

Importateur depuis 2003.

Spreading **Sustainability**  
**REDUCING EMISSIONS**

ZAC de la Roubiague  
47390 Layrac  
Tél : 0553 980 110

[ejansingh@stecomat.com](mailto:ejansingh@stecomat.com)  
[www.facebook.com/stecomat](https://www.facebook.com/stecomat)  
[www.stecomat.com](http://www.stecomat.com)