

TABLE ÉLEVATRICE MOTORISÉE

NOTRE GAMME DE PRODUITS INNOVANTS

Ergonomie et polyvalence

LES POINTS FORTS :

Polyvalente pour différents usages (picking, réapprovisionnement, poste de travail...)


Pour tous types d'industries

Autonomie de l'opérateur sans autorisation de conduite

Condition de travail offrant une ergonomie parfaite

Peinture suivant le RAL de votre choix



 CERTIFICATION CE

ROUE MOTRICE :

Roue bandage polyuréthane Ø 150 mm

Démarrage progressif

Vitesse de fonctionnement : 5km/h

Indice de protection : IP 43



DOUBLE BATTERIE :

Autonomie : 150 arrêts/démarrages -> 1,25km avec la charge

Vitesse de fonctionnement : 5km/h

Capacité : 70 Wh

Technologie : Ni-MH




**OPTION
MARQUAGE**

**OPTION
GALVANISATION**

**EN SAVOIR-PLUS
SUR CE
PRODUIT !**

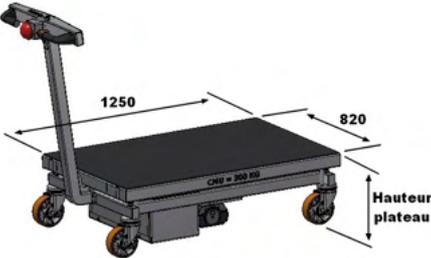

Autres caractéristiques	Cotation	Référence	CHM-1250X820-058S1
<ul style="list-style-type: none"> 5ème roue motrice Poignée à commande papillon 1 batterie commune pour la motricité et l'élévation de la table, intégrée à la roue Batterie 3Ah et 24V et temps de recharge environ 100 min Commande de la table élévatrice déportée Revêtement plateau : acier, bois, inox, aluminium Structure : acier ou inox 		Charge (Kg)	200
		Dimensions plateau (mm)	1250x820
		Hauteur plateau (mm)	Haute : 1150 Basse : 360
		Ø des roulettes (mm)	160
		Force de poussée de la roue motrice (daN)	35
		Poids (Kg)	220