

# VP608588

## BANDEAU DE PROTECTION CP/AU 19" 1U

**DÉSIGNATION** PROFILS DOS À DOS - [D a a

C ! / 9 ! 3 ! b £

DISJ DIFF BIP 16A-30mA + CAPOT DE PROTECTION

VOYANT Ø9 ORANGE PRESENCE SECTEUR

ARRÊT D'URGENCE

INTER MARCHE ARRÊT NON LUMINEUX

CONTACTEUR SCH25A 4NO

VOYANT Ø9 VERT PRESENCE DE TENSION

FACE ARRIÈRE:

CÂBLE HO5 3G2.5 GRIS LG 5M + FICHE UTE

CONTACTEUR SCH25A 2NO

REPRISE DE MASSE M5

2 PC NORM ROUGE

3 PC NORM GRIS



PATTE DE FIXATION

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| ETIM     | EC000125                     |
| EAN      | 3661704166422                |
| LONGUEUR | 440mm                        |
| POIDS    | 2.91kg                       |
| COURANT  | 2PT ; 16A/230V~ ; 3680 W max |



**VISUEL (non contractuel)**

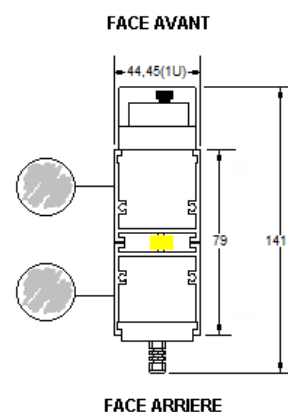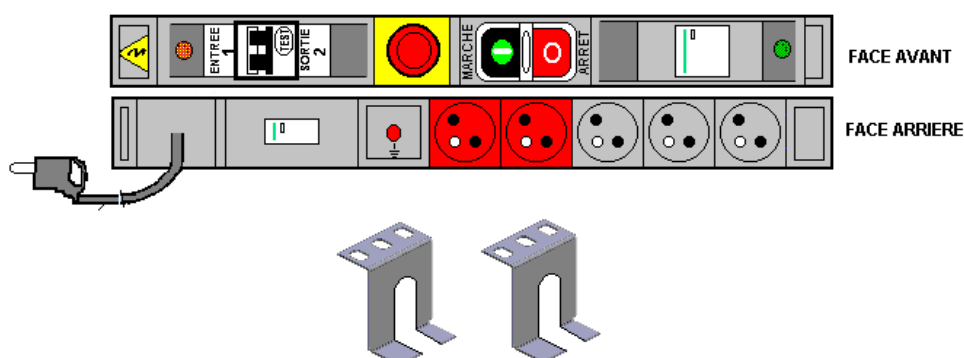

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BONTON POUSSOIR MARCHÉ/ARRÊT 1,2 A - 230V~ ROUGE ARRÊT / VERT MARCHÉ IEC6 0529 / IEC50102, Température utilisation -40 +70°C, Classe 1, IP67/IK06, standard EN-IEC60947-5

Bouton CP D'arrêt d'urgence SA 10 A/230V~ Ø 40MM, température de fonctionnement -40 + 70°C, standard EN-IEC60204-1 et IEC60364-5-53

CABLE GRIS HO5VVH 3G2.5 EUROCLASS Eca, NFC32-201 (HD21-CEI227), NFC32-070 Catégorie C2, Classe 5, Tension de services 300/500V, Température ambiante -5 à +60°C

Contacteur SCHNEIDER REF A9C24834 4P 25A/230-240VCA 50Hz, IP20, Température de fonctionnement -5 0 +60°C, pollution 2