



ÉLECTRIQUE
•
AUTO ALIMENTÉ
•
ÉQUILIBRAGE
AUTOMATIQUE
TEMPS RÉEL



Le manipulateur auto-alimenté polyvalent

■ TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

Avec sa **technologie exclusive d'équilibrage automatique en temps réel**, sa **charge maximale d'utilisation**, sa **course verticale** et son **rayon d'action supérieurs à l'ensemble des acteurs du marché**, son **autonomie en énergie** et son **adaptabilité en moins d'une minute sur n'importe quel engin de manutention**, LOG1 est plébiscité par le marché.

■ PRÉHENSEURS

LOG1 peut être équipé d'une **grande variété de préhenseurs** adaptés à vos besoins. Pour **des demandes plus spécifiques**, notre bureau d'études développe des **solutions sur-mesure**.

■ Intégration aisée sur tous matériels de manutention



Chariot
élévateur



Transpalette



Préparateur
de commande


LES + PRODUITS

- CMU : 125 kg
- Intégration aisée sur tous matériels de manutention
- 100% électrique
- Autonome en énergie
- Modèle simple ou double-palette

Options disponibles : Pompe à vide / Changeur d'outil rapide / Changeur de batterie sur chariot / Batteries supplémentaires / Station de rechargement

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HAUTEUR HORS-TOUT : **2800**
AVEC SOCLE

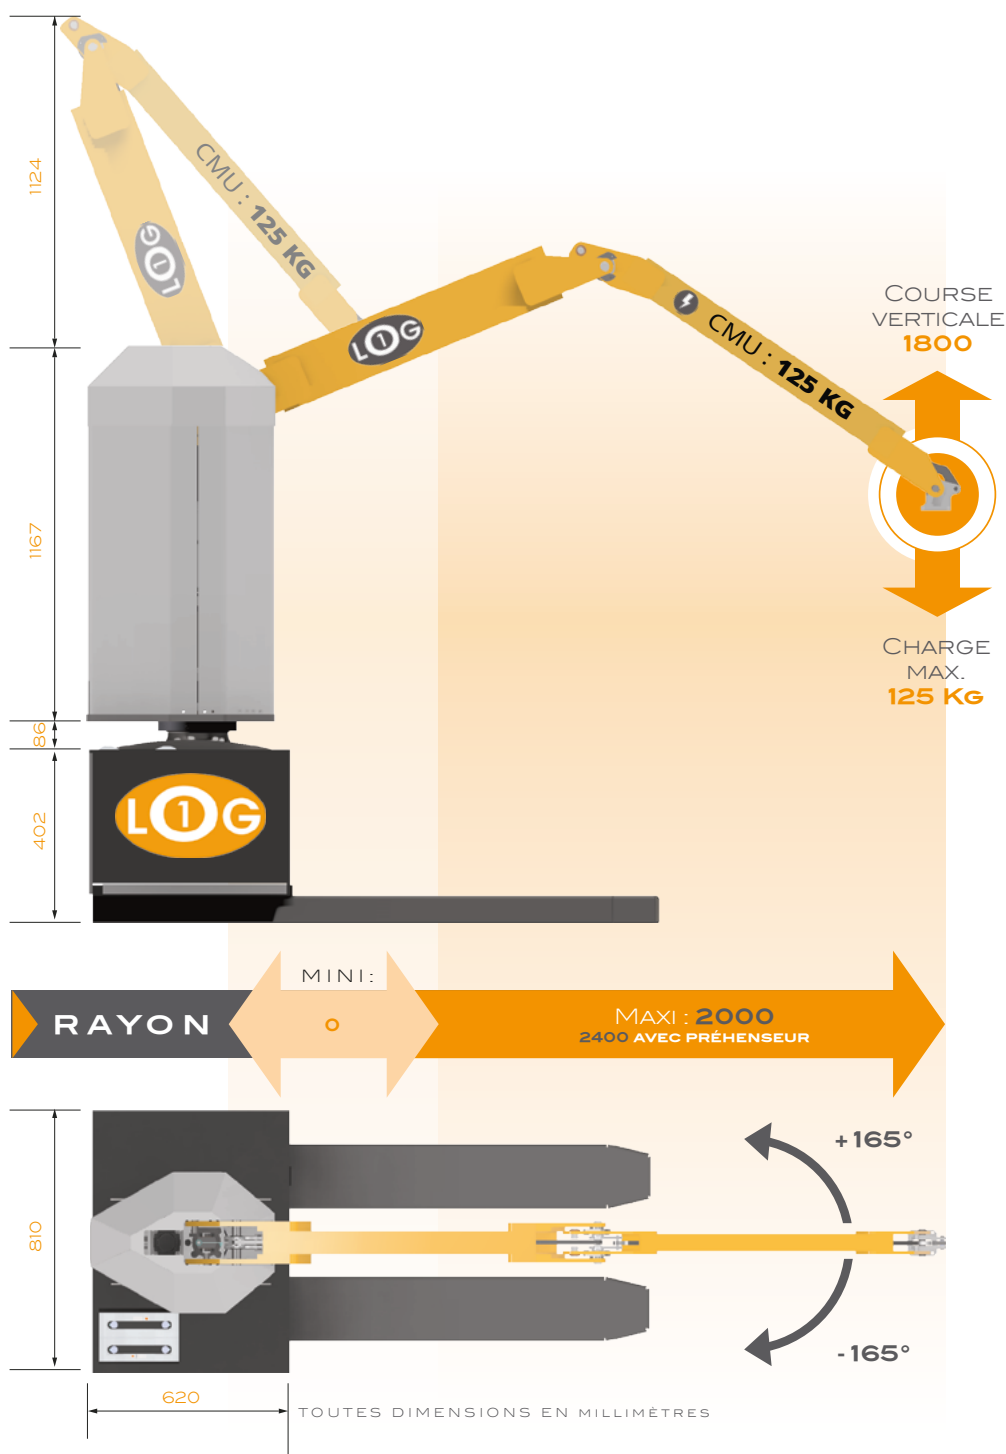


■ BATTERIE




Batterie rechargeable et interchangeable aisément.

■ Autonomie


Autonomie des batteries suivant la masse de préhension [temps]
(avec préhenseur pneumatique intégré)

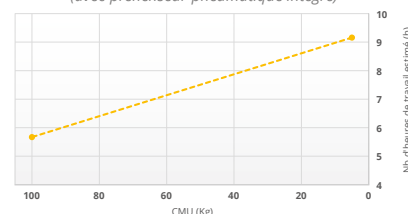


Autonomie des batteries suivant la masse de préhension [nombre de pièces]
(avec préhenseur pneumatique intégré)

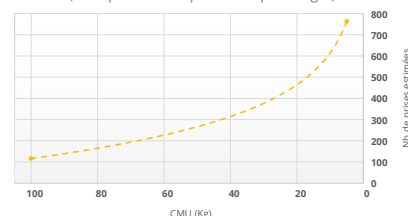

Autonomie des batteries suivant la masse de préhension [temps]
(sans préhenseur pneumatique intégré)

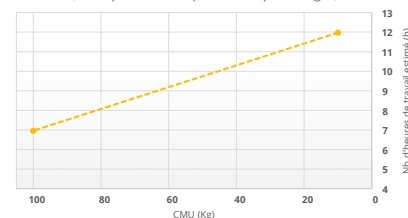

Autonomie des batteries suivant la masse de préhension [nombre de pièces]
(sans préhenseur pneumatique intégré)

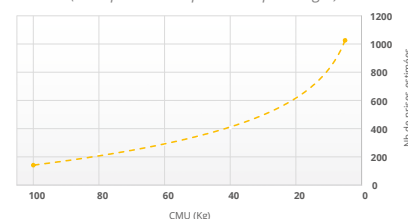

Conditions financières :

- Disponible à la location sur 36, 48 et 60 mois
- Nous consulter pour toute autre demande

CAPACITÉ DE CHARGE	125 kg
MASSE	850 kg
COURSE VERTICALE	1800 mm
RAYON D'ACTION	2000 mm (2400 mm avec préhenseur)
PÉRIMÈTRE DE TRAVAIL	4000 mm (4800 mm avec préhenseur)
HAUTEUR HORS-TOUT	2800 mm