

MANIPULATEURS INDUSTRIELS COMPACT

L'aide à la manutention en milieu restreint

Avec son bras rigide de 2 mètres d'envergure et sa hauteur maximale de 2,5 mètres, le manipulateur COMPACT est la **solution idéale pour manipuler des charges dans un environnement étroit**. En effet, sa largeur de 800 mm permet de **franchir des portes** et de le positionner dans des petites pièces. Il **améliore la productivité** de vos opérateurs en leur permettant de soulever et déplacer des charges jusqu'à 125 kg **sans aucun effort**.

Son **bras rigide auto-équilibré** offre une grande précision de manipulation sans balan, garantissant la sécurité de l'opérateur. Il permet également la prise et la dépose d'une pièce sur **un axe horizontal**.

Ce manipulateur peut être équipé d'une **grande variété de préhenseurs** adaptés aux contraintes de vos activités. Notre bureau d'études propose également des **solutions sur-mesure**.



GAMME ELECTRIQUE (CMU = 125 Kg)

- Grande précision et très silencieux
- Equilibrage automatique en temps réel
- Facilité de prise en main
- Alimentation électrique standardisée : 240V/20A



GAMME HYBRIDE (CMU = 80 Kg)

- Polyvalent
- Equilibrage automatique en temps réel
- Manipulation par la charge
- Préhenseurs électriques ou pneumatiques




GAMME PNEUMATIQUE (CMU = 80 Kg)

- Economique
- Equilibrage manuel sécurisé
- Manipulation par la charge
- Adapté aux séries
- Adapté zone ATEX

Options disponibles : socle auto-stable / changeur d'outil rapide / butée mécanique / balance

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HAUTEUR HORS-TOUT : **2521**
AVEC SOCLE AUTO-STABLE

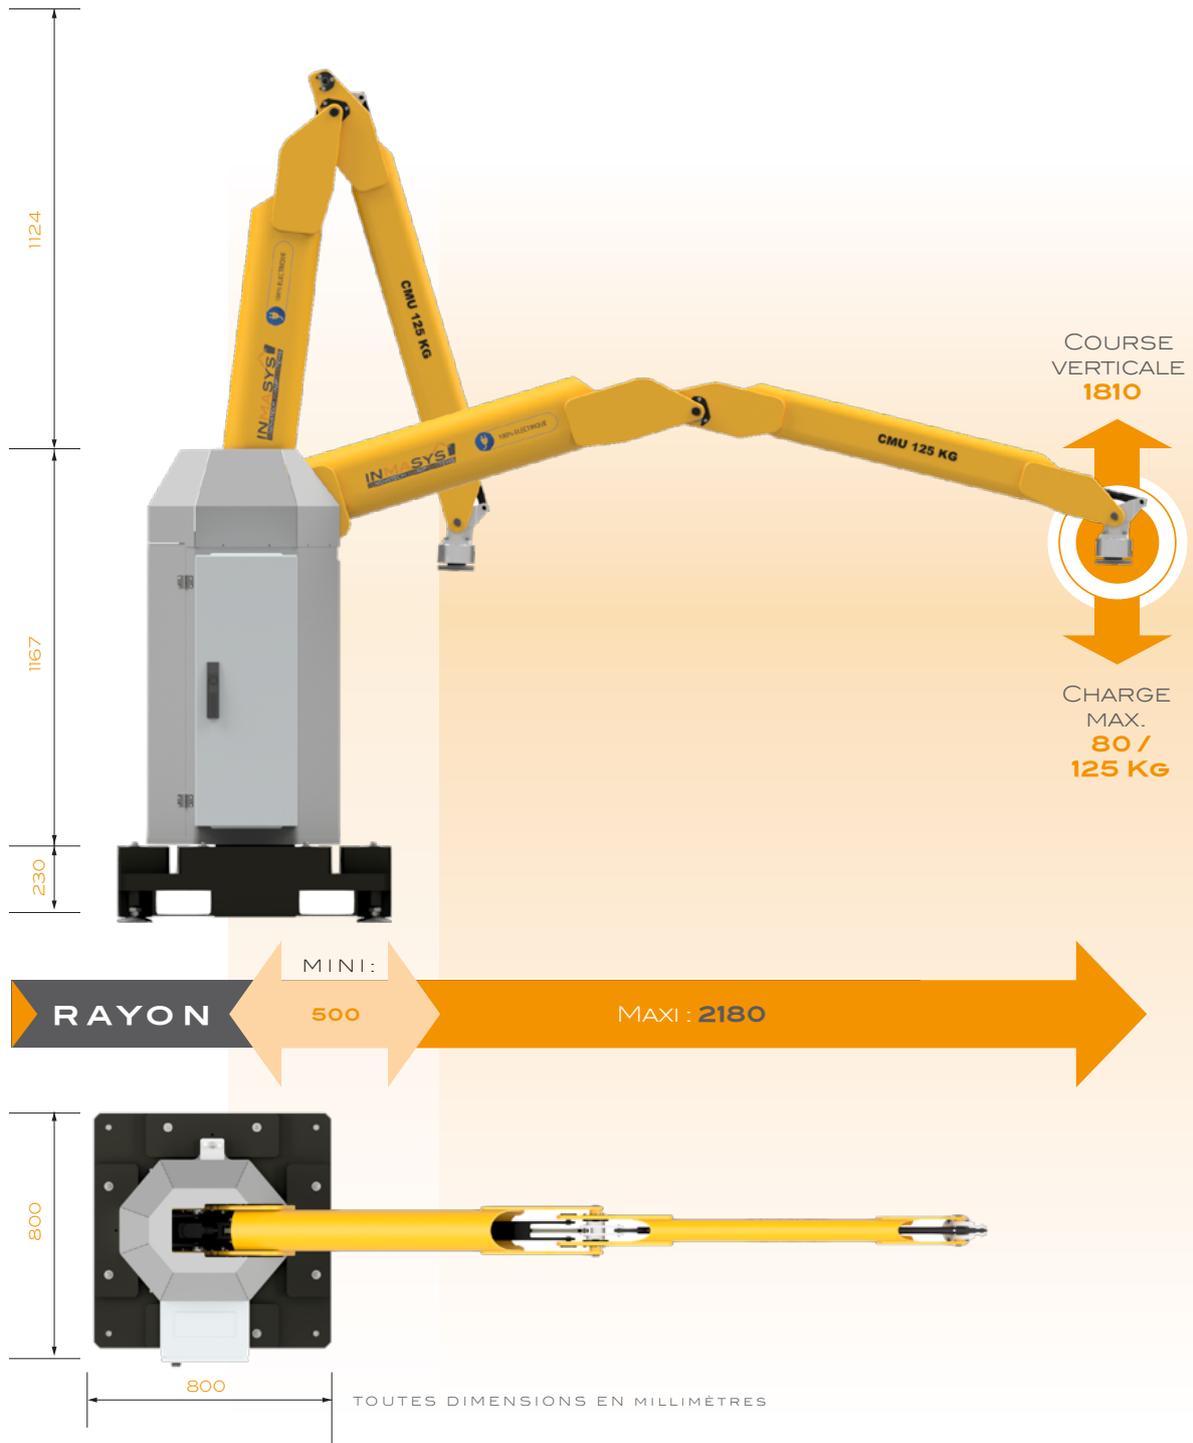

CAPACITÉ DE CHARGE	80 ou 125 kg
MASSE	850 kg
COURSE VERTICALE	1810 mm
RAYON D'ACTION	2180 mm
HAUTEUR HORS-TOUT	2521mm

Disponible :

- Contrat de maintenance annuelle
- Contrat de location courte et moyenne durée
- Leasing