

OUTILS

OUTILS



BIENVENUE...



SPÉCIALISTES DANS LA DOMAINE DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

GreenTec est une entreprise danoise qui a été créée il y a 40 ans et qui depuis 30 ans se spécialise dans les machines pour l'entretien d'espaces verts.

C'est avec fierté que nous pouvons vous présenter notre programme complet avec toutes les options et solutions que nous pouvons offrir pour l'entretien des espaces verts.

Toutes les machines sont développées et fabriquées dans un design simple, fonctionnel et facile d'utilisation, dans un souci de qualité qui est notre priorité.

DES MATIÈRES

ÉLAGAGE

Broyeur de branches RM 232.....	4
Lamier LRS 1402.....	6
Lamier LRS 1602.....	7
Lamier LRS 2002.....	8
Lamier LRS 2402.....	9
Lamier jumelé LRS 2002 & 2402.....	10
Sécateur HX 170 - 270.....	11

ENTRETIEN DES HAIES

Sécateur HL 152 - 242.....	14
Broyeur de haie RC 102 - 162.....	15
Sécateur HS 172 - 242.....	16

LE FAUCHAGE

Débroussailleuse FR 92 - 162.....	20
Broyeur sous clôture RI 60 & 80.....	22
Rotobroyeur GT 135 & 155.....	23
Faucheuse sécateur S 165 - 240.....	24
Souffleur LG.....	25

AUTRES OUTILS

Cureuse de fossé GR 70.....	28
Brosse de nettoyage BR 70 & 90.....	29

Spécifications techniques.....	30
--------------------------------	----



ÉLAGAGE

GRANDE PRÉCISION DE COUPE

BROYEUR DE BRANCHES RM 232



BROYEUR DE BRANCHES RM 232



POINTS FORTS

- Grande précision de coupe
- Grand capacité
- Pas besoin d'éliminer les déchets
- Usure minimale et faible entretien
- De nombreuses options de montage

Le broyeur de branches RM 232 est un outil professionnel de haut gamme pour l'entretien des haies. Il possède une grande capacité combinée à un concept tout en un, où toutes les fonctions sont réalisées en un seul passage.

Ce matériel permet de travailler avec une grande précision ne laissant que des copeaux au sol. Les branches jusqu'à 4 cm de diamètre sont coupées et broyées.

BROYEUR DE BRANCHES RM	232
Largeur de travail (m)	2,3
Poids (kg)	310
Branches jusqu'à (cm)	Ø4
Débit d'huile minimum (l/min)	50

LAMIER LRS 1402



↑
m
↓
1,4

cm
< 10

km/h
5

kg
48

2
ans
GARANTIE



POINTS FORTS

- Grande précision de coupe
- Transmission POWER DRIVE
- Les lames avec dents WIDIA
- Faible poids
- Support de montage flexible

Le Lamier LRS 1402, puissant, peut être utilisé pour l'entretien des bords de route, lisières de chemins forestiers et accotements, l'entretien des arbres fruitiers et des haies d'ornement. La gamme de lamiers de GreenTec permet de travailler avec une grande précision. Le lamier LRS 1402 peut couper des branches jusqu'à 10 cm de diamètre.

LAMIER LRS	1402
Largeur de travail (m)	1,4
Poids (kg)	48
Branches jusqu'à (cm)	Ø10
Débit d'huile minimum (l/min)	25



↑
m
1,6
↓

cm
< 12

km/h
5

kg
110

2
ans
GARANTIE



POINTS FORTS

- Grande précision de coupe
- Haute vitesse de travail
- Faible puissance
- Transmission POWER DRIVE
- Les lames avec dents WIDIA

Le Lamier LRS 1602 se distingue des grands modèles avec un niveau sonore très bas, et par conséquent, approprié pour le travail à la fois dans le milieu agricole et urbain. Sur chacune des quatres lames, il est monté un guide de branche forte, ce qui permet une finition précise et irréprochable des coupes.

LAMIER LRS	1602
Largeur de travail (m)	1,6
Poids (kg)	110
Branches jusqu'à (cm)	Ø12
Débit d'huile minimum (l/min)	40

LAMIER LRS 2002



↑
m
2,0
↓

cm
< 16

km/h
5

kg
198



POINTS FORTS

- Performance et rendement élevés
- Durée de vie maximale
- Les lames avec dents WIDIA
- Transmission POWER DRIVE
- Grande précision de coupe

Le Lamier à 4 lames LRS 2002 a une capacité inégalée pour un cout d'entretien minimal. Le lamier est fabriqué en acier à haute résistance, son poids est inferieure a 200 kg et la qualité de travail et de coupe sont d'une grande précision.

LAMIER LRS	2002
Largeur de travail (m)	2,0
Poids (kg)	198
Branches jusqu'à (cm)	Ø16
Débit d'huile minimum (l/min)	50




↑
m
2,4
↓

cm
< 21

km/h
5

kg
239

2
ans
GARANTIE



POINTS FORTS

- Grande précision de coupe
- Performance et rendement élevés
- Durée de vie maximale
- Transmission POWER DRIVE
- Les lames avec dents WIDIA

Le Lamier LRS 2402 a une puissance et une capacité énormes. Les branches jusqu'à 21 cm de diamètre sont coupées. Lamier LRS 2402 peut être monté sur des épareuses, des pelles et sur des chargeurs frontaux avec notre multiporteur HXF 3302 - Le débit hydraulique du tracteur requis et de seulement 50 L/min et la capacité de levage nécessaire.

LAMIER LRS	2402
Largeur de travail (m)	2,4
Poids (kg)	239
Branches jusqu'à (cm)	Ø21
Débit d'huile minimum (l/min)	50

LAMIER JUMELÉ LRS 2002 & 2402



↑
m
4,0-4,8

cm
< 21

km/h
5

kg
510-600

2
ans
GARANTIE



POINTS FORTS

- Performance et rendement élevés
- Les lames avec dents WIDIA
- Transmission POWER DRIVE
- Grande précision de coupe

Les lamiers jumelé LRS 2002 et 2402 ont des largeurs de travail de 4,0 et 4,8 m. Ils peuvent être montés sur des très grandes épareuses et pelles.

LAMIER JUMELÉ LRS	2002	2402
Largeur de travail (m)	4,0	4,8
Poids (kg)	510	600
Branches jusqu'à (cm)	16	21
Débit d'huile minimum (l/min)	2 x 50	2 x 50



-  m
1,7-2,7
-  cm
< 11
-  km/h
2
-  kg
180-260



POINTS FORTS

- Couteaux en acier **HARDOX**
- Durée de vie maximale
- Vitesse de coupe de 60 coupes doubles par minute
- Technique **SOFT TURN**
- Diviseur de débit d'huile

2
ans
GARANTIE

Un sécateur robuste qui est utilisé pour l'élagage des arbres et des arbustes. Avec une finition précise et irréprochable. Le Sécateur s'attèle sur des épareuses, pelles et Multiporteur HXF 3302.

SÉCATEUR HX	170	230	270
Largeur de travail (m)	1,7	2,3	2,7
Poids (kg)	180	220	260
Branches jusqu'à (cm)	11	11	11
Débit d'huile minimum (l/min)	50	50	50



BOOMER

HYBRID ARM SYSTEM





ENTRETIEN DES HAIES
UN BROYAGE PARFAIT

SÉCATEUR HL 152 - 242



- 
 m
 1,5-2,4
- 
 cm
 < 4
- 
 km/h
 2
- 
 kg
 60-72

2

ans

GARANTIE



POINTS FORTS

- Entre 200 et 400 coupes par minute
- Doigts avec extrémités sphériques
- Lame remplaçable rapide
- Grande précision de coupe

Les modèles de la série HL sont de puissants taille-haies pour l'entretien régulier des haies dans les secteurs municipaux et privés ainsi que dans l'agriculture. Les couteaux spécialement rayés assurent une coupe lisse sur les branches jusqu'à 4 cm de diamètre.

SÉCATEUR HL	152	182	212	242
Largeur de travail (m)	1,5	1,8	2,1	2,4
Poids (kg)	60	64	68	72
Branches jusqu'à (cm)	4	4	4	4
Débit d'huile min. (l/min)	20	25	25	25

BROYEUR DE HAIE RC 102 - 162




↑ m
1,0-1,6

cm
< 4

km/h
2,5

kg
100-200

2
ans
GARANTIE



POINTS FORTS

- Réduction des maladies dans la haie
- Pas besoin d'éliminer les déchets
- Coûts d'usure et de maintenance minimes
- Coque fermée
- Faible niveau de bruit

Les broyeurs de haie de GreenTec RC 102, 132 et 162 sont des outils professionnels tout-en-un pour l'entretien des haies. Les broyeurs RC 102, 132 et 162 remplissent trois fonctions en une opération. La haie est coupée, les matériaux sont coupés et broyés, les déchets sont laissés au sol.

BROYEUR DE HAIE RC	102	132	162
Largeur de travail (m)	1,0	1,3	1,6
Poids (kg)	100	150	200
Branches jusqu'à (cm)	2	3	4
Débit d'huile minimum (l/min)	25	40	50

SÉCATEUR HS 172 - 242

MADE IN DENMARK





- m
1,7-2,4
- cm
< 6
- km/h
5
- kg
120-145



2
 ans
GARANTIE

POINTS FORTS

- **Qualité de coupe parfaite**
- **Protège la branche**
- **Couteau à double tranchant**
- **Couteaux facilement remplaçables**
- **Boîte de vitesse planétaire HD avec moteur en fonte**

La série HS comprend des sécateurs hydrauliques d'une portée de largeur de travail de 1,7 à 2,4 m.

Les branches jusqu'à 6 cm de diamètre sont coupées facilement avec une vitesse élevée de travail de 5 km/h, identique à celle de notre série Lamier LRS. La combinaison des doigts améliorés de cette série de sécateurs avec les lames augmente à la fois la finition et le rendement.

SÉCATEUR HS	172	212	242
Largeur de travail (m)	1,7	2,1	2,4
Poids (kg)	120	132	145
Branches jusqu'à (cm)	6	6	6
Débit d'huile minimum (l/min)	40	50	50






LE FAUCHAGE

FACILEMENT ET EFFICACEMENT


DÉBROUSSAILLEUSE FR 92 - 162



RÉDUCTION DE LA
LARGEUR TOTALE

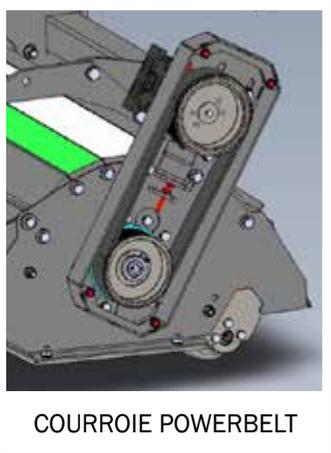

COURROIE POWERBELT

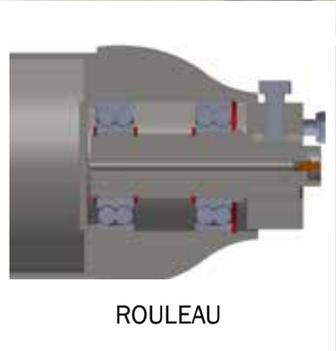

ROULEAU



MARTEAU AVEC SYSTÈME
DE FRAPPE OPTIMISÉ, PLUS
DE CONTACT AU ROTOR



FLUX D'AIR INTÉGRÉ



ROTOR À DOUBLE SPIRALE



DÉBROUSSAILLEUSE FR 92 - 162



-  m
0,9-1,6
-  cm
< 4
-  km/h
5-7
-  kg
138-360

2
ans
GARANTIE



POINTS FORTS

- Flux d'air intégré pour plus de performance
- Réduction de la largeur totale
- Courroie POWERBELT
- Construction en acier Strenx 700
- Couteau conçu extra performant

GreenTec a développé une gamme de débroussailleuses pour épareuses hydrauliques qui vous offrent les meilleures conditions pour l'entretien des espaces verts, des accotements, des fossés, etc.

Le flux d'air intégré est l'un des principaux avantages de la série FR. Les matériaux coupés sortent rapidement de l'arrière de l'épareuse, créant ainsi un vide naturel qui aspire l'herbe et la haie à broyer. Cela contribue à augmenter la capacité de rendement et à réduire les besoins de puissance.

DÉBROUSSAILLEUSE FR	92	112	122	162
Largeur de travail (m)	0,9	1,1	1,2	1,6
Poids (kg)	138	144	320	360
Branches jusqu'à (cm)	4	4	4	4
Débit d'huile min. (l/min)	40	40	85	85

BROYEUR SOUS CLÔTURE RI 60 & 80



← →
m
0,6-0,8

km/h
3

kg
45-60

2
ans
GARANTIE



POINTS FORTS

- **Plaque de protection**
- **Suivi du sol**
- **Déclenchement à ressort réglable**
- **Protection en caoutchouc**
- **2 couteaux assurent un résultat de coupe uniforme**

Le Broyeur sous clôture RI 60 et 80 est l'outil idéal pour entretenir vos clôtures, autour des arbres, sous les glissières d'autoroute. Sous le disque, il y a deux couteaux forts qui effectuent une coupe de grande précision.

BROYEUR SOUS CLÔTURE RI	60	80
Largeur de travail (m)	0,6	0,8
Poids (kg)	45	60
Plaque de protection	Std.	Std.
Débit d'huile min./alt. (l/min)	40/25	40/25

ROTOBROYEUR GT 135 & 155



- m
1,35-1,55
- cm
< 7
- km/h
5
- kg
410-460



POINTS FORTS

- **Parfait pour les arbustes et autres**
- **Double coque**
- **Coûts de maintenance réduits**
- **Suspension pendulaire**
- **2 système de couteau**

2
 ans
GARANTIE

Le rotobroyeur GT 135 & 155 est spécialement conçu pour une utilisation dans des conditions extrêmes, présence de souches et pierres.

Possibilité de livraison avec deux systèmes de broyage : des chaînes ou des couteaux. Les chaînes sont utilisées là où il y a beaucoup de pierres en rapport avec l'écrêtage de l'herbe et des buissons. Les couteaux sont utilisés pour le pâturage et le broyage dans des conditions normales. Les deux systèmes sont très robustes.

ROTOBROYEUR GT	135	155
Largeur de travail (m)	1,35	1,55
Poids (kg)	410	460
Branches jusqu'à (cm)	7	7
Débit d'huile min./alt. (l/min)	85/110	85/110

FAUCHEUSE SÉCATEUR S 165 - 240



POINTS FORTS

- Entraînement hydraulique
- Disponible en modèle droit ou gauche
- Système de couteau Bidux
- Sur les zones difficilement accessibles
- Durable
- Tonte écologique - sans danger pour les insectes et les plantes

La Faucheuse sécateur S 165 - 240 est utilisé sur les zones difficilement accessibles où l'herbe n'a pas besoin de mulching.

FAUCHEUSE SÉCATEUR S	165	190	210	240
Largeur de travail (m)	1,65	1,9	2,1	2,4
Poids (kg)	70	82	92	102
Débit d'huile minimum (l/min)	34	34	34	34



POINTS FORTS

- Ventilateur à haute pression moulé dans l'aluminium
- Débit d'air très élevé
- Débit hydraulique du tracteur (40 l/min)
- Fourni comme solution Scorpion intégrée ou pour être monté séparément

Souffleur de feuilles LG est un souffleur à haute pression actionné hydrauliquement via l'hydraulique du tracteur il est prévu pour les travaux d'entretien des accotements ou autres. Alternativement le LG peut être attelé, monté sur une épareuse pour le déneigement des panneaux solaires.



HYBRID



GREENTEC

SCORPION



AUTRES OUTILS POUR LE NETTOYAGE

CUREUSE DE FOSSÉ GR 70



←→
m
0,65

km/h
1

kg
220



POINTS FORTS

- Nettoyage efficace des fossés
- Moteur de performance en continue
- Palpeur
- Avant réglable
- Entraînement hydraulique

La Cureuse de fossé GR 70 est entraînée hydrauliquement et peut être montée sur une épareuse classique. L'outil est extrêmement efficace pour le nettoyage des fossés et des cours d'eau. La boue est enlevée et évacuée sur le bord.

CUREUSE DE FOSSÉ GR	70
Largeur de travail (m)	0,65
Poids (kg)	220
Débit d'huile minimum (l/min)	70

BROSSE DE NETTOYAGE BR 70 & 90



- m
0,7-0,9
- km/h
1
- kg
55-230

2
ans
GARANTIE



POINTS FORTS

- **Outil puissant et efficace**
- **Brosses en acier robuste**
- **Entraînement hydraulique**
- **Durable**

La Brosse de nettoyage BR 70 & 90 est conçue pour le nettoyage efficace des trottoirs, des pistes cyclables, des cours, partout où il y a du béton, de l'asphalte ou des pavés.

La brosse est faite de fils d'acier et peut enlever la terre, la boue et les mauvaises herbes sans problème.

BROSSE DE NETTOYAGE BR	70	90
Largeur de travail (m)	0,7	0,9
Poids (kg)	55	230
Vanne de surpression/ directionnelle	-	Standard
Débit d'huile minimum (l/min)	25	50

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



	BROYEUR	LAMIER				LAMIER JUMELÉ		SÉCATEUR		
OUTILS :	RM 232	LRS 1402	LRS 1602	LRS 2002	LRS 2402	LRS 2002	LRS 2402	HX 170	HX 230	HX 270
Largeur de travail (m)	2,3	1,4	1,6	2,0	2,4	4,0	4,8	1,7	2,3	2,7
Poids (kg)	310	48	110	198	239	510	600	180	220	260
Branches jusqu'à (cm)	Ø4	Ø10	Ø12	Ø16	Ø21	Ø16	Ø21	Ø11	Ø11	Ø11
Vitesse de travail (km/h)	4	5	5	5	5	5	5	2	2	2
Débit d'huile minimum (l/min./bar)	50/180	25/190	40/190	50/180	50/180	2x50/180	2x50/180	50/190	50/190	50/190
Débit d'huile alternative (l/min./bar)	-	-	-	85/150	85/150	1x100/180	1x100/180	-	-	-
UTILISÉ SUR :										
HXF	-	2302/2802	2802/3302	3302		-	-	3302		

	ROTOBROYEUR	BROYEUR SOUS CLÔTURE		FAUCHEUSE SÉCATEUR				
OUTILS :	GT 135	GT 155	RI 60	RI 80	S 165	S 190	S 210	S 240
Largeur de travail (m)	1,35	1,55	0,6	0,8	1,65	1,9	2,1	2,4
Poids (kg)	410	460	45	60	70	82	92	102
Branches jusqu'à (cm)	Ø7	Ø7	-	-	-	-	-	-
Vitesse de travail (km/h)	5	5	3	3	3	3	3	3
Débit d'huile minimum (l/min./bar)	85/280	85/280	40/190	40/190	34/180	34/180	34/180	34/180
Débit d'huile alternative (l/min./bar)	110/300	110/300	25/190	25/190	-	-	-	-
UTILISÉ SUR :								
HXF/FOX	-	-	2302/2802/FOX		-	-	-	-

SÉCATEUR				BROYEUR DE HAIE			SÉCATEUR			DÉBROUSSAILLEUSE			
HL 152	HL 182	HL 212	HL 242	RC 102	RC 132	RC 162	HS 172	HS 212	HS 242	FR 92	FR 112	FR 122	FR 162
1,5	1,8	2,1	2,4	1,0	1,3	1,6	1,7	2,1	2,4	0,9	1,1	1,2	1,6
60	64	68	72	100	150	200	120	132	145	138	144	320	360
Ø4	Ø4	Ø4	Ø4	Ø2	Ø3	Ø4	Ø6	Ø6	Ø6	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4
2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5-7	5-7	5-7	5-7
20/190	25/190	25/190	25/190	25/190	40/190	50/180	40/190	50/190	50/190	40/210	40/210	85/230 85/315	85/230 85/315
32/190	40/190	40/190	40/190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2302/2802	2802/3302	-	-	2302/2802	2802/3302	3302	2802/3302	3302	-	-	-	-	-

CUREUSE DE FOSSÉ	BROSSE DE NETTOYAGE		SOUFFLEUR
GR 70	BR 70	BR 90	LG
0,65	0,7	0,9	-
220	55	230	-
-	-	-	-
1	1	1	-
70/320	25/190	50/190	-
-	40/190	-	-
-	2302/2802	-	-

GreenTec offre la plus large gamme d'outils pour l'entretien des espaces verts sur le marché.

Voir plus :

www.GreenTec.eu



NOTRE GARANTIE

Désormais GreenTec offre une garantie de 2 ANS sur tous les produits. Plus d'information sur : www.greentec.eu



CONCESSIONNAIRE: