


36100 & 36110 | LUXOR FLEX

ÉCLAIRAGE SUR FLEXIBLE

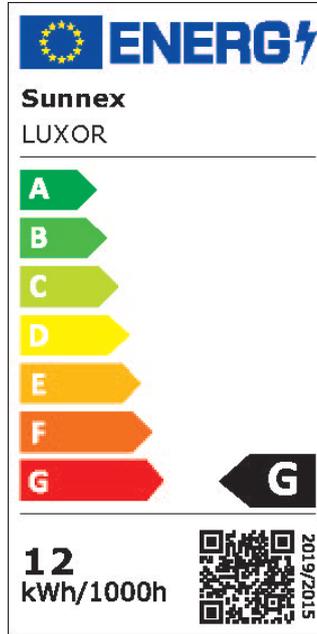

	Catégorie Flexible
	Lumens 900
	Lux à 50cm: 18 000
	Alimentation 24-36V AC/DC
	Puissance utile 12W
	IP Voir tableau
	Poids Voir tableau
	Dimensions 718 X 107 X 64 mm

Normes | 

DESCRIPTION

Les lampes **LUXOR** offrent un excellent éclairage de **18 000 lux à 50cm** avec une **optique de 17°**, permettant ainsi une utilisation à une distance entre la tête d'éclairage et la **zone de travail allant de 75 à 200 cm** et même jusqu'à 350 cm avec une optique de 8°.

L'éclairage **LUXOR FLEX IP65** ou **IP20**, est monté sur un **bras flexible de 500mm** et a une **tête de lampe en aluminium** afin de répondre aux contraintes d'**environnements industriels exigeants**.

Les lampes **LUXOR** sont destinées à être utilisée sur des centres d'usinage CNC et toutes autres applications où une forte intensité lumineuse est requise.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Mural, plan de travail

Fixation : Par vis

(4 trous lisses 50x50mm)

Commande : Sur embase

Température utilisation : -10 à +40°C

Flux lumineux

Température couleur : 4300°K

IRC : >95

Angle : 17° (optique 8° sur demande)

Diffuseur : Transparent

Alimentation

Connecteur alimentation : Prise DIN

Câble : 2m

Réseau : 24V AC/DC

Spécificités

Technologie : LED

Durée vie LED : >50 000h

Bras flexible : 500mm


Class : III

Couleur : Noir

Garantie : 36 mois

APPLICATIONS

- Machines-outils
- CNC
- Équipement de production
- Poste de travail

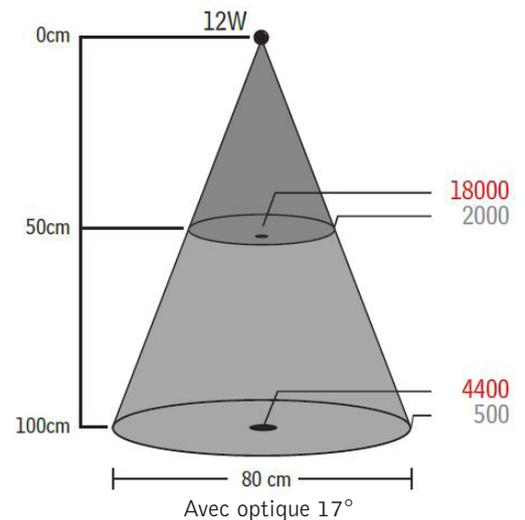

36100 & 36110 | **LUXOR FLEX**

SCHEMA TECHNIQUE



36100 & 36110 | **LUXOR FLEX**

ÉCLAIRAGE SUR FLEXIBLE



Code article
36100

IP
65

Rotule
Non

Poids (Kg)
1,30



Code article
36110

IP
20

Rotule
Oui

Poids (Kg)
1,35

ACCESSOIRES

33901/1 - Transformateur EU



Transformateur de prise Shuko – IP44
Primaire : 100-240Vac 50-60Hz 1.2A
Secondaire : 24Vdc 1A - 15W

14020 & 14021 - Étier



Dimension : 60 x 60 x 80 mm
Espacement mâchoire : 40mm
14020 : Couleur noir ; **14021 :** Couleur blanc

12010 - Pied magnétique



Dimension : 105 x 105 x 20 mm
Force magnétique : 700 Newtons

14023 & 14024 - Pied roulant




Dimension : 800 x 600 x 600 mm
14024 : Couleur noir ; **14023 :** Couleur blanc
Poids : 3.00Kg

14030 - Équerre murale



Dimension : 80 x 60 x 50 mm
Poids : 0.16Kg

14015 & 14016 - Socle de table



Dimension : 200 x 200 x 32 mm
14015 : Couleur noir ; **14016 :** Couleur blanc
Poids : 3.77Kg